


CENÍK 2023

Platnost od 1. ledna 2023
změna cen vyhrazena



SAMSUNG
Climate Solutions

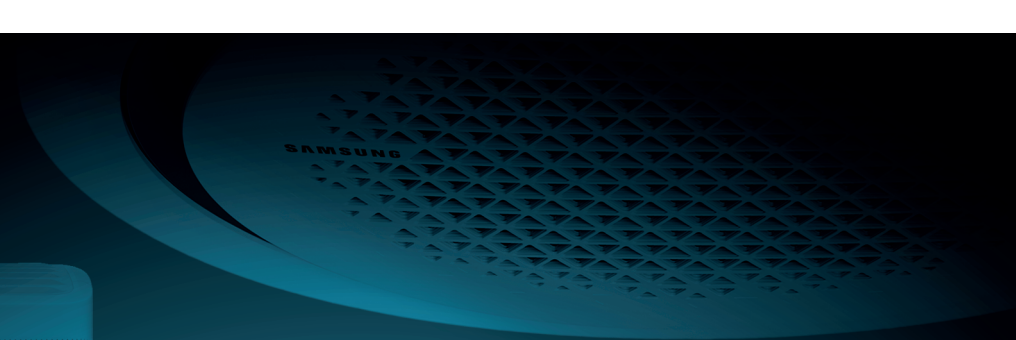

RAC Rezidenční split jednotky



Do domu a bytu



Do kanceláře

6-15

FJM Multisplit jednotky



Do domu a bytu



Do kanceláře

16-29

CAC Komerční jednotky



Do kanceláře



Průmyslové

30-61

EHS Tepelná čerpadla



Do domu a bytu

62-81

CTRL&ACC Příslušenství



Do domu a bytu




Do kanceláře



Průmyslové


82-88

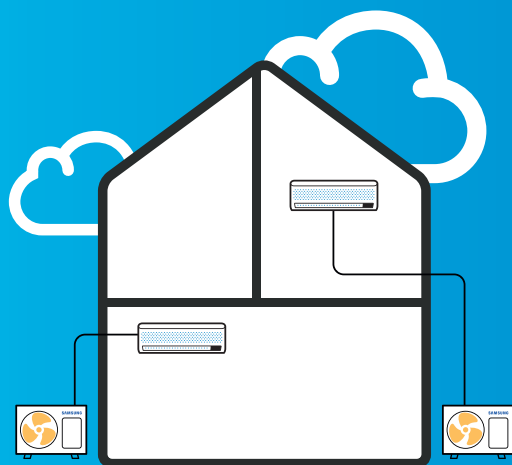

RAC

Rezidenční jednotky


Samsung Rezidenční splitové nástěnné jednotky je relativně snadné instalovat. Toto je ideální řešení pro chlazení nebo vytápění jedné místnosti, od obývacího pokoje až po ložnici.

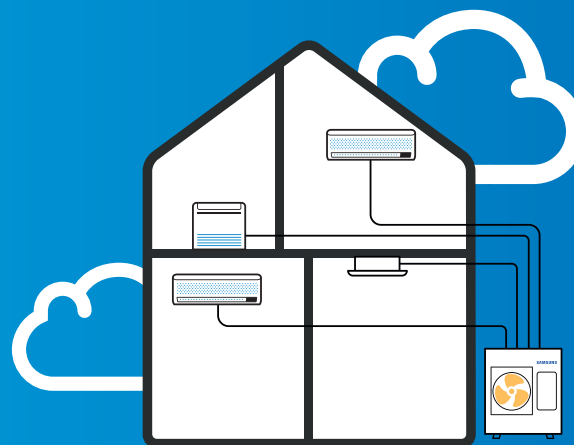

FJM

Multisplit jednotky

Samsung Multi Split systém umožňuje připojení až 5 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Tento systém je vhodný pro více místností, kde je potřeba individuální řízení teploty ve stejném režimu, především jako jsou rodinné domy nebo malé komerční prostory.

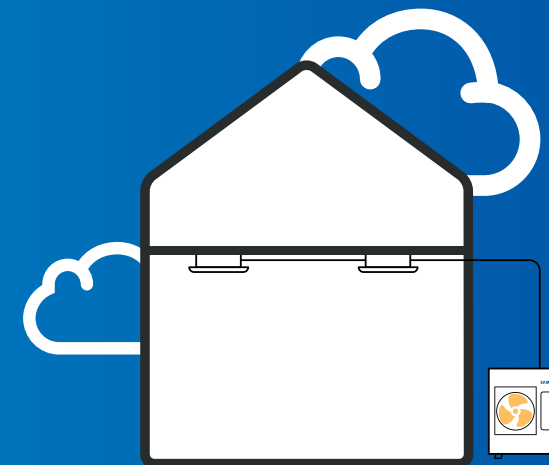

CAC

Komerční jednotky


Samsung Komerční klimatizace je navržena pro chlazení nebo vytápění velkých prostorů, na pokrytí velkých výkonů i v systému multi pro zapojení více vnitřních jednotek do jednoho systému ve stejném režimu. Toto je optimální řešení pro menší komerční aplikace, tak jako pro středně velké obchodní prostory nebo kanceláře.

WindFree™ technologie




WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptýlován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.

AI Auto Comfort

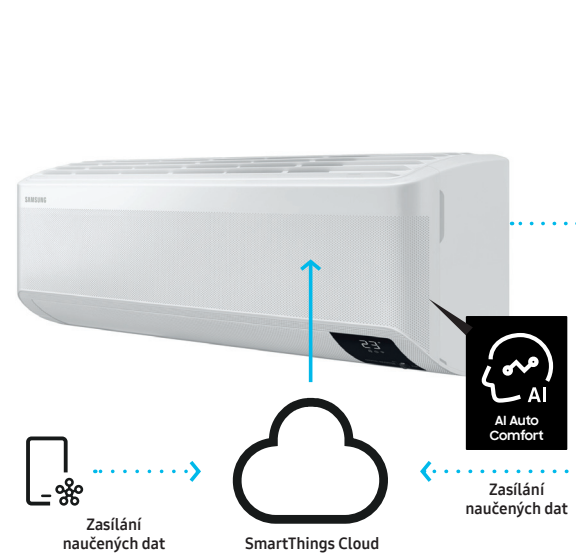


Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim - včetně WindFree™ režimu, nebo režimu rychlého chlazení.


Integrovaný senzor pohybu MDS

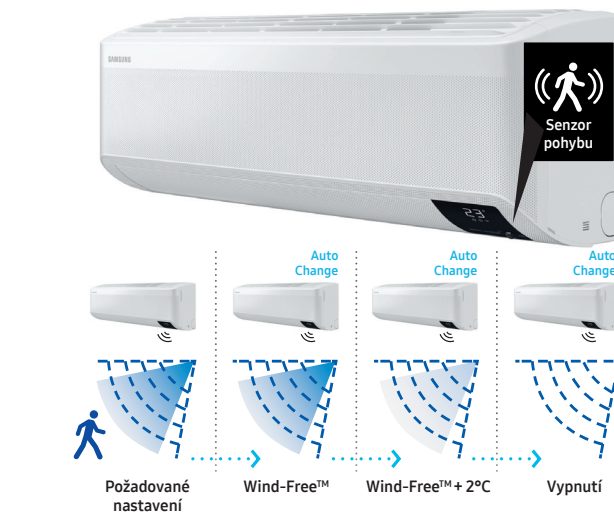


Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizačních jednotek. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu WindFree™, a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.

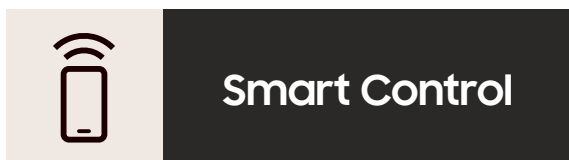

Ovládání teploty, odkudkoliv, kdykoliv. S aplikací SmartThings můžete nastavit parametry svého klimatizačního systému pomocí svého chytrého mobilního telefonu. Můžete využít i možnosti chytrých asistentů jako je Samsung Bixby, Google Asistent, Apple Siri nebo Amazon Alexa přímo ve vybrané nástěnné klimatizační jednotce, opatřené integrovaným mikrofonom.

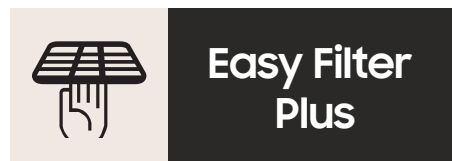

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytá malé prachové částice.

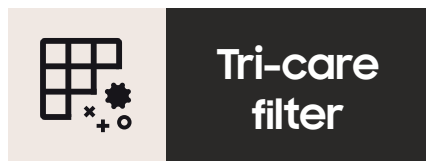

Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.



Zajišťuje optimální výkon pomocí pravidelného čištění výměníku tepla. Zmrazí a následně vyplaví nečistoty a odstraní až 99% bakterií. Mobilní aplikace navíc upozorní na potřebu čištění.



PM 1.0 Zvládne zachytit i ultra-jemné částice a odstraňuje až 99% bakterií. Díky omyvatelnému filtru jsou provozní náklady velmi malé.



WindFree™ Elite


GEO AR9500


Integrovaný senzor pohybu MDS

Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizačních jednotek. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu WindFree™, a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.


WindFree™ režim

Ovládání pomocí umělé inteligence

Integrovaný senzor pohybu

Tri-care filter

Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09CXA AWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	8.8 (A+++)	5.10(A+++)	1739 €	46 084 Kč
RAC	AR09TXCA AWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5							
RAC	AR12CXCA AWKNEU	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	8.5 (A+++)	5.10 (A+++)	1930 €	51146 Kč
RAC	AR12TXCA AWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.5							

R32
 REFRIGERANT

Příslušenství
Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač solární



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč


Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €

7 553 Kč

WindFree™ Pure



GEO
AR9500



PM 1.0

PM 1.0 Zvládne zachytit i ultra-jemné částice a odstraňuje až 99% bakterií. Omyvatelný filtr přispívá ke snížení provozních nákladů.

Freeze Wash

Zajišťuje optimální výkon pomocí pravidelného čištění výměníku tepla. Zmrazí a následně vyplaví nečistoty a odstraní až 99% bakterií. Mobilní aplikace navíc upozorní na potřebu čištění.

WindFree™ režim

Ovládání pomocí umělé inteligence

PM 1.0

Freeze Wash

Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09CXKAAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x345x215	10.3	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.9 (A++)	5.2 (A++)	1 739 €	46 084 Kč
RAC	AR09AXKAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.7							
RAC	AR12CXKAAWKNEU	3.5	4.0	Vnitřní	820x345x215	10.3	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	5.2 (A++)	1 930 €	51 146 Kč
RAC	AR12AXKAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	32.7							

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač solární

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč

Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €

7 553 Kč

WindFree™ Avant



GEO
AR9500



**Tri-care
filter**

Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH/SET €	Konečné ceny bez DPH/ SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.9 (A++)	4.6 (A++)	1 433 €	37 975 Kč
RAC	AR09TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29.9							
RAC	AR12TXEAAWKNEU	3.5	4	Vnitřní	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	7.3 (A++)	4.6 (A++)	1 591 €	42 162 Kč
RAC	AR12TXEAAWKXEU			Venkovní	790x548x285	29.9							
RAC	AR18TXEAAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	12.2	6.35	12.70	1f /220-240/50	6.8 (A++)	4.1 (A+)	2 449 €	64 899 Kč
RAC	AR18TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f /220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A+)	3 234 €	85 701 Kč
RAC	AR24TXEAAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.7							

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení
kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení
na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €

7 553 Kč

WindFree™ Comfort



AIRISE
AR7500

Easy Filter Plus

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytá malé prachové částice.

WindFree™ režim

Ovládání pomocí umělé inteligence

Wi-Fi připojení

Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXFCAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	8.9	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.7 (A++)	4.00 (A+)	1 238 €	32 807 Kč
RAC	AR09TXFCAWKXEU			Venkovní	660x475x242	23							
RAC	AR12TXFCAWKNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	8.9	6.35	9.32	1f /220-240/50	6.5 (A++)	4.00(A+)	1 374 €	36 411 Kč
RAC	AR12TXFCAWKXEU			Venkovní	660x475x242	23							
RAC	AR18TXFCAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f /220-240/50	6.8 (A++)	3.8 (A)	2 115 €	56 048 Kč
RAC	AR18TXFCAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXFCAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	11.6	6.35	15.88	1f /220-240/50	6.4 (A++)	3.8 (A)	2 793 €	74 015 Kč
RAC	AR24TXFCAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.2							



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč

Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €

7 553 Kč

Cebu



AI Auto Comfort

Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim.

GEO
AR5500



Ovládání pomocí umělé inteligence



Wi-Fi připojení



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH/SET €	Konečné ceny bez DPH/SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	1 008 €	26 712 Kč
RAC	AR09TXFYAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR12TXFYAWKNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.5 (A++)	4.0 (A+)	1 120 €	29 680 Kč
RAC	AR12TXFYAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR18TXFYAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f /220-240/50	6.8 (A++)	3.8 (A)	1 724 €	45 686 Kč
RAC	AR18TXFYAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	11.6	6.35	15.88	1f /220-240/50	6.4 (A++)	4.0 (A)	2 275 €	60 288 Kč
RAC	AR24TXFYAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.2							

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč

Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení na nadřazený systém


MIM-R10N

285 €

7 553 Kč



Luzon

Easy Filter Plus

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytá malé prachové částice.

AIRISE AR4500



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXHZAWKNEU	2.5	3.2	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.7 (A++)	4.0 (A+)	934 €	24 751 Kč
RAC	AR09TXHZAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR12TXHZAWKNEU	3.5	3.5	Vnitřní	820x299x215	9.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.5 (A++)	4.0 (A+)	1 037 €	27 481 Kč
RAC	AR12TXHZAWKXEU			Venkovní	660x475x242	22.6							
RAC	AR18TXHZAWKNEU	5.0	6.0	Vnitřní	1055x299x215	11.5	6.35	12.70	1f /220-240/50	6.8 (A++)	3.8 (A)	1 597 €	42 321 Kč
RAC	AR18TXHZAWKXEU			Venkovní	880x638x310	39.7							
RAC	AR24TXHZAWKNEU	6.5	7.4	Vnitřní	1055x299x215	11.6	6.35	15.88	1f /220-240/50	6.4 (A++)	3.8 (A)	2 107 €	55 836 Kč
RAC	AR24TXHZAWKXEU			Venkovní	880x638x310	43.2							



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

Volitelné

Adaptér pro napojení na nadřazený systém

MIM-R10N

285 €

7 553 Kč

AR35



SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH/SET €	Koncové ceny bez DPH/SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXHQASINEU	2.6	2.9	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.3 (A++)	4.0 (A+)	756 €	20 034 Kč
RAC	AR09TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							
RAC	AR12TXHQASINEU	3.5	3.8	Vnitřní	805x285x194	8.1	6.35	9.52	1f /220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A+)	839 €	22 234 Kč
RAC	AR12TXHQASIXEU			Venkovní	720x495x270	23.2							
RAC	AR18BXHQASINEU	5.2	5.2	Vnitřní	957x302x213	10.5	6.35	12.70	1f /220-240/50	7.1 (A++)	4.0 (A)	1 475 €	39 088 Kč
RAC	AR18BXHQASIXEU			Venkovní	800x554x333	34.0							
RAC	AR24BXHQASINEU	7.0	7.3	Vnitřní	1040x327x220	12.5	9.52	15.88	1f /220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A)	1 776 €	47 064 Kč
RAC	AR24BXHQASIXEU			Venkovní	845x702x363	52.0							

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Venkovní jednotky RAC


WindFree™ jednotky



Luzon / Cebu



AR35

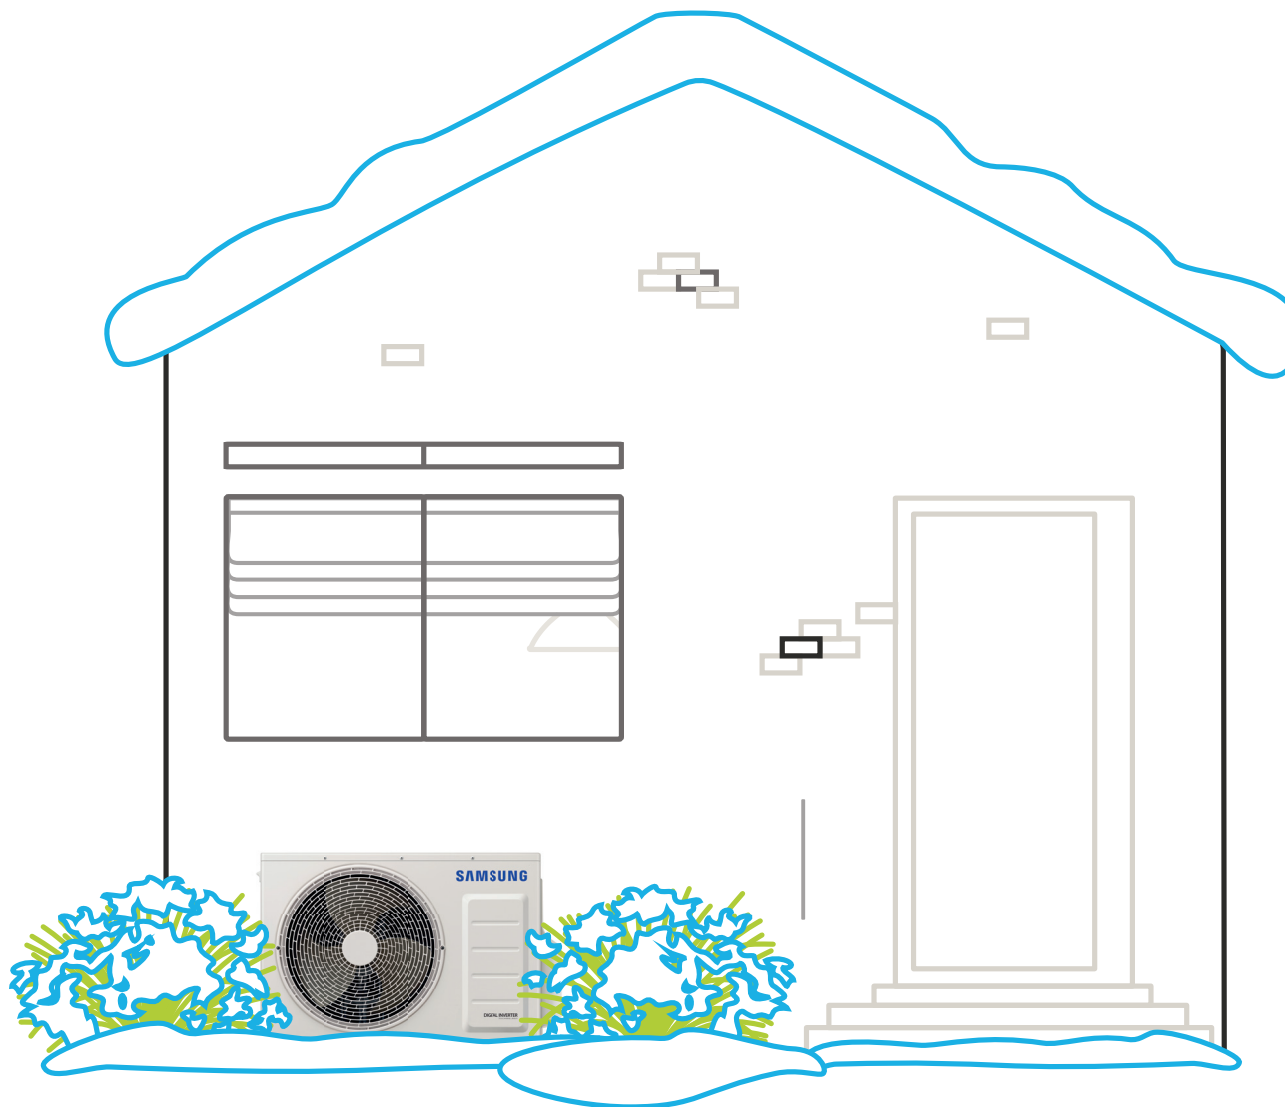

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DĚLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA			DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TĚLU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Pdesign (chlazení)	Pdesign (vytápění)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
													Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AR09CXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.965	5	15	0.54	2.5	2.3	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	16/45
AR12CXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.965	5	15	0.89	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	16/46
AR09CXKAAWKNEU AR09TXKAAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.965	5	15	0.54	2.5	2.3	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/45
AR12CXKAAWKNEU AR12TXKAAWKXEU	3.5	4.0	15	3	8	0.965	5	15	0.89	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/45
AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.94	5	15	0.57	2.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	16/45
AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.94	5	15	0.93	3.5	2.4	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	16/46
AR18TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.3	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	25/54
AR09TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	5	15	0.7	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/46
AR12TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.7	5	15	1.22	3.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/47
AR18TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.15	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	26/54
AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	5	15	1.22	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 3x1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/46
AR12TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.7	5	15	0.7	3.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/47
AR18TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.15	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	26/54
AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	2.5	3.2	15	3	8	0.7	5	15	0.7	2.5	2.1	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/46
AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	3.5	4	15	3	8	0.7	5	15	1.22	3.5	2.2	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	19/47
AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	5	6	30	3	15	1.3	5	15	1.39	5.0	3.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	25/51
AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU	6.5	7.4	30	3	15	1.15	5	15	1.95	6.5	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	26/54
AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	2.5	3.2	25	3	10	0.55	5	12	0.77	2.8	2.6	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	20/49
AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	3.5	4	25	3	10	0.55	5	12	1.21	3.6	2.7	16A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	22/50
AR18BXHQASINEU AR18BXHQASIXEU	5	6	30	3	20	1	5	12	1.54	5.2	4.1	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	25/51
AR24BXHQASINEU AR24BXHQASIXEU	6.5	7.4	50	3	25	1.6	5	12	2.45	7.0	4.8	20A/1f typ C	3x 2,5mm2	CYKY 1,5mm2	JTY 2x1,0mm2	28/56



WindFree™ Elite

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW




WindFree™ Avant

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW



WindFree™ Comfort

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW

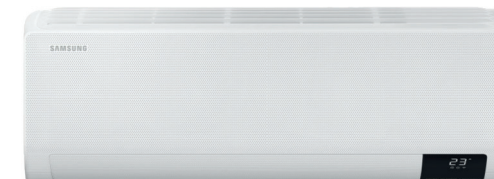

Cebu

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW




Luzon

2.0 kW
2.5 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.5 kW




WindFree™ 1cestná kazeta

2.6 kW
3.5 kW

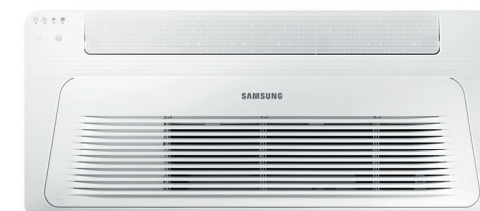

WindFree™ Mini 4cestná kazeta

1.6 kW
2.0 kW
2.6 kW
3.5 kW
5.2 kW

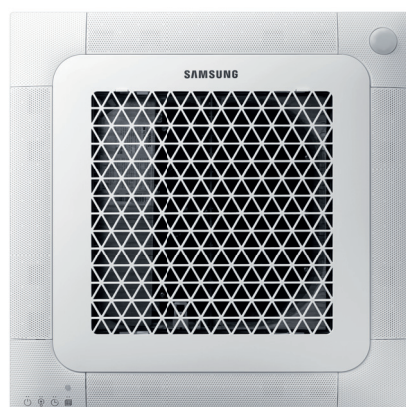

Parapetní jednotka

2.6 kW
3.5 kW
5.2 kW




LSP Slim / MSP Duct



Bez integrovaného čerpadla kondenzátu
5.2 kW

S integrovaným čerpadlem kondenzátu
2.6 kW
3.5 kW

Venkovní jednotky

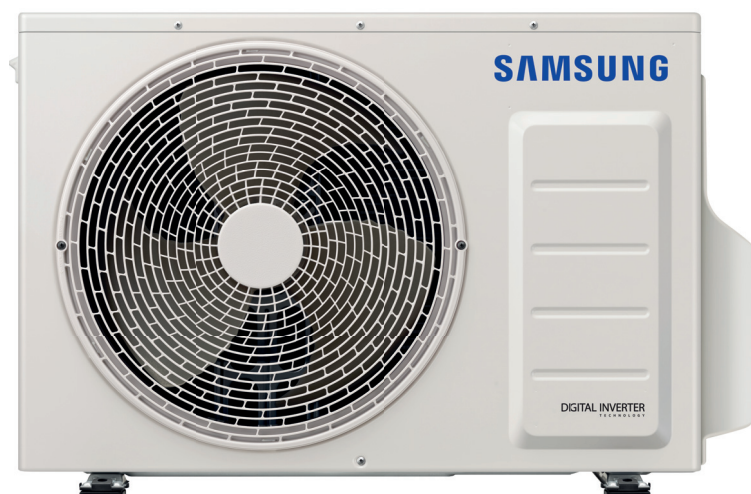

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
FJM	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	790x548x285	32.0	6.35 x 2	9.52 x 2	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1 571 €	41 632 Kč
FJM	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	790x548x285	33.0	6.35 x 2	9.52 +12.7	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	1 804 €	47 806 Kč
FJM	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	880x638x310	44.5	6.35 x 3	9.52 x 2 +12.7	1f/220-240/50	8.51 (A+++)	4.60 (A++)	2 033 €	53 875 Kč
FJM	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	880x798x310	57.5	6.35 x 3	9.52 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.32 (A+)	2 373 €	62 885 Kč
FJM	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	880x798x310	57.5	6.35 x 4	9.52 x 2 +12.7 x 2	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.10 (A+)	3 131 €	82 972 Kč
FJM	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	940x998x330	76.5	6.35 x 5	9.52 x 2 +12.7 x 3	1f/220-240/50	8.00 (A++)	4.32 (A+)	3 857 €	102 211 Kč



Komunikační protokol NASA
u FJM jednotek umožňuje připojení k nadřazenému systému a použití dalšího příslušenství:

Příslušenství

Volitelné
Dotykový centrální ovladač
MCM-A300N
990 €
26 235 Kč



Volitelné
Interface Modul - Modbus
MIM-B19N
115 €
3 048 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



WindFree™ Elite



GEO
AR9500



Integrovaný senzor pohybu MDS

Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizačních jednotek. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu WindFree™, a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07CXCAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	10.3	6.35	9.52	1f/220-240/50	735 €	19 478 Kč
FJM	AR09CXCAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	10.3	6.35	9.52	1f/220-240/50	808 €	21 412 Kč
FJM	AR12CXCAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	10.3	6.35	9.52	1f/220-240/50	897 €	23 771 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač solární




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

WindFree™ Avant



GEO
AR9500

Tri-care filter

Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.

WindFree™ režim

Ovládání pomocí umělé inteligence

Tri-care filter

Wi-Fi připojení


SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07XEAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	587 €	15 556 Kč
FJM	AR09XEAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	645 €	17 093 Kč
FJM	AR12XEAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	716 €	18 974 Kč
FJM	AR18XEAAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	1102 €	29 203 Kč
FJM	AR24XEAAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	1 455 €	38 558 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství
Dodáváme s jednotkou
Infračervený ovladač



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč




Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Adaptér pro napojení kabelového ovladače
MIM-A00N
39 €
1 034 Kč

WindFree™ Comfort



AIRISE
AR7500



Easy
Filter Plus

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytá malé prachové částice.



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Wi-Fi připojení



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXFCawkNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	451 €	11 952 Kč
FJM	AR09TXFCawkNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	495 €	13 118 Kč
FJM	AR12TXFCawkNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	550 €	14 575 Kč
FJM	AR18TXFCawkNEU	5.0	6.0	1055x290x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	846 €	22 419 Kč
FJM	AR24TXFCawkNEU	6.5	7.4	1055x290x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	1 117 €	29 601 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-A00N

39 €

1 034 Kč

Cebu



AI Auto Comfort

Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim.

GEO
AR5500



Ovládání pomocí umělé inteligence



Wi-Fi připojení



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXFYAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	367 €	9 726 Kč
FJM	AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	403 €	10 680 Kč
FJM	AR12TXFYAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	448 €	11 872 Kč
FJM	AR18TXFYAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	690 €	18 285 Kč
FJM	AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	910 €	24 115 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství
Dodáváme s jednotkou
Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné

Adaptér pro napojení kabelového ovladače
MIM-A00N
39 €
1 034 Kč

Luzon



**Easy
Filter Plus**

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytá malé prachové částice.



**AIRISE
AR4500**



Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXHZAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	340 €	9 010 Kč
FJM	AR09TXHZAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	374 €	9 911 Kč
FJM	AR12TXHZAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	415 €	10 998 Kč
FJM	AR18TXHZAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	639 €	16 934 Kč
FJM	AR24TXHZAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x216	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	843 €	22 340 Kč

R32
REFRIGERANT



WindFree™ 1cestná kazeta



WindFree™ režim

- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti




SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AJ026TN1DKG/EU	2.6	2.9	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	656 €	17 384 Kč
FJM	AJ035TN1DKG/EU	3.5	3.8	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	801 €	21 227 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství		1198x500x35	
Nezbytné pro provoz	Dekorační panel	Volitelné	Infračervený ovladač
	PC1NWFMAN		AR-EH03E
	273 €		76 €
	7 235 Kč		2 014 Kč
Volitelné	Kabelový ovladač CZ/SK	Volitelné	Kabelový dotykový ovladač
	MWR-WG00KN		MWR-SH11N
	206 €		158 €
	5 459 Kč		4 187 Kč
Volitelné	Wi-Fi kit	Volitelné	Kompaktní opláštění *
	MIM-H04EN		
	231 €		218 €
	6 122 Kč		5 900 Kč
Volitelné	Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL		
			345 €
			9 000 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

WindFree™ Mini 4cestná kazeta

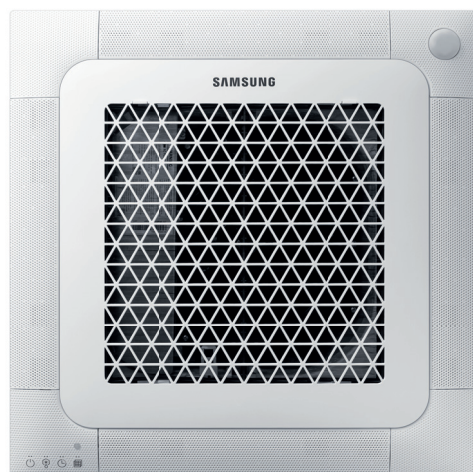

WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	628 €	16 642 Kč
FJM	AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	656 €	17 384 Kč
FJM	AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	723 €	19 160 Kč
FJM	AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	824 €	21 836 Kč
FJM	AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	575x250x575	11.8	6.35	12.70	1f/220-240/50	961 €	25 467 Kč

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel
PC45UFMAN
252 €
6 678 Kč




Volitelné

Infračervený ovladač
AR-EH03E
76 €
2 014 Kč




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné

Čidlo pohybu
MCR-SMD
125 €
3 313 Kč



Volitelné

Wi-Fi kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč

R32
REFRIGERANT

Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

218 €

5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

Parapetní jednotka



- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	729 €	19 319 Kč
FJM	AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	811 €	21 492 Kč
FJM	AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	720x620x199	15.7	6.35	12.70	1f/220-240/50	965 €	25 573 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Dodáváno s jednotkou

Infračervený ovladač

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč

Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč

Volitelné


Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč

LSP Slim / MSP Duct

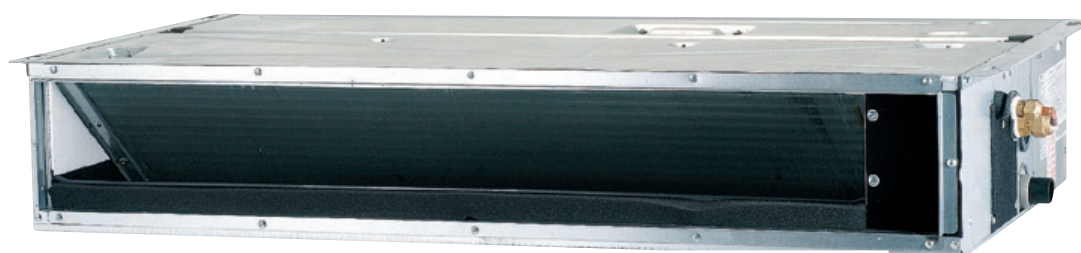

- Long-life filtr
- Ionizér (SPi)

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
Bez integrovaného čerpadla kondenzátu										
FJM	AJ052BNMDEG/EU	5.2	6.0	900x260x480	28.3	6.35	12.70	1f/220-240/50	1 001 €	26 527 Kč
S integrovaným čerpadlem kondenzátu										
FJM	AJ026TNLPEG/EU	2.6	2.9	700x199x400	15.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	890 €	23 585 Kč
FJM	AJ035TNLPEG/EU	3.5	3.8	700x199x400	15.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	922 €	24 433 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH03E / MRK-A10N

76 € / 54 €
2014 Kč / 1 431 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €
5 459 Kč




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €
4 187 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu
AJ052

MDP-M075SGU3D

122 €
3 233 Kč



Volitelné

Wi-Fi kit

MIM-H04EN

231 €
6 122 Kč



VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY					
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	AJ040TXJ2EG/EU	AJ050TXJ2EG/EU	AJ052TXJ3EG/EU	AJ068TXJ3EG/EU	AJ080TXJ4EG/EU	AJ100TXJ5EG/EU
		4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
WindFree™ Elite	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
WindFree™ Avant	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
WindFree™ Comfort	6.5					•	•
	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.8	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
Cebu	6.5					•	•
	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
Luzon	6.5					•	•
	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
WindFree™ 4-Way Mini Cassette	6.5					•	•
	1.6		•	•	•	•	•
	2.0		•	•	•	•	•
	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
WindFree™ 1-Way Cassette	5.2				•	•	•
	2.6	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
Duct	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2				•	•	•
Console	2.5	•	•	•			
	3.5	•	•	•			
	5.2		•	•			

Technické parametry FJM

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Maximální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	30	20	15 / 7,5	1.0	30	10	0.90	9.8	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	CYKY 3x 1,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	45
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	30	20	15 / 7,5	1.2	30	10	1.22	11.8	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	CYKY 3x 1,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	46
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	50	25	15 / 7,5	1.55	30	10	1.25	11.9	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	CYKY 3x 1,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	46
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	50	25	15 / 7,5	2.0	30	10	1.80	17.5	20A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	CYKY 3x 1,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	48
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	70	25	15 / 7,5	2.0	30	20	1.97	17.8	20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	CYKY 3x 1,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	48
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	75	25	15 / 7,5	2.7	30	20	2.75	24.5	25A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	CYKY 3x 1,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	54

Provozní rozsah pro jednotky AJ040 a AJ050 v režimu chlazení od -5 do +46°C Provozní rozsah pro jednotky AJ052 a AJ068, AJ080, AJ100 v režimu chlazení od -10 do +46°C Provozní rozsah v režimu vytápění od -15 do +24°C Komunikační kabel doporučen stíněný * převýšení 7,5m je výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami






360° kazeta

Unikátní design zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu do všech směrů. Rychle a pohodlně zchladí celý prostor, a to bez nepříjemného průvanu.



WindFree™ Funkce

WindFree™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován až přes 15 700 mikrootvorů v panelu kazetové jednotky.

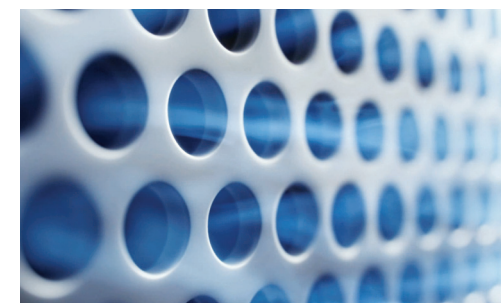

WindFree™ Kazety

1cestná kazeta
4cestná kazeta
4cestná mini kazeta

360° KRUHOVÁ KAZETA



1 Fáze 7.0 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ KAZETA



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ MINI KAZETA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
6.8 kW

1CESTNÁ WINDFREE™ SLIM KAZETA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

QMD WindFree™



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

Nástěnná jednotka Max



1 Fáze 9.5 kW
3 Fáze 9.5 kW

PARAPETNÍ JEDNOTKA




1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW

LSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

MSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



1 Fáze 3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

HSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA



3 Fáze 20.0 kW
25.0 kW

PODSTROPNÍ JEDNOTKA



1 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

3 Fáze 10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

FLEXI JEDNOTKA



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW

360° KRUHOVÁ KAZETA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW

3 Fáze 7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ KAZETA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW

3 Fáze 7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
13.4 kW

4CESTNÁ WINDFREE™ MINI KAZETA HighEE



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY HighEE

QMD WindFree™



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW

Nástěnná jednotka Max



3 Fáze 7.1 kW


1 Fáze 9.5 kW
3 Fáze 9.5 kW

PARAPETNÍ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 2.6 kW
3.5 kW

MSP KANÁLOVÁ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 3.5 kW
5.0 kW
7.1 kW
10.0 kW

3 Fáze 7.1 kW
10.0 kW
12.0 kW
14.0 kW

PODSTROPNÍ JEDNOTKA HighEE



1 Fáze 5.0 kW
7.1 kW

3 Fáze 7.1 kW

WindFree™

Kruhové kazetové jednotky




- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

Dekorační samospouštěcí panel



Dekorační panel pro čistý vzduch

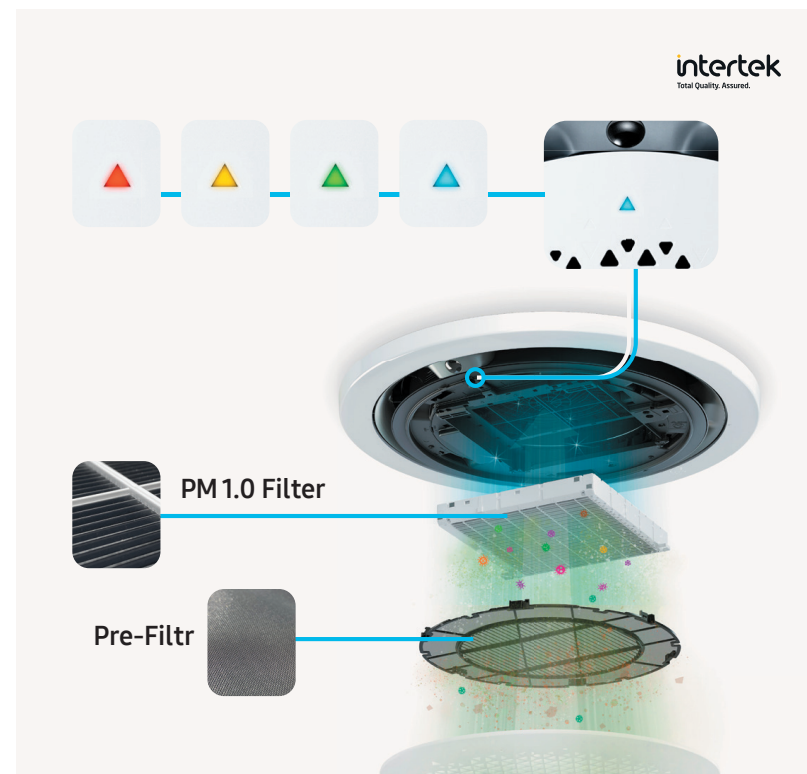

360° Kruhová kazeta

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC071RN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1 299 €	34 424 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0			220-240/50			1 960 €	51 940 Kč
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 392 €	36 888 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €	70 278 Kč
AC100RN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1 392 €	36 888 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €	73 776 Kč
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 538 €	40 757 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 922 €	77 433 Kč
AC120RN4PKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	947x365x947	23.5	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 538 €	40 757 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			3 067 €	81 276 Kč
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	6.4	4.1	1 626 €	43 089 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.1			220-240/50			2 998 €	79 447 Kč
AC140RN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	6.4	4.1	1 626 €	43 089 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5			380-415/50			3 148 €	83 422 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač

AR-KH03E

54 €

1 431 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-fi kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Volitelné

Senzor pohybu

MCR-SME

125 €

3 313 Kč


R32
 REFRIGERANT

Volitelné **Volitelné** **Volitelné**

Dekorační panel Samospouštěcí panel Panel pro čistý vzduch

PC4NUNMAN PC6EUXMAN PC6EUCMAN

256 € 704 € 751 €

6 784 Kč 18 656 Kč 19 902 Kč



Volitelné

Dekorační panel

PC4NUDMAN

256 €

6 784 Kč



Volitelné

Dekorační panel

PC4NBDMAN

256 €

6 784 Kč



Volitelné

Dekorační panel

PC4NBNMAN


256 €

6 784 Kč



Volitelné Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL 345 € 9 000 Kč


WindFree™ 4cestné kazetové jednotky

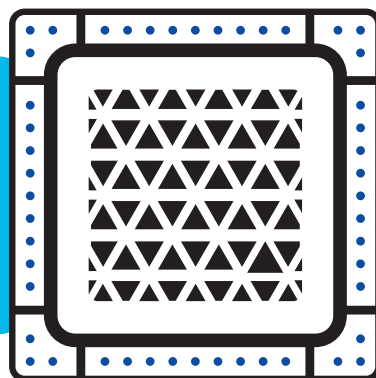


 WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

Dekorační samospouštěcí panel

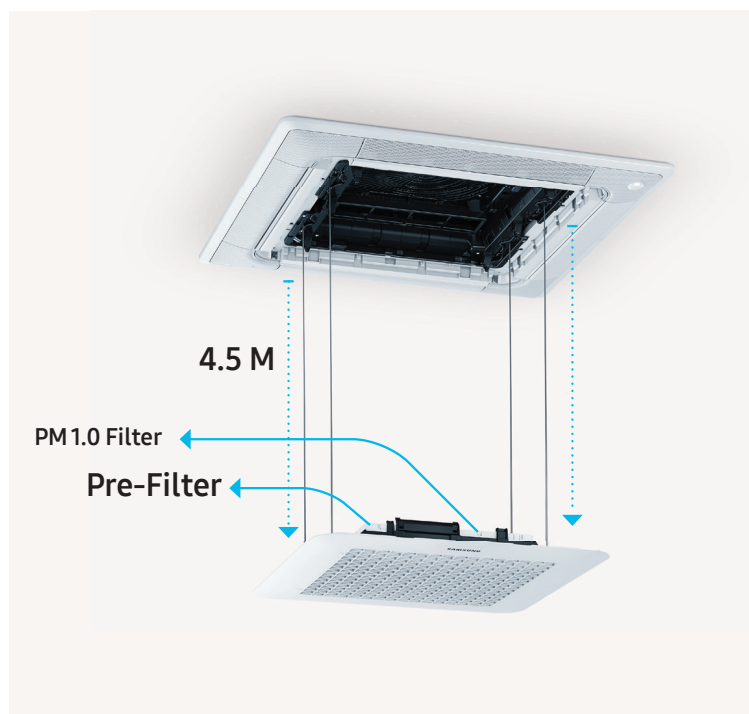

Dekorační panel pro čistý vzduch

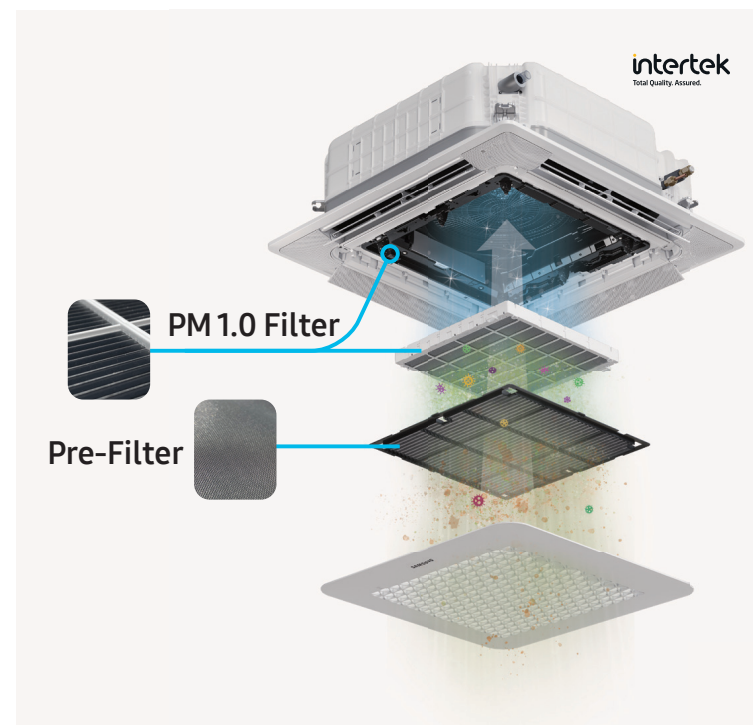

4cestná WindFree™ kazeta


R32
 REFRIGERANT

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052RN4DKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	12.7	1f	7.6 (A++)	4.3 (A+)	917 €	24 301 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC071RN4DKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x204x840	14.5	6.35	15.88	1f	6.7 (A++)	4.2 (A+)	942 €	24 963 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0							
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 009 €	26 739 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC100RN4DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 009 €	26 739 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							
AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	1f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 116 €	29 574 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0							
AC120RN4DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	840x288x840	18.0	9.52	15.88	3f	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1 116 €	29 574 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0							
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	1f	6.6	4.3	1 181 €	31 297 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5							
AC140RN4DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	840x288x840	20.0	9.52	15.88	3f	6.6	4.3	1 181 €	31 297 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5							

Příslušenství

Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUFMAN	PC4NUXMAN	PC4NUCEAN
270 €	587 €	845 €
7 155 Kč	15 556 Kč	22 393 Kč




Volitelné
Infračervený ovladač
AR-EH03E
76 €
2 014 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/JSK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



Volitelné
Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL
345 €
9 000 Kč

Volitelné
Kompaktní opláštění *
218 €
5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

4cestná WindFree™ Mini kazeta



WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNNDKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 €	12 747 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1156 €	30 634 Kč
AC035RNNDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	561 €	14 867 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1285 €	34 053 Kč
AC052RNNDKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.7 (A++)	4.2 (A+)	664 €	17 596 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1513 €	40 095 Kč
AC071RNNDKG/EU	6.8	7.5	Vnitřní	575x250x575	12.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.8 (A)	828 €	21 942 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51.0						1960 €	51 940 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel	
PC4SUFMAN	
252 €	
6 678 Kč	

Volitelné

Infračervený ovladač	
AR-EH03E	
76 €	
2 014 Kč	

Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK	
MWR-WG00KN	
206 €	
5 459 Kč	

Volitelné

Kabelový dotykový ovladač	
MWR-SH11N	
158 €	
4 187 Kč	

Volitelné

Wi-Fi Kit	
MIM-H04EN	
231 €	
6 122 Kč	

Volitelné

Senzor pohybu	
MCR-SMD	
158 €	
4 187 Kč	

Volitelné Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL 345 €

9 000 Kč

Volitelné Kompaktní opláštění * 218 € 5 900 Kč

1cestná WindFree™ Slim kazeta



WindFree™ režim

- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RN1DKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	970 x 135 x 410	9.2	6.35	9.52	1f	6.4 (A++)	4.0 (A+)	745 €	19 743 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790 x 548 x 285	32.5							
AC035RN1DKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	970 x 135 x 410	9.2	6.35	9.52	1f	6.2 (A++)	4.0 (A+)	782 €	20 723 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790 x 548 x 285	32.5							

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel

PC1NWFMAN

273 €

7 235 Kč



Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €

2 014 Kč




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč




Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SHT1N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



R32
REFRIGERANT

Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

218 €

5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

QMD WindFree™



AI Auto Comfort

Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim.

- WindFree™ režim
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Easy Filter Plus

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (f/V/Hz)	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH (€)	Koncové ceny bez DPH (Kč)
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina (Ø mm)	Plyn (Ø mm)		SEER	SCOP		
AC026TNXDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	820 x 299 x 215	9.1	6.35	9.52	1f	7.0 (A++)	4.1 (A+)	503 €	13 330 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5							
AC035TNXDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	820 x 299 x 215	9.1	6.35	9.52	1f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	556 €	14 734 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.5							
AC052TNXDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	11.5	6.35	12.7	1f	6.9 (A++)	3.9 (A)	698 €	18 497 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880 x 638 x 310	43.0							
AC071TNXDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.2	6.35	15.88	1f	6.8 (A++)	4.0 (A+)	810 €	21 465 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880 x 798 x 310	51.5							

R32
REFRIGERANT

- Příslušenství**

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač
- Volitelné**

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč
- Volitelné**

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč
- Volitelné**

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €


6 122 Kč

Nástěnná jednotka Max



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1173 €	31 085 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC100RNTDKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1173 €	31 085 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							

R32
REFRIGERANT



Parapetní jednotka



- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm
- Omyvatelný filtr s dlouhou životností


TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RNJDKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.2 (A+)	634 €	16 801 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8							
AC035RNJDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.1 (A+)	785 €	20 803 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8							
AC052RNJDKG/EU	5.0	5.6	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0(A+)	911 €	24 142 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8							



Příslušenství

Dodáváme s jednotkou

Infračervený ovladač



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit


MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



LSP kanálová jednotka

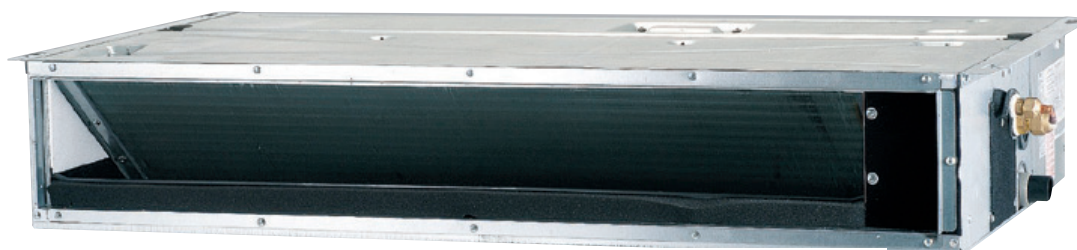

- Antibakteriální filtr
- Nízká konstrukční výška do 200mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNLDKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	900x199x440	19.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2 (A++)	4.0 (A)	725 €	19 213 Kč
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1156 €	30 634 Kč
AC035BNLDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	900x199x440	19.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A)	750 €	19 875 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8						1 285 €	34 053 Kč
AC052BNLDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1100x199x440	23.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.1 (A++)	3.9 (A)	785 €	20 803 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8						1 513 €	40 095 Kč
AC071BNLDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1100x199x440	23.5	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.0 (A++)	3.9 (A)	829 €	21 969 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0						1 960 €	51 940 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH03E / MRK-A10N

76 € / 54 €

2014 Kč / 1 431 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



R32
REFRIGERANT

Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-G075SP

123 €

3 260 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu

MDP-Z075SZED

132 €

3 498 Kč



MSP kanálová jednotka



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.1 (A+)	739 €	19 584 Kč
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32.8							
AC052RNMDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.7	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.1 (A+)	771 €	20 432 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8							
AC071RNMDKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0 (A+)	845 €	22 393 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	53.0							
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC100RNMDKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1200x250x700	34.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1 071 €	28 382 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0							
AC120RNMDKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1 071 €	28 382 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0							
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0	4.0	1 128 €	29 892 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x1210x330	91.5							
AC140RNMDKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x300x700	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0	4.0	1 128 €	29 892 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x1210x330	90.5							

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu
AR-EH03E /MRK-A10N
76 € / 54 €
2014 Kč / 1 431 Kč

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč

Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč

Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-G075SP
123 €
3 260 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-E075SEE3D
132 €
3 498 Kč

HSP kanálová jednotka



- Jednotka není vybavena vzduchovým filtrem
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 200Pa

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (f/V/HZ)	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH (€)	Koncové ceny bez DPH (Kč)
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina (Ø mm)	Plyn (Ø mm)		EER	COP		
AC200KNHPKH/EU	20.0	23.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	19.00	3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	2 977 €	78 891 Kč
AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0							
AC250KNHPKH/EU	25.0	27.0	Vnitřní	1350x450x910	82.5	9.52	22.22	3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	3 425 €	90 763 Kč
AC250KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154.0							

R410a
REFRIGERANT

Příslušenství


Volitelné

Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu

AR-EH03E / MRK-A10N

76 € / 54 €

2014 Kč / 1 431 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Volitelné

Čerpadlo kondenzátu


MDP-G075SP

123 €

3 260 Kč



Flexi jednotka

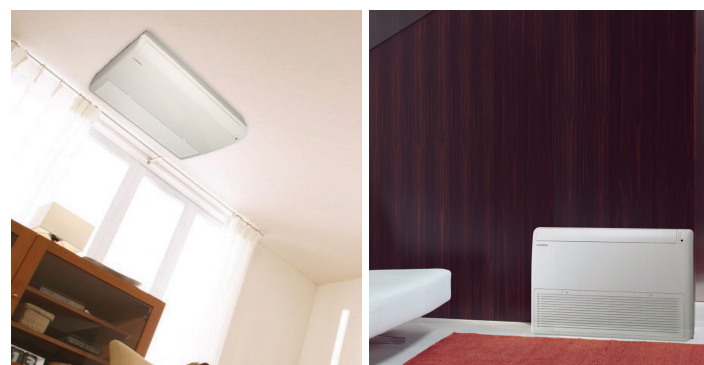

DVA MOŽNÉ ZPŮSOBY INSTALACE
 POUZE PRO 5.0 A 7.1 KW MODELY

- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Flexi jednotky umožňují vertikální nebo horizontální instalaci (5.0/7.1 kW)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (f/V/HZ)	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH (€)	Koncové ceny bez DPH (Kč)
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina (Ø mm)	Plyn (Ø mm)		SEER	SCOP		
AC052RNCDKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	12.7	1f 220-240/50	6.4 (A++)	3.9 (A)	761 €	20 167 Kč
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.8							
AC071RNCDKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1000x200x650	20.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	5.6 (A+)	3.9 (A)	802 €	21 253 Kč
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53.0							

R32
REFRIGERANT

Příslušenství	Infračervený ovladač	Volitelné	Kabelový ovladač CZ/SK MWR-WG00KN 206 € 5 459 Kč	Volitelné	Kabelový dotykový ovladač MWR-SH11N 158 € 4 187 Kč	Volitelné	Wi-Fi Kit MIM-H04EN 231 € 6 122 Kč
---------------	----------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Podstropní jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100RNC DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	61 (A++)	4.0 (A+)	1 794 €	47 541 Kč
AC100RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0			220-240/50			2 652 €	70 278 Kč
AC100RNC DKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	3f	61 (A++)	4.0 (A+)	1 794 €	47 541 Kč
AC100RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0			380-415/50			2 784 €	73 776 Kč
AC120RNC DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	42.0	9.52	15.88	1f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1 984 €	52 576 Kč
AC120RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	81.0			220-240/50			2 922 €	77 433 Kč
AC120RNC DKG/EU	12.0	13.0	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1 984 €	52 576 Kč
AC120RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	80.0			380-415/50			3 067 €	81 276 Kč
AC140RNC DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	1f	6.1	4.0	2 167 €	57 426 Kč
AC140RXADKG/EU			Venkovní	940x998x330	91.5			220-240/50			2 998 €	79 447 Kč
AC140RNC DKG/EU	13.4	15.3	Vnitřní	1650x235x675	41.5	9.52	15.88	3f	6.1	4.0	2 167 €	57 426 Kč
AC140RXADNG/EU			Venkovní	940x998x330	91.5			380-415/50			3 148 €	83 422 Kč

Příslušenství

Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €

2 014 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit


MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč


R32
 REFRIGERANT

Kondenzační jednotky pro VZT

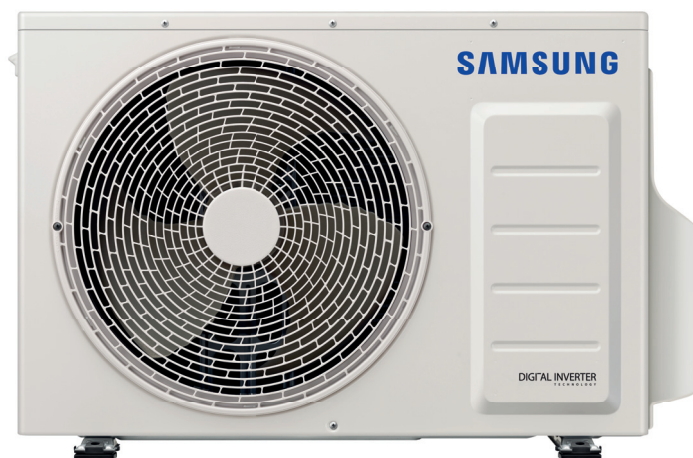

• AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH €	Konečné ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100BXPDKH/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	72.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	2 652 €	70 278 Kč
AC140BXPDPNH/EU	13.4	15.5	Venkovní	940x1210x330	85.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	2.83 (EER)	3.1 (EER)	3 148 €	83 422 Kč
AC200KXAPNH/EU	20.0	23.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	19.00	3f 380-415/50	3.1 (EER)	3.45 (COP)	5 595 €	148 268 Kč
AC250KXAPNH/EU	25.0	27.0	Venkovní	940x1630x460	154.0	9.52	22.00	3f 380-415/50	2.61 (EER)	3.24 (COP)	6 429 €	170 369 Kč
MXD-K100XN	2.6-25.0		Kompatibilní s celou výkonovou řadou					1f 220-240/50			814 €	21 571 Kč


R410a
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Kondenzační jednotky pro VZT

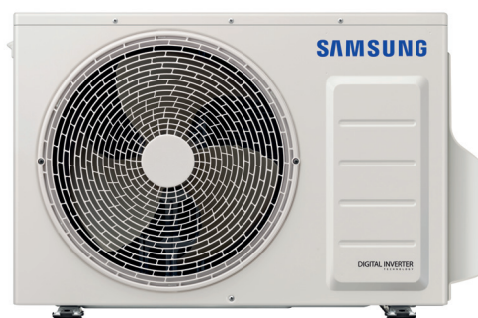

- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)
- Regulace výkonu 0-10V

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.2(A++)	4.0 (A)	1156 €	30 634 Kč
AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	790x548x285	32.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.1 (A+)	1 285 €	34 053 Kč
AC052RXADKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	6.3 (A++)	4.1 (A+)	1 513 €	40 095 Kč
AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	880x798x310	51.0	6.35	15.88	1f 220-240/50	6.1 (A++)	4.0(A+)	1 960 €	51 940 Kč
AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	2 652 €	70 278 Kč
AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x998x330	74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.9 (A+)	4.0 (A+)	2 784 €	73 776 Kč
AC120RXADKG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	81.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	2 922 €	77 433 Kč
AC120RXADNG/EU	12.0	13.0	Venkovní	940x998x330	80.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	5.8 (A+)	4.0 (A+)	3 067 €	81 276 Kč
AC140RXADKG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x998x330	91.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	6.0	4.0	2 998 €	79 447 Kč
AC140RXADNG/EU	13.4	15.3	Venkovní	940x998x330	91.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	6.0	4.0	3 148 €	83 422 Kč
MXD-K100XN1	2.6-14.0					Kompatibilní s celou výkonovou řadou					855 €	22 658 Kč

Příslušenství

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč


R32
REFRIGERANT

360° Kruhová kazeta HighEE

- Kruhová kazetová klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052BN6PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	947x281x947	20.2	6.35	12.70	1f	8.3 (A++)	4.6 (A++)	1 260 €	33 390 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2 071 €	54 882 Kč
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1 299 €	34 424 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0						2 654 €	70 331 Kč
AC071BN6PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1 299 €	34 424 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0						2 781 €	73 856 Kč
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	1f	7.6 (A++)	4.6 (A++)	1 392 €	36 888 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0						3 561 €	94 367 Kč
AC100BN6PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.6 (A++)	4.6 (A++)	1 392 €	36 888 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0						3 722 €	98 633 Kč
AC120BN6PKG/EU	12.1	13.2	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.3	4.4	1 538 €	40 757 Kč
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0						4 099 €	108 624 Kč
AC140BN6PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	947x365x947	25.5	9.52	15.88	3f	7.1	4.4	1 626 €	43 089 Kč
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0						4 212 €	111 618 Kč


R32
REFRIGERANT

Příslušenství


Volitelné
Infračervený ovladač
AR-KH04E
54 €
1 431 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit
Individuální / Centrální
MIM-H14EN / MIM-H04EN
81 € / 231 €
2 147 Kč / 6 122 Kč



Volitelné
Senzor pohybu
MCR-SME
125 €
3 313 Kč



Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch
PC4NUNMAN	PC6EUXMAN	PC6EUCMAN
256 €	704 €	751 €
6 784 Kč	18 656 Kč	19 902 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NUDMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBDMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné
Dekorační panel
PC4NBNMAN
256 €
6 784 Kč



Volitelné Povrchová úprava dekorálního panelu dle vzorníku RAL 345 € 9 000 Kč

4cestná WindFree™ kazeta HighEE



- Klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

R32
 REFRIGERANT

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052BN4PKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	840x204x840	16.0	6.35	12.7	1f	8.5 (A+++)	4.9 (A++)	917 €	24 301 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0							
AC071BN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	1f	8.5 (A+++)	4.8 (A++)	942 €	24 963 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC071BN4PKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.5 (A+++)	4.8 (A++)	942 €	24 963 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC100BN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	1f	8.0 (A++)	4.8 (A++)	1 009 €	26 739 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							
AC100BN4PKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.8 (A++)	1 009 €	26 739 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							
AC120BN4PKG/EU	12.0	13.2	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.7 (A++)	1 116 €	29 574 Kč
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							
AC140BN4PKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	840x288x840	21.5	9.52	15.88	3f	8.0 (A++)	4.7 (A++)	1 181 €	31 297 Kč
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							


Příslušenství

Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Dekorační panel	Samospouštěcí panel	Panel pro čistý vzduch	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Wi-Fi Kit Individuální / Centrální	
PC4NUFMAN	PC4NUXMAN	PC4NUCEAN	AR-EH04E	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-H14EN / MIM-H04EN	
270 €	587 €	845 €	76 €	206 €	158 €	81 € / 231 €	
7 155 Kč	15 556 Kč	22 393 Kč	2 014 Kč	5 459 Kč	4 187 Kč	2 147 Kč / 6 122 Kč	

Volitelné	Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL	345 €	9 000 Kč	Volitelné	Kompaktní opláštění *	218 €	5 900 Kč
-----------	--	-------	----------	-----------	-----------------------	-------	----------

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

4cestná WindFree™ Mini kazeta HighEE

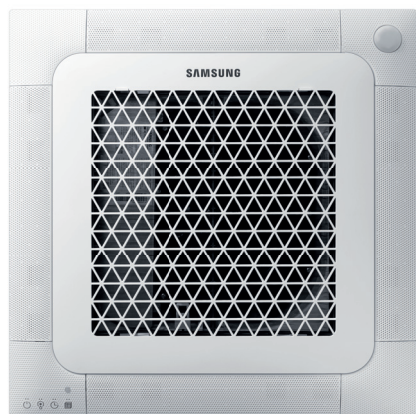

WindFree™ režim

- Klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNNPKG/EU	2.6	3.4	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	9.52	1f	7.1 (A++)	4.3 (A+)	481 €	12 747 Kč
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1 587 €	42 056 Kč
AC035BNNPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	9.52	1f	7.2 (A++)	4.3 (A+)	561 €	14 867 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0						1 764 €	46 746 Kč
AC052BNNPKG/EU	5.0	5.5	Vnitřní	575x250x575	11.6	6.35	12.70	1f	7.0 (A++)	4.3 (A+)	664 €	17 596 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0						2 071 €	54 882 Kč

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Nezbytné pro provoz

Dekorační panel
PC4SUFMAN
252 €
6 678 Kč




Volitelné

Infračervený ovladač
AR-EH04E
76 €
2 014 Kč




Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit
Individuální / Centrální
MIM-H14EN / MIM-H04EN
81 € / 231 €
2 147 Kč / 6 122 Kč



Volitelné

Senzor pohybu
MCR-SMD
158 €
4 187 Kč

Volitelné

Povrchová úprava dekorativního panelu dle vzorníku RAL

345 €

9 000 Kč

Volitelné

Kompaktní opláštění *

218 €

5 900 Kč

*Výška maximálně 100mm. Ostatní technické detaily na vyžádání.

QMD WindFree™ HighEE



- Nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Dvoustupňové chlazení - WindFree™ režim a režim rychlého chlazení
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Easy Filter Plus

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNAPKG/EU	2.6	3.3	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.3 (A+)	503 €	13 330 Kč
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC035BNAPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.7 (A++)	4.6 (A++)	556 €	14 734 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC052BNAPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.7	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.5 (A++)	4.6 (A++)	698 €	18 497 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0							
AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.7	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €	21 465 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC071BNAPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1055 x 299 x 215	12.7	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	810 €	21 465 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
AR-EH04E
76 €
2 014 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit Centrální
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



R32
REFRIGERANT

Nástěnná jednotka Max HighEE



• Nástěnná klimatizační jednotka s vysokou účinností

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (f/V/HZ)	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH (€)	Koncové ceny bez DPH (Kč)
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC100BNTPKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	1f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	1173 €	31 085 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní									
AC100BNTPKG/EU	9.5	10.8	Vnitřní	1280x345x253	18.5	9.52	15.88	3f	6.9 (A++)	4.1 (A+)	1173 €	31 085 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní									

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
AR-EH04E
76 €
2 014 Kč



Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč



Volitelné
Wi-Fi Kit Centrální
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



Parapetní jednotka HighEE



- Parapetní klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Tenký design - hloubka pouze 199mm
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BNJPKG/EU	2.6	3.5	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.2 (A+)	634 €	16 801 Kč
AC026BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC035BNJPKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	720x620x199	16.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	6.4 (A++)	4.1 (A+)	785 €	20 803 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							

R32
REFRIGERANT



MSP kanálová jednotka HighEE



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC035RNMDKG/EU	3.5	4.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	739 €	19 584 Kč
AC035BXAPKG/EU			Venkovní	880x638x310	43.0							
AC052BNMPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	850x250x700	26.5	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.6 (A++)	771 €	20 432 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0							
AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1200x700x250	34.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €	22 393 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	998x940x330	75.0							
AC071BNMPKG/EU	6.8	8.0	Vnitřní	1200x700x250	34.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.3 (A++)	4.3 (A+)	845 €	22 393 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	998x940x330	75.0							
AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100BXAPKG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							
AC100BNMPKG/EU	10.0	11.2	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.6 (A++)	4.4 (A+)	998 €	26 447 Kč
AC100BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							
AC120BNMPKG/EU	12.1	13.2	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.4 (A++)	4.4 (A+)	1 071 €	28 382 Kč
AC120BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							
AC140BNMPKG/EU	13.4	15.5	Vnitřní	1300x700x300	38.5	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	1 128 €	29 892 Kč
AC140BXAPNG/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0							

R32
REFRIGERANT

Příslušenství

Volitelné
Infračervený ovladač
Přijímač IR signálu
AR-EH04E /MRK-A10N
76 € / 54 €
2014 Kč / 1 431 Kč

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč

Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SH11N
158 €
4 187 Kč

Volitelné
Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-G075SP
123 €
3 260 Kč

Volitelné
Čerpadlo kondenzátu
MDP-E075SEE3D
132 €
3 498 Kč

Podstropní jednotka HighEE



- Podstropní klimatizační jednotka s vysokou účinností
- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Provozní rozsah chlazení -20~52°C/vytápění -25~24°C
- Provozní rozsah vnitřní teploty vytápění od 8°C (s infračerveným ovladačem)

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC052BNCPKG/EU	5.0	6.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	8.0 (A++)	4.8 (A++)	761 €	20 167 Kč
AC052BXAPKG/EU			Venkovní	880x798x310	50.0							
AC071BNCPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €	21 253 Kč
AC071BXAPKG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							
AC071BNCPKG/EU	7.1	8.0	Vnitřní	1350x235x675	33.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1 (A++)	4.4 (A+)	802 €	21 253 Kč
AC071BXAPNG/EU			Venkovní	940x998x330	74.0							

Příslušenství
Volitelné

Infračervený ovladač

AR-EH04E

76 €

2 014 Kč


Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WG00KN

206 €

5 459 Kč


Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč


Volitelné

Wi-Fi Kit


MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč


R32
 REFRIGERANT

Kondenzační jednotky pro VZT HighEE

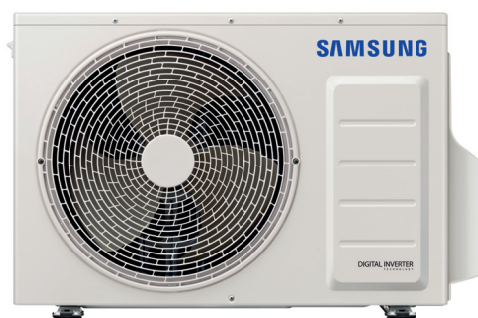

- AHU Kit obsahuje 2 senzory - výparník IN/OUT prostorové nebo na výdechu (10m)
- Regulace výkonu 0-10V

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
AC026BXAPKG/EU	2.6	3.4	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.2 (A++)	4.3 (A+)	1 587 €	42 056 Kč
AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	Venkovní	880x638x310	43.0	6.35	9.52	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1 764 €	46 746 Kč
AC052BXAPKG/EU	5.0	6.0	Venkovní	880x798x310	50.0	6.35	12.70	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.6 (A++)	2 071 €	54 882 Kč
AC071BXAPKG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	75.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	2 654 €	70 331 Kč
AC071BXAPNG/EU	7.1	8.0	Venkovní	940x998x330	74.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.0 (A++)	4.3 (A+)	2 787 €	73 856 Kč
AC100BXAPKG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	1f 220-240/50	7.6 (A+)	4.4 (A+)	3 561 €	94 367 Kč
AC100BXAPNG/EU	10.0	11.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.6 (A+)	4.4 (A+)	3 722 €	98 633 Kč
AC120BXAPNG/EU	12.1	13.2	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.4 (A+)	4.0 (A+)	4 099 €	108 624 Kč
AC140BXAPNG/EU	13.4	15.5	Venkovní	940x1420x330	100.0	9.52	15.88	3f 380-415/50	7.1 (A+)	4.0 (A+)	4 212 €	111 618 Kč
MXD-K100XN1	2.6-14.0		Kompatibilní s celou výkonovou řadou					1f 220-240/50			855 €	22 658 Kč



Příslušenství

Volitelné
Kabelový ovladač CZ/SK
MWR-WG00KN
206 €
5 459 Kč



Volitelné
Kabelový dotykový ovladač
MWR-SHT1N
158 €
4 187 Kč



Technické parametry CAC / HighEE

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální 1 trasa (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. Elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC026RXADKG/EU	2.6	3.3	20	5	15	0.9	20	0	0.72	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AC035RXADKG/EU	3.5	4.0	20	5	15	0.9	20	0	1.09	11.0	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AC052RXADKG/EU	5.0	5.5	30	5	20	1.2	10	15	1.53	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AC071RXADKG/EU	7.1	8.0	50	5	30	1.7	15	25	2.75	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	49
AC100RXADKG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.42	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
AC120RXADKG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.60	25.0	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54
AC140RXADKG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	33.0	32A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53
AC100RXADNG/EU	10.0	11.2	50	5	30	2.7	30	50	3.32	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
AC120RXADNG/EU	12.0	13.2	50	5	30	2.7	30	50	4.45	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54
AC140RXADNG/EU	13.4	15.5	75	5	30	2.9	30	50	4.62	17.1	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	53

HighEE

AC026BXAPKG/EU	2.6	3.3	30	5	20	1.2	20	30	0.65	12.5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	45
AC035BXAPKG/EU	3.5	4.0	30	5	20	1.2	20	30	0.86	12.5	16A/1f/typ C	3x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AC052BXAPKG/EU	5.0	6.0	50	5	30	1.7	20	30	1.27	17.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AC071BXAPKG/EU	7.1	8.0	55	5	30	2.7	30	45	2.18	21.5	20A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AC100BXAPKG/EU	10.0	11.2	85	5	30	3.5	30	45	2.46	29.5	25A/1f/typ C	3x4,0mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	50
AC071BXAPNG/EU	7.1	8.0	55	5	30	2.7	30	45	2.18	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AC100BXAPNG/EU	10.0	11.2	85	5	30	3.5	30	45	2.46	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	50
AC120BXAPNG/EU	12.1	13.2	85	5	30	3.5	30	45	3.25	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	56
AC140BXAPNG/EU	13.4	15.5	85	5	30	3.5	30	45	3.85	17.6	16A/3f/typ C	5x2,5mm ²	CYKY 3x1,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	54

Provozní rozsah v režimu chlazení od -15 do +46°C Provozní rozsah v režimu vytápění od -20 do +24°C Komunikační kabel doporučen stíněný
HighEE - Provozní rozsah chlazení od -20 do +52°C / vytápění od -25 do +24°C

DPM Kombinační tabulka

System Twin/Triple/Quad

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY			
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7.0	10.0	12.0	14.0
360 Cassette	7.0				2
WindFree™ 4 Way Cassette	5.0		2	3	3
	7.0				2
WindFree™ Mini 4 Way Cassette	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	3
	7.0				2
WindFree™ 1 Way	3.5	2	3	4	4
	5.0				
MSP Duct	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	2
	7.0				2
LSP Slim Duct	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	3
	7.0				2
Flexi Floor/Ceiling	5.0		2	3	3
	7.0				2
Good 1	3.5	2	3	4	4
	5.0		2	3	3
	7.0				2



DPM Kombinační tabulka HighEE

Systém Twin/Triple/Quad

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem

VNITŘNÍ JEDNOTKY		VENKOVNÍ JEDNOTKY			
		AC071BXAPXG/EU	AC071BXAPXG/EU	AC120BXAPNG/EU	AC140BXAPNG/EU
TYP	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7.0	10.0	12.0	14.0
360° Kruhová kazeta	5,0		2	3	3
	7,0				2
4cestná WindFree™ kazeta	5,0		2	3	3
	7,0				2
4cestná Mini WindFree™ kazeta	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
MSP kanálová jednotka	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	2
	7,0				2
Podstropní jednotka	5,0		2	3	3
	7,0				2
WindFree™ QMD	3,5	2	3		
	5,0		2	3	3
	7,0				2






SAMSUNG

TDM plus

Výkon	ClimateHub TDM+		TDM+	
	1 fáze	3 fáze	1 fáze	3 fáze
4.4 kW	•		•	
6.6 kW	•		•	
9 kW	•	•	•	•
12 kW	•	•	•	•
16kW	•	•	•	•

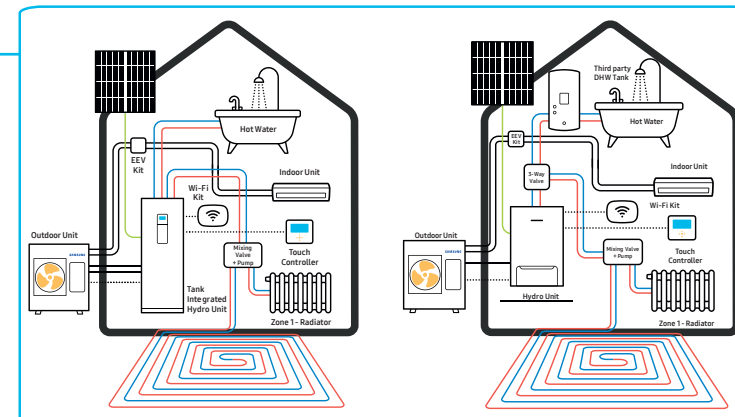


Mono HT Quiet

Výkon	ClimateHub Mono HT Quiet		Mono HT Quiet	
	1 fáze	3 fáze	1 fáze	3 fáze
8 kW	•	•	•	•
12 kW	•	•	•	•
14 kW	•	•	•	•


Mono

Výkon	ClimateHub Mono		Mono	
	1 fáze	3 fáze	1 fáze	3 fáze
5 kW	•		•	
8 kW	•	•	•	•
12 kW	•	•	•	•
16kW	•	•	•	•

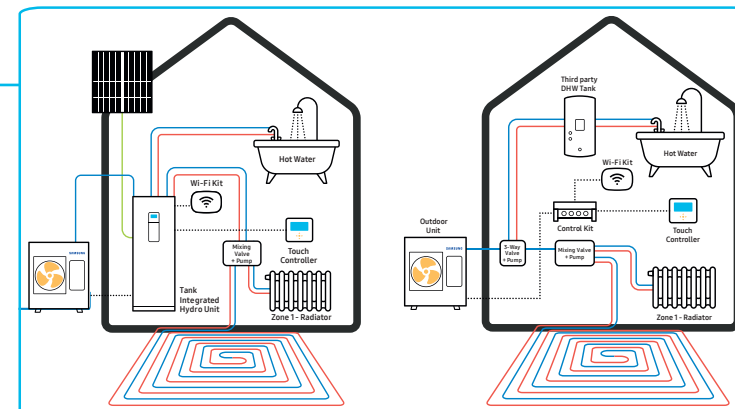

Split

Výkon	ClimateHub Split		Split R32		Split R410	
	1 fáze	3 fáze	1 fáze	3 fáze	1 fáze	3 fáze
4.4 kW	•		•			
6. kW	•		•			
9 kW	•	•	•	•		
12 kW					•	•
16kW					•	•

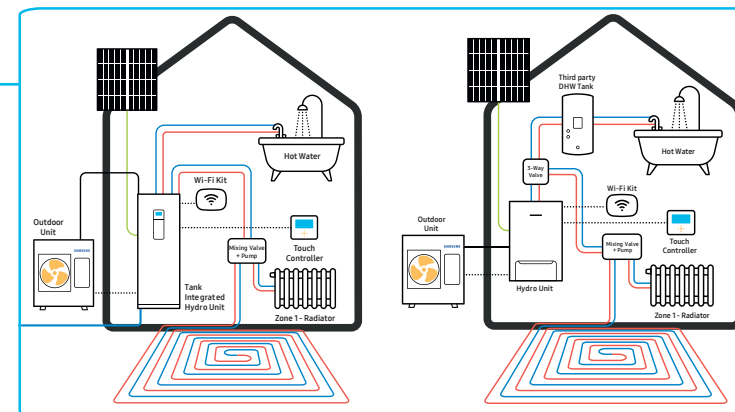

Tepelné čerpadlo ClimateHub Mono HT Quiet



- Integrované řešení pro vytápění a přípravu teplé vody
- Kompaktní velikost jednotky, zásobník TUV (200 a 260 l)
- 2-zónové ovládání, vhodné pro podlahové vytápění a radiátory
- Integrovaný záložní ohřívač pro zajištění nepřetržitého vytápění
- Teplota topné vody až 70°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -30°C
- Hladina akustického tlaku jmenovitá 42 dB(A), noční režim 35 dB(A) (v 3m)

nová

zelená

úsporám

Kotlíkové dotace



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (f/V/Hz)	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH (Kč)
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Vytápění (Ø mm)	TUV (Ø mm)		EER	COP		
AE200RNWMEG/EU	8.0	8.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f	4.70	5.00	SVT32725	154 946 Kč
AE080BXYDEG/EU			Venkovní	1270x1018x510	126.0							174 291 Kč
AE200RNWMEG/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f	4.55	5.10	SVT32814	154 946 Kč
AE120BXYDEG/EU			Venkovní	1270x1018x510	137.0							205 031 Kč
AE200RNWMEG/EU	14.0	14.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f	4.46	5.05	SVT32817	154 946 Kč
AE140BXYDEG/EU			Venkovní	1270x1018x510	137.0							234 684 Kč
AE260RNWMGG/EU	8.0	8.0	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f	4.70	5.00	SVT32813	168 222 Kč
AE080BXDGG/EU			Venkovní	1270x1018x510	126.0							183 009 Kč
AE260RNWMGG/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f	4.55	5.10	SVT32815	168 222 Kč
AE120BXDGG/EU			Venkovní	1270x1018x510	137.0							215 286 Kč
AE260RNWMGG/EU	14.0	14.0	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f	4.46	5.05	SVT32818	168 222 Kč
AE140BXDGG/EU			Venkovní	1270x1018x510	137.0							246 371 Kč



Příslušenství

<p>Nezbytné příslušenství</p> <p>Kabelový ovladač</p> <table border="1"> <tr> <td>CZ/SK</td> <td>EN</td> </tr> <tr> <td>MWR-WW10JN</td> <td>MWR-WW10N</td> </tr> <tr> <td>223 €</td> <td>171 €</td> </tr> <tr> <td>5 910 Kč</td> <td>4 532 Kč</td> </tr> </table>	CZ/SK	EN	MWR-WW10JN	MWR-WW10N	223 €	171 €	5 910 Kč	4 532 Kč		<p>Volitelné</p> <p>Wi-Fi Kit</p> <table border="1"> <tr> <td>MIM-H04EN</td> </tr> <tr> <td>231 €</td> </tr> <tr> <td>6 122 Kč</td> </tr> </table>	MIM-H04EN	231 €	6 122 Kč		<p>Volitelné</p> <p>Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla</p> <table border="1"> <tr> <td>265 €</td> </tr> <tr> <td>6 900 Kč</td> </tr> </table>	265 €	6 900 Kč	
CZ/SK	EN																	
MWR-WW10JN	MWR-WW10N																	
223 €	171 €																	
5 910 Kč	4 532 Kč																	
MIM-H04EN																		
231 €																		
6 122 Kč																		
265 €																		
6 900 Kč																		

Tepelné čerpadlo Mono HT Quiet



- Integrované řešení pro vytápění a přípravu teplé vody
- Kompaktní velikost jednotky
- 2-zónové ovládání, vhodné pro podlahové vytápění a radiátory
- Teplota topné vody až 70°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -30°C
- Hladina akustického tlaku jmenovitá 42 dB(A), noční režim 35 dB(A) (v 3m)

nová

zelená

úsporám

Kotlíkové dotace



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVA- CÍ POTRUBÍ Ø mm	NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					EER	COP		
AE080BXYDEG/EU	8.0	8.0	1270x1018x510	126.0	28	1f/220-240/50	4.70	5.00	SVT32884	174 291 Kč
AE120BXYDEG/EU	12.0	12.0	1270x1018x510	137.0	28	1f/220-240/50	4.55	5.10	SVT32886	205 031 Kč
AE140BXYDEG/EU	14.0	14.0	1270x1018x510	137.0	28	1f/220-240/50	4.46	5.05	SVT32888	234 684 Kč
AE080BXYDGG/EU	8.0	8.0	1270x1018x510	126.0	28	3f/380-415/50	4.70	5.00	SVT32885	183 009 Kč
AE120BXYDGG/EU	12.0	12.0	1270x1018x510	137.0	28	3f/380-415/50	4.55	5.10	SVT32887	215 286 Kč
AE140BXYDGG/EU	14.0	14.0	1270x1018x510	137.0	28	3f/380-415/50	4.46	5.05	SVT32889	246 371 Kč

TYP	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
Řídicí sada MIM-E03EN*	370x110x290	3.5	1f/220-240/50	873 €	23 135 Kč

*Nezbytné pro provoz, součástí balení řídicí sady je ovladač

Příslušenství

Dodáváno s jednotkou	
Kabelový ovladač	
EN MWR-WW10N	171 €
	4 532 Kč



Volitelné	
Kabelový ovladač	
CZ/SK MWR-WW10JN	223 €
	5 910 Kč



Volitelné	
Wi-Fi Kit	
MIM-H04EN	231 €
	6 122 Kč



Nezbytné příslušenství	
Řídicí sada	
MIM-E03EN	873 €
	23 135 Kč



Volitelné	
Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla	
	265 €
	6 900 Kč



R32
REFRIGERANT

Tepelné čerpadlo ClimateHub Mono



- Teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- Integrovaný záložní ohřívač pro zajištění nepřetržitého vytápění
- Provozní rozsah vytápění do -25°C
- Objem zásobníku 200 nebo 260 litrů

nová
zelená
úsporám

Kotlíkové dotace
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Vytápění Ø mm	TUV Ø mm		EER	COP		
AE200RNWMEG/EU	5.0	5.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f 220-240/50	4.39	4.85	SVT24384	154 946 Kč
AE050RXYDEG/EU			Venkovní	880x798x310	58.5							99 428 Kč
AE200RNWMEG/EU	8.0	7.5	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f 220-240/50	3.95	4.52	SVT24385	154 946 Kč
AE080RXYDEG/EU			Venkovní	940x998x330	76.0							113 897 Kč
AE200RNWMEG/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f 220-240/50	4.33	4.53	SVT24387	154 946 Kč
AE120RXYDEG/EU			Venkovní	940x1420x330	110.0							147 923 Kč
AE200RNWMEG/EU	16.0	14.0	Vnitřní	595x1800x700	130.0	28	22	1f 220-240/50	4.27	4.42	SVT24389	154 946 Kč
AE160RXYDEG/EU			Venkovní	940x1420x330	110.0							173 469 Kč
AE260RNWMGG/EU	8.0	7.5	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f 380-415/50	3.95	4.52	SVT24391	168 222 Kč
AE080RXYDGG/EU			Venkovní	940x998x330	75.0							119 065 Kč
AE260RNWMGG/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f 380-415/50	4.33	4.53	SVT24392	168 222 Kč
AE120RXYDGG/EU			Venkovní	940x1420x330	111.0							155 370 Kč
AE260RNWMGG/EU	16.0	14.0	Vnitřní	595x1800x700	140.0	28	22	3f 380-415/50	4.27	4.42	SVT24393	168 222 Kč
AE160RXYDGG/EU			Venkovní	940x1420x330	111.0							181 896 Kč



Příslušenství

Nezbytné příslušenství

Kabelový ovladač	
CZ/SK	EN
MWR-WW10JN	MWR-WW10N
223 €	171 €
5 910 Kč	4 532 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



Volitelné

Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla
265 €
6 900 Kč



Tepelné čerpadlo Mono



- Teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

nová

zelená

úsporám

Kotlíkové dotace



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ Ø mm	NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					EER	COP		
AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	880x798x310	58.5	28	1f/220-240/50	4.39	4.85	SVT24628	99 428 Kč
AE080RXYDEG/EU	8.0	7.5	940x998x330	76.0	28	1f/220-240/50	3.95	4.52	SVT24629	113 897 Kč
AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	940x1420x330	110.0	28	1f/220-240/50	4.33	4.53	SVT24630	147 923 Kč
AE160RXYDEG/EU	16.0	14.0	940x1420x330	110.0	28	1f/220-240/50	4.27	4.42	SVT24631	173 469 Kč
AE080RXYDGG/EU	8.0	7.5	940x998x330	75.0	28	3f/380-415/50	3.95	4.52	SVT24632	119 065 Kč
AE120RXYDGG/EU	12.0	12.0	940x1420x330	111.0	28	3f/380-415/50	4.33	4.53	SVT24633	155 370 Kč
AE160RXYDGG/EU	16.0	14.0	940x1420x330	111.0	28	3f/380-415/50	4.27	4.42	SVT24634	181 896 Kč

TYP	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
Řídicí sada MIM-E03CN*	329x439x168	3.5	1f/220-240/50	816 €	21 624 Kč

*Nezbytné pro provoz, součástí balení řídicí sady je ovladač

Příslušenství

Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Kabelový ovladač EN	Kabelový ovladač CZ/SK	Wi-Fi Kit	Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelné čerpadlo
MWR-WW10N	MWR-WW10JN	MIM-H04EN	
171 €	223 €	231 €	265 €
4 532 Kč	5 910 Kč	6 122 Kč	6 900 Kč



Tepelné čerpadlo ClimateHub Split



- Teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- Integrovaný záložní ohřívač pro zajištění nepřetržitého vytápění
- Provozní rozsah vytápění do -25°C
- Objem zásobníku 200 nebo 260 litrů

nová
zelená
úsporám

Kotlíkové dotace



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODA		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm	Vytápění Ø mm	Příprava TUV Ø mm		EER	COP		
AE200RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	595x1800x700	136.0	6.35	15.88	28	22	1f	4.59	5.2	SVT24377	165 758 Kč
AE040RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	6.35	22	220-240/50	47 329 Kč					
AE200RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	595x1800x700	136.0	9.52	15.88	28	22	1f	4.42	4.92	SVT24378	165 758 Kč
AE060RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5									6.35
AE200RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	136.0	9.52	15.88	28	22	1f	4.12	4.81	SVT24379	165 758 Kč
AE090RXEDEG/EU			Venkovní	940x998x330	73.0									6.35
AE260RNWSEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	595x1800x700	146.0	6.35	15.88	28	22	1f	4.59	5.2	SVT24380	170 051 Kč
AE040RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5	6.35	220-240/50	47 329 Kč						
AE260RNWSEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	595x1800x700	146.0	9.52	15.88	28	22	1f	4.42	4.92	SVT24381	170 051 Kč
AE060RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5									6.35
AE260RNWSEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	146.0	9.52	15.88	28	22	1f	4.12	4.81	SVT24382	170 051 Kč
AE090RXEDEG/EU			Venkovní	940x998x330	73.0									6.35
AE260RNWSGG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	595x1800x700	146.0	6.35	15.88	28	22	3f	4.12	4.81	SVT24383	179 008 Kč
AE090RXEDGG/EU			Venkovní	940x998x330	72.0									6.35



Příslušenství

Nezbytné příslušenství

Kabelový ovladač	
CZ/SK	EN
MWR-WW10JN	MWR-WW10N
223 €	171 €
5 910 Kč	4 532 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit	
MIM-H04EN	
231 €	
6 122 Kč	



Volitelné

Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla	
265 €	
6 900 Kč	



Tepelné čerpadlo Split



- R32 do 9kW - teplota topné vody až 65°C teplota chladicí vody od 5°C
- R410 od 12kW - teplota topné vody až 55°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

nová

zelená

úsporám

Kotlíkové dotace



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODA Ø mm	NAPÁJENÍ f/V/HZ	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH Kč		
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			EER	COP				
R32 REFRIGERANT	AE090RNYDEG/EU	4.4	5.0	Vnitřní	510x850x315	45.0	6.35	15.88	35	1f	220-240/50	4.59	5.2	SVT24624	95 480 Kč
	AE040RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5								47 329 Kč	
	AE090RNYDEG/EU	6.0	6.5	Vnitřní	510x850x315	45.0	6.35	15.88	35	1f	220-240/50	4.42	4.92	SVT24625	95 480 Kč
	AE060RXEDEG/EU			Venkovní	880x638x310	46.5								60 314 Kč	
	AE090RNYDEG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	510x850x315	45.0	6.35	15.88	35	1f	220-240/50	4.12	4.81	SVT24626	95 480 Kč
	AE090RXEDEG/EU			Venkovní	940x998x330	73.0								77 380 Kč	
	AE090RNYDGG/EU	9.0	8.7	Vnitřní	510x850x315	46.5	6.35	15.88	35	3f	220-240/50	4.12	4.81	SVT24627	100 197 Kč
	AE090RXEDGG/EU			Venkovní	940x1420x330	72.0								79 818 Kč	
R410a REFRIGERANT	AE160ANYDEH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	45.0	9.52	15.88	35	1f	220-240/50	3.87	4.63	SVT26573	101 283 Kč
	AE120AXEDEH/EU			Venkovní	940x1420x330	100.0								92 565 Kč	
	AE160ANYDGH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	15.88	35	3f	380-415/50	3.87	4.63	SVT26574	106 371 Kč
	AE120AXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	99.5								97 282 Kč	
	AE160ANYDEH/EU	16.0	15.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	15.88	35	1f	380-415/50	3.62	4.26	SVT26575	101 283 Kč
	AE160AXEDEH/EU			Venkovní	940x1420x330	101.5								120 893 Kč	
	AE160ANYDGH/EU	16.0	15.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	15.88	35	3f	380-415/50	3.62	4.26	SVT26576	106 371 Kč
	AE160AXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	99.5								126 962 Kč	

Příslušenství

Dodáváno s jednotkou

Kabelový ovladač EN

MWR-WW10N

171 €

4 532 Kč



Volitelné

Kabelový ovladač CZ/SK

MWR-WW10N

223 €

5 910 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč



Volitelné

Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla

265 €

6 900 Kč



Tepelné čerpadlo ClimateHub TDM plus

- Systém s možností napojení až 7 vnitřních klimatizačních jednotek
- Provozní rozsah vytápění do -25°C
- Integrovaný záložní ohřívač pro zajištění nepřetržitého vytápění
- Teplota topné vody až 55°C teplota chladicí vody od 5°C
- Objem zásobníku 200 nebo 260 litrů

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODA		NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm	TUV Ø mm	Vytápění Ø mm		EER	COP		
AE200TNWTEH/EU	4.4	5.1	Vnitřní	595x1800x700	137.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.95	4.73	SVT26593	174 026 Kč
AE044MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0									57 161 Kč
AE200TNWTEH/EU	6.6	6.7	Vnitřní	595x1800x700	137.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.53	4.49	SVT26595	174 026 Kč
AE066MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0									59 890 Kč
AE200TNWTEH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	595x1800x700	137.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.32	4.25	SVT26597	174 026 Kč
AE090MXTPEH/EU			Venkovní	940x998x330	74.0									76 161 Kč
AE260TNWTEH/EU	4.4	5.1	Vnitřní	595x1800x700	137.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.41	4.73	SVT26594	178 557 Kč
AE044MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0									57 161 Kč
AE260TNWTEH/EU	6.6	6.7	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.53	4.49	SVT26596	178 557 Kč
AE066MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0									59 890 Kč
AE260TNWTEH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.32	4.25	SVT26598	178 557 Kč
AE090MXTPEH/EU			Venkovní	940x998x330	76.0									76 161 Kč
AE260TNWTEH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.65	4.41	SVT26601	178 557 Kč
AE120MXTPEH/EU			Venkovní	940x1,420x330	107.0									110 797 Kč
AE260TNWTEH/EU	16.0	14.5	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.63	4.05	SVT26603	178 557 Kč
AE160MXTPEH/EU			Venkovní	940x1,420x330	107.0									139 496 Kč
AE200TNWTEH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.30	4.24	SVT26599	174 026 Kč
AE090MXTPGH/EU			Venkovní	940x1,420x330	107.0					3f 380-415/50				78 414 Kč
AE260TNWTEH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.44	4.25	SVT26600	178 557 Kč
AE090MXTPGH/EU			Venkovní	940x1,420x330	107.0					3f 380-415/50				78 414 Kč
AE260TNWTEH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.65	4.41	SVT26602	178 557 Kč
AE120MXTPGH/EU			Venkovní	940x1,420x330	107.0					3f 380-415/50				114 136 Kč
AE260TNWTEH/EU	16.0	14.5	Vnitřní	595x1800x700	147.0	9.52	1x 5.88	22	28	1f 220-240/50	4.63	4.05	SVT26604	178 557 Kč
AE160MXTPGH/EU			Venkovní	940x1,420x330	107.0					3f 380-415/50				143 683 Kč



70

Příslušenství

Nezbytné příslušenství

Kabelový ovladač	
CZ/SK	EN
MWR-WW10JN	MWR-WW10EN
223 €	171 €
5 910 Kč	4 532 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit
MIM-H04EN
231 €
6 122 Kč



Volitelné

Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla
265 €
6 900 Kč



Tepelné čerpadlo TDM plus



- Systém s možností napojení až 7 vnitřních klimatizačních jednotek
- Teplota topné vody až 55°C teplota chladicí vody od 5°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

nová

zelená

úsporám

Kotlíkové dotace


TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VODA Ø mm	NAPÁJENÍ f/V/Hz	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		SVT kód	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			EER	COP		
AE090BNYDEH/EU	4.4	5.1	Vnitřní	510x850x315	45.5	9.52	2x 15.88	35	1f 220-240/50	4.41	4.73	SVT22027	97 149 Kč
AE044MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0								57 161 Kč
AE090BNYDEH/EU	6.6	6.7	Vnitřní	510x850x315	45.5	9.52	2x 15.88	35	1f 220-240/50	4.53	4.49	SVT22028	97 149 Kč
AE066MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61.0								59 890 Kč
AE090BNYDEH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	510x850x315	45.5	9.52	2x 15.88	35	1f 220-240/50	4.32	4.25	SVT22029	97 149 Kč
AE090MXTPEH/EU			Venkovní	940x998x330	74.0								76 161 Kč
AE160BNYDEH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x 15.88	35	1f 220-240/50	4.65	4.41	SVT22031	115 593 Kč
AE120MXTPEH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0								110 797 Kč
AE160BNYDEH/EU	16.0	14.5	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x 15.88	35	1f 220-240/50	4.63	4.05	SVT22033	115 593 Kč
AE160MXTPEH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0								139 496 Kč
AE090BNYDGH/EU	9.0	8.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x 15.88	35	3f 380-415/50	4.3	4.24	SVT22030	100 038 Kč
AE090MXTPGH/EU			Venkovní	940x998x330	107.0								78 414 Kč
AE160BNYDGH/EU	12.0	12.0	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x 15.88	35	3f 380-415/50	4.65	4.41	SVT22032	132 394 Kč
AE120MXTPGH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0								114 136 Kč
AE160BNYDGH/EU	16.0	14.5	Vnitřní	510x850x315	46.5	9.52	2x 15.88	35	3f/380-415/50	4.63	4.05	SVT22034	132 394 Kč
AE160MXTPGH/EU			Venkovní	940x1420x330	107.0								143 683 Kč

Příslušenství
Dodáváno s jednotkou

Kabelový ovladač EN

MWR-WW00N

170 €

4 505 Kč


Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN

231 €

6 122 Kč


Volitelné

Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla

265 €

6 900 Kč


R410a
 REFRIGERANT

TDM Plus nástěnná jednotka

WindFree™



WindFree™ režim

- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Ovládání pomocí umělé inteligence



Tri-care filter

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	NAPÁJENÍ f/V/Hz	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					
AE022TNXDEH/EU	2.5	2.2	820x299x215	8.5	1f/220-240/50	544 €	14 416 Kč
AE028TNXDEH/EU	3.2	2.8	820x299x215	9.0	1f/220-240/50	567 €	15 026 Kč
AE036TNXDEH/EU	4.0	3.6	820x299x215	9.0	1f/220-240/50	615 €	16 298 Kč
AE056TNXDEH/EU	6.3	5.6	1055x299x215	11.5	1f/220-240/50	666 €	17 649 Kč
AE071TNXDEH/EU	7.0	6.8	1055x299x215	11.5	1f/220-240/50	717 €	19 001 Kč

Příslušenství

Dodáváno s jednotkou

Infračervený ovladač

AR-EH03E

76 €

2 014 Kč



Volitelné

Kabelový dotykový ovladač

MWR-SH11N

158 €

4 187 Kč



Volitelné

Wi-Fi Kit

MIM-H04EN


231 €

6 122 Kč



TDM Plus kanálová jednotka

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					
AE022ANLDEH/EU	2.5	2.2	700x199x600	19.0	1f/220-240/50	727 €	19 266 Kč
AE028ANLDEH/EU	3.2	2.8	700x199x600	19.0	1f/220-240/50	749 €	19 849 Kč
AE036ANLDEH/EU	4.0	3.6	700x199x600	19.5	1f/220-240/50	767 €	20 326 Kč
AE056ANLDEH/EU	6.3	5.6	900x199x600	24.5	1f/220-240/50	859 €	22 764 Kč
AE071ANMPEH/EU	8.0	7.1	850x250x700	25.5	1f/220-240/50	1 031 €	27 322 Kč
AE090ANMPEH/EU	10.0	9.0	1200x250x700	33.0	1f/220-240/50	1 133 €	30 025 Kč



Příslušenství

Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Infračervený ovladač	Kabelový dotykový ovladač	Přijímač IR signálu (včetně kabelu)	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu
AR-EH03E	MWR-SH11N	MRK-A10N	MDP-G075SP	MDP-E075SEE3D
76 €	158 €	54 €	123 €	132 €
2 014 Kč	4 187 Kč	1 431 Kč	3 260 Kč	3 498 Kč

- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa

*Pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

TDM Plus parapetní jednotka

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST kg	NAPÁJENÍ f/V/HZ	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
	Topení (kW)	Chlazení (kW)					
AE022MNJDEH/EU	2.5	2.2	720x620x199	15.5	1f/220-240/50	801 €	21 227 Kč
AE028MNJDEH/EU	3.2	2.8	720x620x199	16.0	1f/220-240/50	826 €	21 889 Kč
AE036MNJDEH/EU	4.0	3.6	720x620x199	16.0	1f/220-240/50	845 €	22 393 Kč
AE056MNJDEH/EU	6.3	5.6	720x620x199	16.0	1f/220-240/50	947 €	25 096 Kč



Příslušenství

Dodáváno s jednotkou	Volitelné
Infračervený ovladač	Kabelový dotykový ovladač
AR-EH03E	MWR-SH11N
76 €	158 €
2 014 Kč	4 187 Kč

- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

Technické parametry EHS ClimateHub Mono HT Quiet



TYP	JMENOVITÝ VÝKON		CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní/ Venkovní (dB(A) v 1m)
									Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE080BXYDEG/EU	8.0	8.0	2.70	-	-	1.60	26.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	42
AE200RNWMEG/EU						2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm ²		26
AE120BXYDEG/EU	12.0	12.0	3.30	-	-	2.35	32.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	46
AE200RNWMEG/EU						2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm ²		26
AE140BXYDEG/EU	14.0	14.0	3.30	-	-	2.70	32.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	47
AE200RNWMEG/EU						2 + 3	22.7	25A/1f/ typ C	3x 4.0mm ²		26
AE080BXYDGG/EU	8.0	8.0	2.70	-	-	1.60	16.1	20A/3f/ typ C	5x 4.0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	42
AE260RNWMGG/EU						6 + 3	8.7	16A/3f/ typ C 16A/1f/ typ C	5x 2.5mm ² 3x 2.5mm ²		30
AE120BXYDGG/EU	12.0	12.0	3.30	-	-	2.35	16.1	20A/3f/ typ C	5x 4.0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	46
AE260RNWMGG/EU						6 + 3	8.7	16A/3f/ typ C 16A/1f/ typ C	5x 2.5mm ² 3x 2.5mm ²		30
AE140BXYDGG/EU	14.0	14.0	3.30	-	-	2.77	16.1	20A/3f/ typ C	5x 4.0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	47
AE260RNWMGG/EU						6 + 3	8.7	16A/3f/ typ C 16A/1f/ typ C	5x 2.5mm ² 3x 2.5mm ²		30

Provozní rozsah v režimu vytápění od -30 do +43°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný
 Průměrná sezónní účinnost vytápění prostoru - třída A+++/A++
 Energetická účinnost pro TUV - třída A+

Technické parametry EHS Mono HT Quiet

R32
REFRIGERANT

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
									Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE080BXYDEG/EU	8.0	8.0	2.70	-	-	1.60	26.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	42
AE120BXYDEG/EU	12.0	12.0	3.30	-	-	2.35	32.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AE140BXYDEG/EU	14.0	14.0	3.30	-	-	2.77	32.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AE080BXYDGG/EU	8.0	8.0	2.70	-	-	1.60	16.1	20A/3f/ typ C	5x 4.0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	42
AE120BXYDGG/EU	12.0	12.0	3.30	-	-	2.35	16.1	20A/3f/ typ C	5x 4.0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	46
AE140BXYDGG/EU	14.0	14.0	3.30	-	-	2.77	16.1	20A/3f/ typ C	5x 4.0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
MIM-E03EN								16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	

Provozní rozsah v režimu vytápění od -30 do +43°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný
 Průměrná sezónní účinnost vytápění prostoru - třída A+++/A++
 Energetická účinnost pro TUV - třída A+



Technické parametry EHS ClimateHub Mono

TYP	JMENOVIÝ VÝKON		CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	
AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	1.00	-	-	1.03	16.0	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	45
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/typ C	3x 4,0mm ²		26
AE080RXYDEG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.77	22.0	20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	48
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²		26
AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	2.20	-	-	2.65	28.0	32A, /1f/typ C	3x 6,0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	50
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/typ C	3x 4,0mm ²		30
AE160RXYDEG/EU	16.0	14.0	2.20	-	-	3.62	32.0	32A/1f/typ C	3x 6,0mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	52
AE200RNWMEG/EU						3+2	22,7	25A/1f/typ C	3x 4,0mm ²		30
AE080RXYDGG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.77	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	48
AE260RNWMGG/EU						3+6	14.0	16A/3f/typ C 16A/1f/ typ C	5x 2,5mm ² 3x 2.5mm ²		26
AE120RXYDGG/EU	12.0	12.0	2.20	-	-	2.65	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	50
AE260RNWMGG/EU						3+6	14.0	16A/3f/typ C 16A/1f/ typ C	5x 2,5mm ² 3x 2.5mm ²		30
AE160RXYDGG/EU	16.0	14.0	2.20	-	-	3.62	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x1.0mm ²	49
AE260RNWMGG/EU						3+6	14.0	16A/3f/typ C 16A/1f/ typ C	5x 2,5mm ² 3x 2.5mm ²		30

Technické parametry EHS Mono

TYP	JMENOVIÝ VÝKON		CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	
AE050RXYDEG/EU	5.0	5.0	1.0	-	-	1.03	16.0	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	45
AE080RXYDEG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.77	22.0	20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AE120RXYDEG/EU	12.0	12.0	2.2	-	-	2.65	28.0	32A/1f/typ C	3x 6,0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	50
AE160RXYDEG/EU	16.0	14.0	2.2	-	-	3.62	32.0	32A/1f/typ C	3x 6,0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
AE080RXYDGG/EU	8.0	7.5	1.15	-	-	1.90	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	48
AE120RXYDGG/EU	12.0	12.0	2.2	-	-	2.77	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	50
AE160RXYDGG/EU	16.0	14.0	2.2	-	-	3.28	12.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	52
MIM-E03CN								16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²		

Technické parametry EHS ClimateHub Split

R32
 REFRIGERANT

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE040RXEDEG/EU	4.4	5.0	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	0.85	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	44
AE200RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²		26
AE060RXEDEG/EU	6.0	6.5	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	1.22	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	47
AE200RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²		26
AE090RXEDEG/EU	9.0	8.7	35.0	3.0	20.0	1.40	15.0	20.0	1.87	22.0	20A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	49
AE200RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²		26
AE040RXEDEG/EU	4.4	5.0	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	0.85	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	44
AE260RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²		26
AE060RXEDEG/EU	6.0	6.5	30.0	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	1.22	16.0	16A/1f/ typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	47
AE260RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²		26
AE090RXEDEG/EU	9.0	8.7	35.0	3.0	20.0	1.40	15.0	20.0	1.87	22.0	20A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	49
AE260RNWSEG/EU									3+2	22,7	25A/1f/ typ C	3x 4,0mm ²		26
AE090RXEDGG/EU	9.0	8.0	35.0	3.0	20.0	1.40	15.0	20.0	1.87	10.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x 1,0mm ²	49
AE260RNWSGG/EU									3+6	12.0	16A/1f/ typ C	5x 2,5mm ² 3x 2,5mm ²		26

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný
 Průměrná sezónní účinnost vytápění prostoru - třída A+++/A++
 Energetická účinnost pro TUV - třída A+

Technické parametry EHS Split

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	
												Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE040RXEDEG/EU	4.4	5.0	30	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	0.85	16.0	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	44
AE090RNYDEG/EU									4.0		20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²		26
AE060RXEDEG/EU	6.0	6.5	30	3.0	20.0	1.20	15.0	20.0	1.22	16.0	16A/1f/typ C	3x 2,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	47
AE090RNYDEG/EU									4.0		20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²		26
AE090RXEDEG/EU	9.0	8.7	50	3.0	30.0	1.40	15.0	20.0	1.87	22.0	25A/1f/typ C	3x 4,0mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	49
AE090RNYDEG/EU									4.0		20A/1f/typ C	3x 4,0mm ²		26
AE090RXEDGG/EU	9.0	8.0	50	3.0	30.0	1.40	15.0	20.0	1.87	10.0	16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²	JYTY 2x1,0mm ²	49
AE090RNYDGG/EU									6.0		16A/3f/typ C	5x 2,5mm ²		26

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	
												Venkovní	Venkovní - vnitřní	
AE120AXEDEH/EU	12,0	12,0	50	3	30	2,98	15	20	2,59	28.0	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	50
AE160ANYDEH/EU									6		279	32A/1f/typ C		3 x 6,0 mm ²
AE160AXEDEH/EU	16,0	15,0	50	3	30	2,98	15	20	3,76	32.0	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160ANYDEH/EU									6		279	32A/1f/typ C		3 x 6,0 mm ²
AE120AXEDGH/EU	12,0	12,0	50	3	30	2,98	15	20	2,59	10.0	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	50
AE160ANYDGH/EU									6		9.3	16A/3f/typ C		5 x 2,5 mm ²
AE160AXEDGH/EU	16,0	15,0	50	3	30	2,98	15	20	3,76	12.0	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160ANYDGH/EU									6		9.3	16A/3f/typ C		5 x 2,5 mm ²

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný
 Průměrná sezónní účinnost vytápění prostoru - třída A+++/A++

*Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál.
 Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.
 ** Při 3f záložním ohřevu 4kW, 6kW /dodatečně příslušenství/ je nutno použít vlastní jištění.

Elektrické údaje - jištění, napájecí kabely a komunikační kabely jsou pouze doporučené
 Velikosti jističů, typy a průřezy elektrických kabelů je NUTNÉ navrhnout profesí ELEKTRO dle instrukcí v instalačním manuálu výrobce a MUSÍ splňovat místní normy ČSN /STN a EN

Technické parametry a kombinační tabulka ClimateHub EHS TDM plus

TYP	CHLADIVO		PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ					Záložní ohřivač pro vytápění	Zásobník TUV	Přídavný ohřivač TUV	Elektrická data		Doporučené jištění * (A/f/charak)**	Elektrické napájení		Hladina akustic. tlaku		
	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	CHLADIVOVÉ			Vodní Ø (mm)	Příprava TUV Ø (mm)				Backup heater (kW)	Objem (l)		Booster heater (kW)	Elektrický příkon (kW)		Max. Elektr. Proud MCA (A)	Napájecí kabely
			Kapalina / Plyn A2W / Plyn A2A Ø (mm)	Celková délka (m)	Převýšení (m)											Venkovní		Vnitřní
AE200TNWTEH/EU	2.60	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	200	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE044MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								0.93	18.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	svorky F1,F2	47		
AE200TNWTEH/EU	2.60	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	200	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE066MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								1.47	20.0	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	svorky F1,F2	48		
AE200TNWTEH/EU	2.40	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	200	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE090MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								2.12	22.0	25A, /1f/ typ C	3x 2,5mm²	svorky F1,F2	51		
AE260TNWTEH/EU	2.60	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE044MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								0.93	18.0	20A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	svorky F1,F2	47		
AE260TNWTEH/EU	2.60	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE066MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								1.47	20.0	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	svorky F1,F2	48		
AE260TNWTEH/EU	2.60	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE090MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								2.12	22.0	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	svorky F1,F2	51		
AE260TNWTEH/EU	3.50	10	9.52/15.88	70.0	30.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE120MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								2.72	28.0	32A/1f/ typ C	3x 6.0mm²	svorky F1,F2	52		
AE260TNWTEH/EU	3.50	10	9.52/15.88	70.0	30.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE160MXTPEH/EU			9.52/15.88/15.88								3.95	32.0	40A/1f/ typ C	3x 6.0mm²	svorky F1,F2	55		
AE200TNWTEH/EU	2.60	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	200	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE090MXTPGH/EU			9.52/15.88/15.88								2.12	10.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm²	svorky F1,F2	51		
AE260TNWTEH/EU	2.60	10	9.52/15.88	30.0	20.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE090MXTPGH/EU			9.52/15.88/15.88								2.12	10.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm²	svorky F1,F2	51		
AE260TNWTEH/EU	3.50	10	9.52/15.88	70.0	30.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE120MXTPGH/EU			9.52/15.88/15.88								2.72	10.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm²	svorky F1,F2	52		
AE260TNWTEH/EU	3.50	10	9.52/15.88	70.0	30.0	2x28	2x22	2 (230V)	260	3 (230V)	2 + 3	22,7	25A/1f/ typ C	3x 2,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	29		
AE160MXTPGH/EU			9.52/15.88/15.88								3.95	12.0	16A/3f/ typ C	5x 2,5mm²	svorky F1,F2	55		

Venkovní jednotka	Jmenovitý výkon (kW)	Počet maximálně připojitelných jednotek	Celkový jmenovitý výkon připojených jednotek (kW)
AE044MXTPEH	4,4	2	2,2-4,4
AE066MXTPEH	6,6	3	3,3-6,6
AE090MXTPEH	9,0	4	4,5-9,0
AE120MXTPEH	12,1	5	6,0-12,1
AE140MXTPEH	15,4	7	7,7-15,4
AE090MXTPGH	9,0	4	4,5-9,0
AE120MXTPGH	12,1	5	6,0-12,1
AE160MXTPGH	15,4	7	7,7-15,4

Technické parametry EHS TDM plus

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		DÉLKY POTRUBÍ			CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		DOPORUČENÉ JÍŠTĚNÍ * (A/f/charak.)	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektrický proud MCA (A)		Napájecí kabely	Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní - vnitřní	Venkovní - vnitřní	
AE044MXTPEH/EU	4,4	5,1	30	3	20	2,6	10	viz. IM	0,93	18	20A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	47
AE090BNYDEH/EU									4	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	31		
AE066MXTPEH/EU	6,6	6,7	30	3	20	2,6	10	viz. IM	1,47	20	20A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	48
AE090BNYDEH/EU									4	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	31		
AE090MXTPEH/EU	9,0	8,0	30	3	20	2,4	10	viz. IM	2,12	22	25A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	51
AE090BNYDEH/EU									4	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	31		
AE120MXTPEH/EU	12,0	12,0	70	3	30	3,5	10	viz. IM	2,72	28	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160BNYDEH/EU									6	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	38		
AE160MXTPEH/EU	16,0	14,5	70	3	30	3,5	10	viz. IM	3,95	32	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	55
AE160BNYDEH/EU									6	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²	38		
AE090MXTPGH/EU	9,0	8,0	30	3	20	2,6	10	viz. IM	2,12	10	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	51
AE090BNYDGH/EU									6	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	31		
AE120MXTPGH/EU	12,0	12,0	70	3	30	3,5	10	viz. IM	2,72	10	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160BNYDGH/EU									6	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	38		
AE160MXTPGH/EU	16,0	14,5	70	3	30	3,5	10	viz. IM	3,95	12	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	55
AE160BNYDGH/EU									6	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²	38		

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný

Vnitřní jednotky pro EHS TDM Plus

R410a
REFRIGERANT

TYP	JMENOVITÝ VÝKON		Délky potrubí	Chladivo	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ		HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU Vnitřní / Venkovní (dB(A) v1m)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)			Doplnění chladiva (kg)	Napájecí kabely	
				Vnitřní		Venkovní - vnitřní	
AE022MNLDEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	21
AE028MNLDEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	23
AE036MNLDEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	27
AE056MNLDEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	31
AE071MNMDEH/EU	8,0	7,1	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	29
AE090MNMDEH/EU	10,0	9,0	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	32
AE022TNXDEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	27
AE028TNXDEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	26
AE036TNXDEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	26
AE056TNXDEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	29
AE071TNXDEH/EU	7,0	6,8	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	29
AE022MNJDEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	30
AE028MNJDEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	34
AE036MNJDEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	34
AE056MNJDEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM	3 x 2,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	37

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
 Provozní rozsah v režimu chlazení od +10 do +46°C
 Komunikační kabel doporučen stíněný









**Vnitřní jednotky EHS TDM Plus a EEV kity (sady expanzních ventilů) mají samostatné elektrické napájení s možností napojení na jeden jistič. Doporučené jistění je 16A/1f/typ C. Elektro napojení a chladivové potrubí je nutné navrhout dle konkrétního návrhu projektu.

*Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál. Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.
 ** Při 3f záložním ohřevu 4kW, 6kW /dodatečné příslušenství/ je nutno použít vlastní jistění.






Elektrické údaje - jistění, napájecí kabely a komunikační kabely jsou pouze doporučené. Velikosti jističů, typy a průřezy elektrických kabelů je NUTNÉ navrhnout profesí ELEKTRO dle instrukcí v instalačním manuálu výrobce a MUSÍ splňovat místní normy ČSN / STN a EN



Individuální ovladače

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač včetně funkce WindFree™	•	•	•	•	76 €	2 014 Kč
	AR-KH03E	Infračervený dálkový ovladač pro 360 Cassette			•		54 €	1 431 Kč
	AR-KH04E	Infračervený dálkový ovladač pro 360 Cassette HighEE				•	61 €	1 617 Kč
	MWR-SH11N	Kabelový dotykový ovladač	•	•	•	•	158 €	4 187 Kč
	MWR-WW00N	Kabelový ovladač pro systémy EHS (R410A)				•	170 €	4 505 Kč
	MWR-WW10JN	Kabelový ovladač pro systémy EHS (R32) CZ				•	223 €	5 910 Kč
	MWR-WW10N	Kabelový ovladač pro systémy EHS (R32) AJ				•	171 €	4 532 Kč
	MWR-WG00KN	Kabelový ovladač CZ/SK	•	•	•		206 €	5 459 Kč




Centrální řídicí ovladače

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MCM-A202DN	Přepínač ON/OFF (NASA)		•	•		173 €	4 585 Kč
	MCM-A300N	Centrální dotykový ovladač	•	•	•	•	990 €	26 235 Kč
	MIM-H04EN	Wi-Fi Kit (NASA)	•	•	•	•	231 €	6 122 Kč
	MIM-D01AN	DMS2.5		•	•	•	1 946 €	51 569 Kč
	MST-P3P	S-NET3		•	•		3 139 €	83 184 Kč
	MIM-B16N	Pulse Interface modul (PIM)	•	•	•		514 €	13 621 Kč

Refnety pro CAC DPM

	Typ	Popis	Počet vnitřních jednotek DPM			Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC		
	MXJ-2D2509K	Refnet (pro 2 jednotky)			•	157 €	4 161 Kč
	MXJ-3D2509K	Refnet (pro 3 jednotky)			•	195 €	5 168 Kč
	MXJ-4D2509K	Refnet (pro 4 jednotky)			•	287 €	7 606 Kč












Systemy řízení budov (BMS)

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MIM-B17BN	BACnet brána	•	•	•		3 317 €	87 901 Kč
	MIM-B18BN	LonWorks brána	•	•	•		3 370 €	89 305 Kč
	MIM-B19N	Modbus interface modul	•	•	•	•	115 €	3 048 Kč





Příslušenství pro EHS

Popis	Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla Samsung 4, 5, 6 kW + 4x silentblok M10	265 €	6 900 Kč
Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla Samsung 8, 9, 12, 16 kW + 4x silentblok M10	265 €	6 900 Kč
Ocelový pozinkovaný podstavec pod tepelná čerpadla Samsung MONO HT Quiet 8,12,14 kW + 4x silentblok M10	265 €	6 900 Kč
Oběhové čerpadlo KELLER 25/60 – 180mm	155 €	4 100 Kč
Magnetický filtr TC MF01 1"	136 €	3 600 Kč
Magnetický filtr TC MF54 5/4"	231 €	6 100 Kč
LK525 5/4" M, DN32, 230 V, 8 s/60°, s pohonem a kabelem, Kvs=8 m3/h	195 €	5 150 Kč
Šroubení pro LK525 5/4"x1" F, sada 3 ks	30 €	790 Kč

Příslušenství pro EHS

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			Kanálová	Nástěnná	Konzole	Hydro jednotka		
	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač	•	•			76 €	2 014 Kč
	MRK-A10N	Ducted Signal Receiver Kit (NASA)	•				54 €	1 431 Kč
	MEV-E24SA	EEV KIT (1 vnitřní jednotka) < 3 6kW		•			167 €	4 426 Kč
	MEV-E32SA	EEV KIT (1 vnitřní jednotka) 5 6kW-9 0kW		•			180 €	4 770 Kč
	MXD-E24K132A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) < 3 6kW / 5 6kW-9 0kW		•			440 €	11 660 Kč
	MXD-E24K200A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) < 3 6kW		•			440 €	11 660 Kč
	MXD-E24K232A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 2x <3 6kW / 5 6kW-9 0kW		•			570 €	15 105 Kč
	MXD-E24K300A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) < 3 6kW		•			570 €	15 105 Kč
	MXD-E32K200A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) 5 6kW-9 0kW		•			440 €	11 660 Kč
	MXD-E32K224A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 3 6kW / 2x 5 6kW-7 1kW		•			570 €	15 105 Kč
	MXD-E32K300A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 5 6kW-9 0kW		•			570 €	15 105 Kč
	MXJ-YA1509M	Refnet	•	•	•	•	91 €	2 412 Kč

Ostatní

	Typ	Popis	Kompatibilita				Koncové ceny bez DPH €	Koncové ceny bez DPH Kč
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MRW-TA	Externí senzor teploty		•	•	•	33 €	875 Kč
	MIM-A00N	Adaptér pro napojení kabelového ovladače (vnitřní nástěnné jednotky)	•	•			39 €	1 034 Kč
	MIM-R10N	Adaptér pro napojení na nadřazený systém (venkovní jednotka)	•				285 €	7 553 Kč
	MIM-B14	External Contact Interface modul (externí kontakt ZAP/VYP porucha/chod)	•	•	•	•	28 €	742 Kč
	MIM-C02N	S-Converter	•	•	•	•	295 €	7 818 Kč
	MRK-A10N	Přijímač IT signálu vč. kabelu		•	•	•	54 €	1 431 Kč

Povrchová úprava nástěnných jednotek

Povrchová úprava dekoračního panelu dle vzorníku RAL na dotaz	345 €	9 000 Kč
Povrchová úprava nástěnné jednotky dle vzorníku RAL na dotaz	345 €	9 000 Kč


Záruční podmínky

Produkt	Prodloužená záruka	Cena prodloužené záruky	
		bez DPH €	bez DPH Kč
RAC a FJM		Nelze	
CAC Vnitřní	24 měsíců	21 €	557 Kč
CAC Venkovní	24 měsíců	21 €	557 Kč
EHS Vnitřní	24 měsíců	53 €	1 405 Kč
EHS Venkovní	24 měsíců	53 €	1 405 Kč
DVM Vnitřní	24 měsíců	28 €	742 Kč
DVM Venkovní	24 měsíců	53 €	1 405 Kč
HVM a FCU		Nelze	

- Standardní záruka 36 měsíců (materiálová)
- Prodloužená záruka se nevztahuje na kategorie Controls - řídicí systémy a Accessories - příslušenství
- Na tyto položky nelze uplatnit slevu



SAMSUNG Zastoupení v ČR

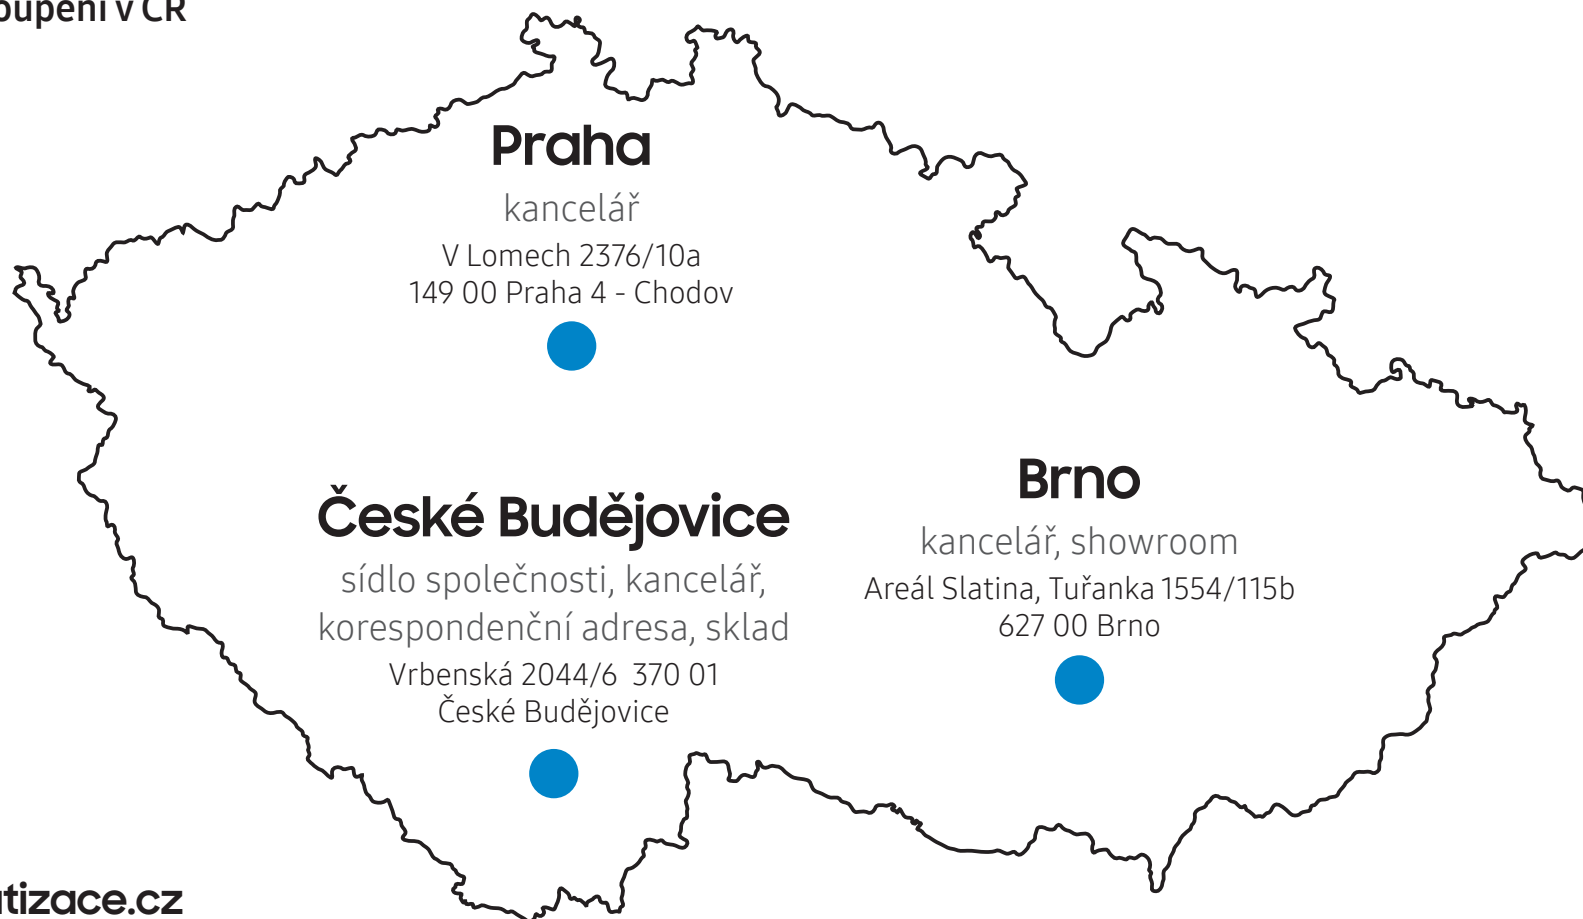

CREATE A BETTER CLIMATE

info@ait-cesko.cz

www.samsungklimatizace.cz

Bezplatná infolinka – 800 888 101

František Plachý

plachy@ait-cesko.cz +420 733 128 005

Patrik Máče

mace@ait-cesko.cz +420 733 128 001

Tomáš Vokrouhlík

vokrouhlik@ait-cesko.cz +420 733 128 002

Ondřej Šulek

sulek@ait-cesko.cz +420 734 446 277

Dominik Směřička

smericka@ait-cesko.cz +420 604 765 880

Jana Burešová

buresova@ait-cesko.cz +420 725 369 327

Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál. Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.