

Haier

Klimatizace split, Multisplit, MRV systémy, Tepelná čerpadla




V260603

CENÍK 2026 - 2027

sokra

Expert

Unikátní konstrukce, jednotka pro maximální zážitek z klimatizace

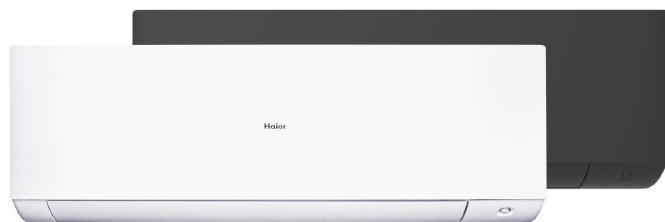

standard



reddot winner 2022



nová

zelená

úsporám



Snadná
instalace



I Feel



Self Clean




Eco Senzor



Wi-Fi ovládání



Snadno
rozebiratelné



2 strany
připojení



UVC Pro



Topný kabel
(soupravy 04*)

Objednací kód	Souprava bílá	HSU-25XC03	HSU-35XC04	HSU-50XC04	HSU-71XC03
	Souprava černá	HSU-25XB03	HSU-35XB04	HSU-50XB04	HSU-71XB03
Model	Vnitřní jednotka bílá	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA	AS71XCAHRA
	Vnitřní jednotka černá	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB	AS71XCAHRA-MB
	Venkovní jednotka	1U25S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1	1U71S2ST1FA
Cena CZK	Soupravy	42 231,-	44 553,-	57 157,-	68 043,-
	Vnitřní jednotky	18 057,-	18 313,-	24 077,-	27 098,-
	Venkovní jednotky	24 174,-	26 240,-	33 080,-	40 945,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,8 (0,8 – 3,2)	3,5 (1,0 – 4,0)	5,0 (1,4 – 5,5)	6,2 (2,2 – 7,0)
	Vytápění min. – max. (kW)	3,2 (0,8 – 4,2)	4,2 (1,0 – 5,2)	5,6 (1,7 – 6,2)	6,8 (2,4 – 7,8)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	8,8 (A+++)	8,5 (A+++)	6,6 (A++)	6,8 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,75 (A++)	4,75 (A++)	4,60 (A++)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	16/25/32/39	17/26/33/40	28/37/40/45	29/37/45/47
	Venkovní j. dB(A)	47	48	51	57
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,65	0,87	1,47	1,92
	Vytápění (kW)	0,76	1,03	1,51	1,83
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	6,8	7,2	10,68	13,0
	Vytápění (A)	6,8	7,2	10,68	13,0
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	20	20	25	50
	Max. převýšení (m)	10	10	15	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,63 / R32	0,78 / R32	1,1 R32	1,3 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	7	10
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			


Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	010872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Flexis Plus


Neslyšná jednotka pro náročné rezidenční aplikace

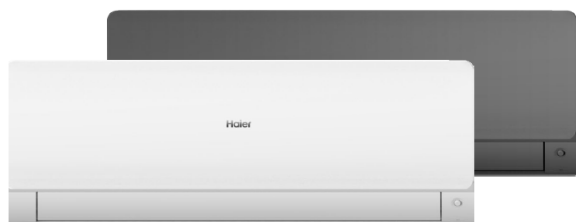

nová

zelená

úsporám



Self Clean



Eco Sensor



Snadná instalace



Tichý provoz



Wi-Fi ovládání



56°C Steri-Clean



UVC Sterilizace



I Feel



Topný kabel (spr W5/B5*)

Objednací kód	Souprava bílá Souprava černá	HSU-25F1W4 HSU-25F1B4	HSU-35F1W5 HSU-35F1B5	HSU-50F1W5 HSU-50F1B5	HSU-71F1W4 HSU-71F1B4
Model	Vnitřní jednotka bílá Vnitřní jednotka černá Venkovní jednotka	AS25S2SF1FA-WH AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1	AS71S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-BH 1U71S2ST1FA
Cena CZK	Soupravy Vnitřní jednotky Venkovní jednotky	37 046,- 12 872,- 24 174,-	39 420,- 13 180,- 26 240,-	50 877,- 17 797,- 33 080,-	60 542,- 19 597,- 40 945,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,8 (0,8 – 3,2)	3,5 (1,0 – 4,0)	5,2 (1,4 – 6,0)	7,0 (2,2 – 7,5)
	Vytápění min. – max. (kW)	3,2 (0,8 – 4,2)	4,2 (1,0 – 5,0)	6,0 (1,4 – 6,9)	8,0 (2,4 – 8,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,2 (A++)	7,1 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,60 (A++)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
	Venkovní j. dB (A)	47	48	51	57
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,65	0,87	1,413	2,167
	Vytápění (kW)	0,8	1,1	1,5	2,16
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	6,8	7,2	10,68	13,0
	Vytápění (A)	6,8	7,2	10,68	13,0
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	20	20	25	50
	Max. převýšení (m)	10	10	15	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,63 / R32	0,78 / R32	1,1 R32	1,3 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	7	10
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			


Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	O10872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Pearl Premium

Zaměřeni na funkčnost s čistým vzduchem a vysokou účinností

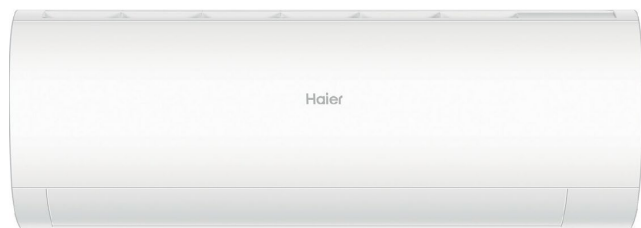


standard



nová

zelená

úsporám



Self Clean



56°C
Steri-Clean



UVC Pro



Wi-Fi ovládání



Snadná
instalace



3-úrovně-ECO



Snadné
párování Wi-Fi



I Feel

Objednací kód	Souprava	HSU-25PP03	HSU-35PP03	HSU-50PP03	HSU-71PP03
Model	Vnitřní jednotka	AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
	Venkovní jednotka	1U25YEPFRA-PRE	1U35MEPFRA-PRE	1U50KEPFRA-PRE	1U71WEPFRA-PRE
Cena CZK	Soupravy	27 234,-	29 039,-	40 987,-	47 453,-
	Vnitřní jednotky	8 191,-	8 578,-	13 031,-	14 718,-
	Venkovní jednotky	19 043,-	20 461,-	27 956,-	32 735,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,7 (0,8 – 3,6)	3,6 (0,8 – 4,0)	5,3 (2,0 – 6,3)	7,1 (2,1 – 8,0)
	Vytápění min. – max. (kW)	3,1 (0,8 – 4,3)	3,9 (0,8 – 4,5)	5,8 (1,35 – 6,8)	7,4 (1,5 – 8,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
	Vytápění (SCOP)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	18/28/32/37	18/29/33/38	28/35/40/44	29/37/45/47
	Venkovní j. dB (A)	49	51	54	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,71	1,11	1,51	1,97
	Vytápění (kW)	0,83	1,05	1,45	1,95
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	4,81	4,82	10,0	13,2
	Vytápění (A)	6,31	6,95	12,3	14,5
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88
	Max. délka (m)	20	20	25	25
	Max. převýšení (m)	10	10	15	15
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,58 / R32	0,65 / R32	1,1 R32	1,35 / R32
	Délka bez doplnění (m)	5	5	7	7
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	010872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Revive Plus


Tichá jednotka s 3-mi úrovní ECO režimu, čistý vzduch



standard



Coanda Plus



Self Clean



Wi-Fi ovládání



Snadná instalace



56°C Steri-Clean



3-úrovně-ECO



Snadné párování Wi-Fi



I Feel

Objednací kód	Souprava	HSU-25RB03	HSU-35RB03	HSU-50RB03	HSU-70RB03
Model	Vnitřní jednotka	AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
	Venkovní jednotka	1U25YESFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Cena CZK	Soupravy	21 237,-	22 570,-	29 830,-	36 953,-
	Vnitřní jednotky	6 131,-	6 718,-	8 186,-	9 492,-
	Venkovní jednotky	15 106,-	15 852,-	21 644,-	27 461,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,7 (0,7 – 3,4)	3,2 (0,8 – 3,8)	4,8 (1,3 – 5,4)	6,2 (1,3 – 7,4)
	Vytápění min. – max. (kW)	2,9 (0,7 – 3,6)	3,9 (0,7 – 4,0)	4,8 (1,3 – 5,4)	6,3 (1,4 – 7,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,5 (A++)	6,1 (A++)	6,3 (A++)	6,7 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	18/28/32/37	18/29/33/38	28/35/40/44	29/37/45/47
	Venkovní j. dB (A)	49	51	54	57
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,84	1,19	1,7	2,0
	Vytápění (kW)	0,78	1,42	1,33	1,75
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	5,3	5,6	8,6	10
	Vytápění (A)	6,4	7,3	8,6	10,5
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
	Max. délka (m)	20	20	25	25
	Max. převýšení (m)	10	10	15	15
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,51 / R32	0,51 / R32	0,78 R32	0,9 / R32
	Délka bez doplnění (m)	5	5	7	7
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			


Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	010872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Expert Nordic


Jednotka optimalizována pro náročný provoz vytápění

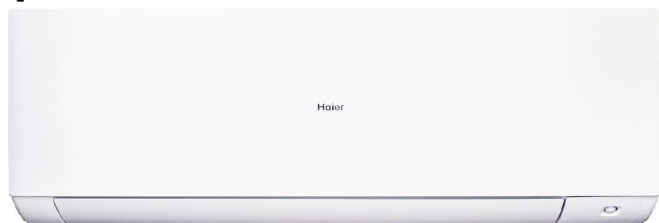

standard



I Feel



Self Clean




Coanda Plus



Eco Sensor



Wi-Fi ovládání



Snadno rozebiratelné



UVC Pro



Vytápění do -30 °C



Topný kabel



Předehřívání kompresoru

Objednací kód	Souprava	HSU-25XN03	HSU-35XN03
Model	Vnitřní jednotka	AS25XCHHRA-NR	AS35XCHHRA-NR
	Venkovní jednotka	1U25KEHFRA-NR	1U35KEHFRA-NR
Cena CZK	Soupravy	55 428,-	58 963,-
	Vnitřní jednotky	18 180,-	19 058,-
	Venkovní jednotky	37 248,-	39 905,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,6 (1,0 – 3,5)	3,5 (1,0 – 4,4)
	Vytápění min. – max. (kW)	3,2 (1,0 – 7,4)	4,2 (1,3 – 7,9)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
	Vytápění (SCOP)	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	18/24/32/42	18/24/33/43
	Venkovní j. dB (A)	55	56
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,57	0,82
	Vytápění (kW)	0,76	1,0
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	10,9	11,36
	Vytápění (A)	10,9	11,36
Napájení	Umístění	Venkovní j.	
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
	Max. délka (m)	20	20
	Max. převýšení (m)	10	10
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,1 / R32	1,1 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43	
	Vytápění min-max (°C)	-30 ~ 24	


Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	010872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Pearl R290


Jednotka zaměřena na vysokou udržitelnost

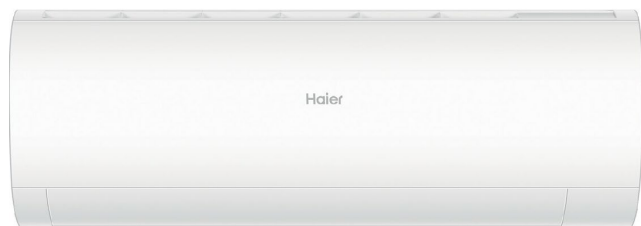

standard



Coanda Plus



Self Clean



Wi-Fi ovládání



Snadná instalace



Beznapěťový kontakt



Tichý provoz

Objednací kód	Souprava	HSU-25BB03	HSU-35BB03
Model	Vnitřní jednotka	AS25PBBHRA	AS35PBBHRA
	Venkovní jednotka	1U25YEBGRA	1U35YEBGRA
Cena CZK	Soupravy	39 742,-	41 829,-
	Vnitřní jednotky	10 463,-	10 881,-
	Venkovní jednotky	29 279,-	30 948,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,6 (0,8 – 2,9)	3,5 (0,8 – 4,0)
	Vytápění min. – max. (kW)	2,8 (0,8 – 3,2)	3,5 (0,8 – 4,1)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,8 (A++)	6,2 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,6 (A++)	4,6 (A++)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	18/28/32/37	19/29/33/37
	Venkovní j. dB (A)	48	49
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,8	1,29
	Vytápění (kW)	0,75	0,97
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	6,4	7,0
	Vytápění (A)	6,4	7,0
Napájení	Umístění	Venkovní j.	
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
	Max. délka (m)	20	20
	Max. převýšení (m)	10	10
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,1 / R290	1,1 / R290
	Délka bez doplnění (m)	7	7
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-10 ~ 43	
	Vytápění min-max (°C)	-15 ~ 24	


Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	010872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Flare

Vysoký výkon pro komerční prostory

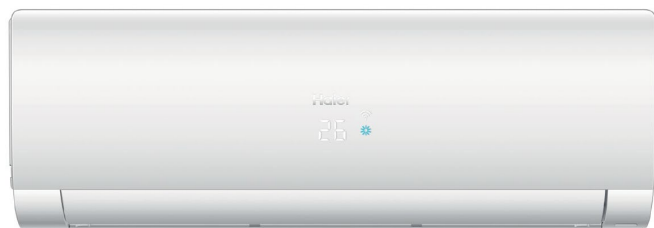

standard



Snadná
instalace



Tichý provoz



Komfortní
spánek



Beznapětový
kontakt



3D proud
vzduchu

Objednací kód	Souprava	HSU-105F24
Model	Vnitřní jednotka	AS105S2SF2FA-2
	Venkovní jednotka	1U105S2SS2FA
Cena CZK	Soupravy	77 720,-
	Vnitřní jednotky	21 164,-
	Venkovní jednotky	56 556,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	9,0 (2,5 – 10,0)
	Vytápění min. – max. (kW)	9,5 (3,0 – 10,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,1 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	36/40/44/48
	Venkovní j. dB (A)	53
Příkon nom.	Chlazení (kW)	3,0
	Vytápění (kW)	2,56
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	16,5
	Vytápění (A)	16,5
Napájení	Umístění	Venkovní j.
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	50
	Max. převýšení (m)	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,7
	Délka bez doplnění (m)	7
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	010872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Parapetní jednotky

Ideální do půdních prostor a pro vytápění




standard



Tichý provoz



Dva výstupy
vzduchu



Kompaktní
konstrukce



Komfortní
spánek



Wi-Fi ovládání



56°C
Steri-Clean



Detektor
chladiwa



Topný kabel
(soupravy S3)

Objednací kód	Souprava	HFU-25S2D	HFU-35S3D	HFU-50S3D
Model	Vnitřní jednotka	AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
	Venkovní jednotka	1U25S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1
Cena CZK	Soupravy	44 722,-	47 984,-	57 613,-
	Vnitřní jednotky	20 548,-	21 744,-	24 533,-
	Venkovní jednotky	24 174,-	26 240,-	33 080,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,5 (0,8 – 3,2)	3,4 (1,0 – 4,0)	5,0 (1,8 – 5,2)
	Vytápění min. – max. (kW)	3,0 (0,8 – 3,8)	3,5 (1,0 – 4,5)	5,4 (1,8 – 5,6)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	8,0 (A++)	7,5 (A++)	6,3 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,2 (A+)	4,2 (A+)	4,05 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	20/25/32/40	21/26/34/42	32/37/42/50
	Venkovní j. dB(A)	47	48	51
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,65	0,94	1,59
	Vytápění (kW)	0,8	0,94	1,67
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	8,0	9,5	13,0
	Vytápění (A)	8,0	9,5	13,0
Napájení	Umístění	Venkovní j.		
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz		
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7
	Max. délka (m)	20	20	25
	Max. převýšení (m)	10	10	15
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,63 / R32	0,78 / R32	1,1 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	7
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43		
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24		

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-

Venkovní jednotky

Široké uplatnění pro chlazení a vytápění více místností


1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3

1:3 3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA

1:4 4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

1:5 5U90S2SS5FA
5U105S2SS5FA
5U125S2SN1FA

1:3 3S
3U55S2WR1FA

1:4 3S
4U70S2WR1FA

Objednací kód	Venkovní jednotka	2U40S2SM1F	2U50S2M1F3	3U55S2SR5F	3U70S2SR5F	4U75S2SR5F
Model	Venkovní jednotka	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA
Cena CZK	Venkovní jednotky	30 162,-	33 298,-	53 984,-	58 567,-	65 332,-

Základní technická specifikace

Počet připojitelných vnitřních jednotek		2	2	3	3	4
Zásobník teplé vody multi 3S		NE	NE	NE	NE	NE
Výkon nom.	Chlazení (kW)	4,0 (1,1 – 4,5)	4,6 (1,3 – 6,0)	5,5 (2,1 – 7,0)	7,0 (2,4 – 7,6)	7,5 (2,4 – 8,7)
(min – max.)	Vytápění (kW)	4,4 (1,5 – 4,8)	5,2 (1,6 – 6,5)	6,8 (1,7 – 7,6)	7,6 (2,9 – 8,5)	8,6 (3,1 – 10,0)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,6 (A++)	4,6 (A++)	4,0 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Venkovní j. dB (A)	56	56	51	53	55
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,89	1,07	1,35	1,84	1,97
	Vytápění (kW)	0,98	1,21	1,66	1,85	2,15
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	7,4	9,0	10,8	11,9	14,7
	Vytápění (A)	8,2	8,9	9,5	9,7	13,5
Napájení	Typ	Venkovní j.				
Potrubí	Průměr (mm)	2x 6,35 / 2x 9,52	2x 6,35 / 2x 9,52	3x 6,35 / 3x 9,52	3x 6,35 / 3x 9,52	4x 6,35 / 3x 9,52+1x12,7
	Max. délka celkem (m)	30	30	50	60	70
	Max. délka 1 trasy (m)	20	20	25	25	25
	Max. převýšení (m)	15	15	15	15	15
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,0 / R32	1,1 /R32	1,4 /R32	1,6 / R32	1,6 / R32
	Délka bez doplnění (m)	20	20	30	30	40
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-10 ~ 43			-10 ~ 46	
	Vytápění min-max (°C)	-15 ~ 24				

Objednací kód	Venkovní jednotka	MULTI 3S					
		4U85S2SR5F	5U90S2SS5F	5U105S2SS5	5U125S2SN1	3U55S2WR1F	4U70S2WR1F
	Venkovní jednotka	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA	3U55S2WR1FA	4U70S2WR1FA
Cena CZK	Venkovní jednotky	69 696,-	76 460,-	78 643,-	96 754,-	65 332,-	81 043,-

Základní technická specifikace

Počet připojitelných vnitřních jednotek		4	5	5	5	2	3
Zásobník teplé vody multi 3S		NE	NE	NE	NE	ANO / 1x	ANO / 1x
Výkon nom.	Chlazení (kW)	8,5 (3,2 – 9,5)	9,0 (3,2 – 11,0)	10,0 (3,2 – 11,0)	12,5 (3,2 – 13,8)	5,4	7,0
(min – max.)	Vytápění (kW)	9,6 (4,4 – 10,5)	10,4 (4,4 – 11,5)	10,5 (4,4 – 11,5)	12,7 (4,4 – 14,3)	7,0	8,6
Energetická třída	Chlazení (SEER)	7,0 (A++)	7,0 (A++)	7,0 (A++)	7,1 (A++)	8,5 (A+++)	8,0 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,05 (A+)	4,6 (A++)	4,3 (A+)
Hladina aku. tlaku	Venkovní j. dB (A)	55	55	55	58	53	53
Příkon nom.	Chlazení (kW)	2,5	2,79	3,47	3,87	1,34	1,8
	Vytápění (kW)	2,4	2,79	2,82	3,4	1,68	2,0
Provozní proud	Chlazení (A)	15,5	18,2	18,2	23,0	12,6	13,0
maximální	Vytápění (A)	14,6	14,6	14,6	18,7	11,5	12,0
Napájení	Typ	Venkovní j.					
	Průměr (mm)	4x 6,35 / 3x 9,52+1x12,7	5x 6,35 / 3x 9,52+2x12,7	5x 6,35 / 3x 9,52+2x12,7	5x 6,35 / 3x 9,52+2x12,7	3x 6,35 / 3x 9,52	4x 6,35 / 4x 9,52
Potrubí	Max. délka celkem (m)	70	80	80	100	50	60
	Max. délka 1 trasy (m)	25	25	25	25	25	25
	Max. převýšení (m)	15	15	15	15	15	15
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	2,2 / R32	2,4 / R32	2,4 / R32	2,5 / R32	1,8 / R32	1,9 / R32
	Délka bez doplnění (m)	40	40	40	40	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-10 ~ 46					
	Vytápění min-max (°C)	-15 ~ 24					

Data uvedena pro kombinaci s jednotkami Expert. Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.


Vnitřní jednotky

Široké uplatnění pro chlazení a vytápění více místností

Řada	Objednací kód	Model	Výkon nom		Cena CZK
			Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	
Nástěnné j. Expert bílá	AS25XCAHRA	AS25XCAHRA	2,8	3,2	18 057,-
	AS35XCAHRA	AS35XCAHRA	3,5	4,2	18 313,-
	AS50XCAHRA	AS50XCAHRA	5,0	5,6	24 077,-
	AS71XCAHRA	AS71XCAHRA	6,2	6,8	27 098,-
Nástěnné j. Expert černá	AS25XCAHRB	AS25XCAHRA-MB	2,8	3,2	18 057,-
	AS35XCAHRB	AS35XCAHRA-MB	3,5	4,2	18 313,-
	AS50XCAHRB	AS50XCAHRA-MB	5,0	5,6	24 077,-
	AS71XCAHRB	AS71XCAHRA-MB	6,2	6,8	27 098,-
Nástěnné j. Flexis bílá	AS25S2F1WH	AS25S2SF1FA-WH	2,8	3,2	12 872,-
	AS35S2F1WH	AS35S2SF1FA-WH	3,5	4,2	13 180,-
	AS50S2F1WH	AS50S2SF1FA-WH	5,0	5,6	17 797,-
	AS71S2F1WH	AS71S2SF1FA-WH	7,0	8,0	19 597,-
Nástěnné j. Flexis černá	AS25S2F1BH	AS25S2SF1FA-BH	2,8	3,2	12 872,-
	AS35S2F1BH	AS35S2SF1FA-BH	3,5	4,2	13 180,-
	AS50S2F1BH	AS50S2SF1FA-BH	5,0	5,6	17 797,-
	AS71S2F1BH	AS71S2SF1FA-BH	7,0	8,0	19 597,-
Nástěnné j. Pearl Premium	AS25PB-PRE	AS25PBPHRA-PRE	2,7	3,1	8 191,-
	AS35PB-PRE	AS35PBPHRA-PRE	3,6	3,9	8 578,-
	AS50PD-PRE	AS50PDPHRA-PRE	5,0	5,8	13 031,-
	AS71PE-PRE	AS71PEPHRA-PRE	7,1	7,4	14 718,-
Nástěnné j. Revive Plus	AS25RBAHRA	AS25RBAHRA-3	2,7	2,9	6 131,-
	AS35RBAHRA	AS35RBAHRA-4	3,2	3,9	6 718,-
	AS50RCBHR4	AS50RCBHRA-4	4,8	4,8	8 186,-
	AS68RDAHR4	AS68RDAHRA-4	6,2	6,3	9 492,-
Parapetní jednotky	AF25S2SD1D	AF25S2SD1FA(D)	2,5	3,0	20 548,-
	AF35S2SD1D	AF25S2SD1FA(D)	3,4	3,5	21 744,-
	AF50S2SD1D	AF50S2SD1FA(D)	5,0	5,4	24 533,-
Kazetové j. 1-cestné	AB25S2A1-H	AB25S2SA1FA(H)	2,6	3,2	22 060,-
	AB35S2A1-H	AB35S2SA1FA(H)	3,5	4,0	23 376,-
	AB50S2A1-H	AB50S2SA1FA(H)	5,0	5,5	24 685,-
	AB71S2A1-H	AB71S2SA1FA(H)	6,9	7,0	25 994,-
Kazetové j. 4-cestné mini	AB25S2C2-H	AB25S2SC2FA(H)	2,5	3,2	17 765,-
	AB35S2C2-H	AB35S2SC2FA(H)	3,5	4,0	19 382,-
	AB50S2C2-H	AB50S2SC2FA(H)	5,0	5,5	20 292,-
Kruhové kazetové j.	AB71S2SR1F	AB71S2SR1FA(H)	7,1	8,0	22 569,-
Konvertibilní jednotky	AC25S2SG2H	AC25S2SG2FA(H)	2,5	3,1	27 035,-
	AC35S2SG2H	AC35S2SG2FA(H)	3,5	4,0	27 478,-
	AC50S2SG2H	AC50S2SG2FA(H)	5,0	5,8	28 806,-
	AC71S2SG2H	AC71S2SG2FA(H)	7,1	7,5	33 455,-
Kanálové j. 40 Pa	AD25S2SS1H	AD25S2SS1FA(H)	2,5	3,2	20 748,-
	AD35S2SS1H	AD35S2SS1FA(H)	3,5	4,0	21 203,-
	AD50S2SS1H	AD50S2SS1FA(H)	5,0	5,5	23 025,-
	AD71S2SS1H	AD71S2SS1FA(H)	7,1	7,5	24 846,-
Kanálové j. 150 Pa	AD35S2SM9H	AD35S2SM9FA(H)	3,5	4,0	26 043,-
	AD50S2SM9H	AD50S2SM9FA(H)	5,0	6,0	29 496,-
	AD71S2SM9H	AD71S2SM9FA(H)	7,1	7,5	30 878,-
Zásobníky teplé vody multi 3S	AN100S2ST1	AN100S2ST1FA	94 l, závěsný, 2 kW el. ohřev, smaltovaný		51 460,-
	AN200S2ST1	AN200S2ST1FA	190 l, volně stojící, 2 kW el. ohřev, smaltovaný		67 798,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	PB-620KB(H)	Volitelný bílý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	5 019,-
	PB-620KB(B)	Volitelné černý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	7 637,-
	P1B-1028IB	Dekorační panel 1C kazetové jednotky AB50-AB71, antibakteriální filtr	4 649,-
	P1B-1348IB	Volitelný dekorační panel 1C kazetové jednotky AB25-AB35, antibakteriální filtr	6 863,-
	PB-950QB(H)	Volitelný dekorační bílý panel ke kruhovým jednotkám, antibakteriální filtr	9 127,-
	PB-950QB(B)	Volitelný dekorační černý panel ke kruhovým jednotkám (není možné využívat dálkový ovladač), antibakteriální filtr	13 283,-
	P1B-890AI/D	Sada panelů přívodní a odvodní pro kanálové jednotky 40 Pa (velikost 2,5 a 3,5 kW)	5 977,-
	P1B-1210AI/D	Sada panelů přívodní a odvodní pro kanálové jednotky 40 Pa (velikost 5,0 a 7,1 kW)	6 546,-

Kompatibilita

Rychlá kontrola možností zapojení

Počet vnitřních jednotek (IU)	IU A	IU B	IU C	IU D	IU E	Celkový výkon kW	Venkovní jednotky								
							2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
2	25	25	0	0	0	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	35	0	0	0	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	50	0	0	0	7,5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	71	0	0	0	9,6				✓	✓		✓	✓	✓
	35	35	0	0	0	7,0		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	35	50	0	0	0	8,5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	35	71	0	0	0	10,6				✓	✓		✓	✓	✓
	50	50	0	0	0	10,0				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	50	71	0	0	0	12,1				✓	✓		✓	✓	✓
71	71	0	0	0	14,2				✓	✓		✓	✓	✓	
3	25	25	25	0	0	7,5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	35	0	0	8,5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	50	0	0	10,0				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	71	0	0	12,1				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	35	35	0	0	9,5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	35	50	0	0	11,0				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	35	71	0	0	13,1				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	50	50	0	0	12,5					✓	✓	✓	✓	✓
	25	50	71	0	0	14,6						✓	✓	✓	✓
	35	35	35	0	0	10,5				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	35	35	50	0	0	12,0				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	35	35	71	0	0	14,1					✓	✓	✓	✓	✓
35	50	50	0	0	13,5					✓	✓	✓	✓	✓	
50	50	50	0	0	15,0						✓	✓	✓	✓	
4	25	25	25	25	0	10,0				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	25	35	0	11,0				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	25	50	0	12,5					✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	25	71	0	14,6						✓	✓	✓	✓
	25	25	35	35	0	12,0				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	35	50	0	13,5					✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	50	50	0	15,0						✓	✓	✓	✓
	25	35	35	35	0	13,0					✓	✓	✓	✓	✓
	25	35	35	50	0	14,5						✓	✓	✓	✓
	35	35	35	35	0	14,0					✓	✓	✓	✓	✓
	25	25	25	25	25	12,5						✓	✓	✓	✓
	25	25	25	25	35	13,5						✓	✓	✓	✓
5	25	25	25	25	50	15,0							✓	✓	✓
	25	25	25	25	71	17,1								✓	✓
	25	25	25	35	35	14,5							✓	✓	✓
	25	25	25	35	50	18,5								✓	✓
	25	25	25	35	71	20,6								✓	✓
	25	25	25	50	50	20,0								✓	✓
	25	25	35	35	35	18,0								✓	✓
	25	25	35	35	50	19,5								✓	✓
	25	35	35	35	35	19,0								✓	✓
	25	35	35	35	50	20,5								✓	✓
	35	35	35	35	35	21,0								✓	✓

LEGENDA // detailní informace naleznete v katalogu nebo servisním manuálu

POVOLENÁ KOMBINACE

SOUBĚŽNÝ PROVOZ

OK

POZNÁMKA - CELKOVÝ VÝKON VNITŘNÍCH JEDNOTEK JE VĚTŠÍ NEŽ VÝKON VENKOVNÍ JEDNOTKY

Kazetové jednotky

1-cestné s novým panelem



ovladač
volitelný




OVладаč VOLITELNÝ

PANEL VOLITELNÝ



Čerpadlo
kondenzátu



Kompaktní
konstrukce




Wi-Fi ovládání



UVC
sterilizace



Přívod
čerstvého
vzduchu



Topný kabel
(soupravy A2)

Objednací kód	Souprava	HBU-25S2A1	HBU-35S2A2	HBU-50S2A2	HBU-71S2A1
Model	Vnitřní jednotka	AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
	Venkovní jednotka	1U25S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1	1U71S2ST1FA
Cena CZK	Soupravy	46 234,-	49 616,-	57 765,-	66 939,-
	Vnitřní jednotky	22 060,-	23 376,-	24 685,-	25 994,-
	Venkovní jednotky	24 174,-	26 240,-	33 080,-	40 945,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,6 (0,7 – 4,3)	3,5 (1,0 – 4,3)	5,0 (1,8 – 5,8)	6,9 (2,0 – 7,3)
	Vytápění min. – max. (kW)	3,2 (0,9 – 4,6)	4,0 (1,0 – 5,3)	5,5 (2,0 – 6,5)	7,6 (2,5 – 8,0)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,2 (A++)	6,1 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	34/37/40/43	36/39/42/45	38/41/44/47	40/43/46/49
	Venkovní j. dB (A)	47	48	51	54
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,78	1,06	1,53	2,14
	Vytápění (kW)	0,86	1,08	1,47	2,04
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	8,0	9,5	10,68	13,1
	Vytápění (A)	8,0	9,5	10,68	13,1
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	20	20	25	50
	Max. převýšení (m)	10	10	15	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,63 / R32	0,78 / R32	1,1 R32	1,3 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	7	10
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			
Ovladač	Nástěnný	Volitelný			
	Dálkový	Volitelný			
Dekorační panel	P1B-1028IB	Volitelný	Volitelný	-	-
	P1B-1348IB	-	-	Volitelný	Volitelný
Čerpadlo kondenzátu		Standard			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	P1B-1028IB	Dekorační panel 1C kazetové jednotky AB50-AB71, antibakteriální filtr	4 649,-
	P1B-1348IB	Volitelný dekorační panel 1C kazetové jednotky AB25-AB35, antibakteriální filtr	6 863,-
	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-

Kazetové jednotky



ovladač
volitelný



OVLADAČ VOLITELNÝ

PANEL VOLITELNÝ



Individuální
směrové lamely



Wi-Fi ovládání



UVC Sterilizace



Přívod
čerstvého
vzduchu



Beznapěťový
kontakt



Topný kabel
(soustavy S22)



Čerpadlo
kondenzátu



PB-620KB(H)



PB-620KB(B)


Objednací kód	Souprava	HBU-25S21H	HBU-35S22H	HBU-50S22H
Model	Vnitřní jednotka	AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
	Venkovní jednotka	1U25S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1
	Soupravy	42 189,-	45 622,-	53 372,-
Cena CZK	Vnitřní jednotky	18 015,-	19 382,-	20 292,-
	Venkovní jednotky	24 174,-	26 240,-	33 080,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení min. – max. (kW)	2,5 (0,7 – 4,3)	3,5 (0,9 – 4,5)	5,0 (1,8 – 5,8)
	Vytápění min. – max. (kW)	3,23 (0,9 – 4,6)	4,0 (1,0 – 4,8)	5,5 (2,0 – 6,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)	3,8 (A+)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	26/28/32/35	27/30/33/36	32/35/37/42
	Venkovní j. dB(A)	47	48	51
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,89	1,06	1,53
	Vytápění (kW)	0,87	1,08	1,52
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	8,0	9,5	10,68
	Vytápění (A)	8,0	9,5	10,68
Napájení	Umístění	Venkovní j.		
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz		
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7
	Max. délka (m)	20	20	25
	Max. převýšení (m)	10	10	15
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,63 / R32	0,78 / R32	1,1 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	7
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43		
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24		
Ovladač	Nástěnný	Volitelný		
	Dálkový	Volitelný		
Dekorační panel	PB-620KB(H)	Volitelný		
	PB-620KB(B)	Volitelný		
Čerpadlo kondenzátu		Standard		

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	PB-620KB(H)	Volitelný bílý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	5 019,-
	PB-620KB(B)	Volitelné černý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	7 748,-
	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-

Kazetové jednotky



ovladač
volitelný



OVLADAČ VOLITELNÝ

PANEL VOLITELNÝ



Tichý provoz



8 směrů proudy
vzduchu



Přívod
čerstvého
vzduchu



Wi-Fi ovládání



UVC Sterilizace



Čerpadlo
kondenzátu



PB-950QB(H)



PB-950Q(B)

Objednací kód	Souprava	HBU-71S2RH	HBU-105S1R	HBU-105S3R	HBU-125S1R	HBU-125S3R
Model	Vnitřní jednotka	AB71S2SR1FA(H)	AB105S2SR1FA(H)	AB105S2SR1FA(H)	AB125S2SR1FA(H)	AB125S2SR1FA(H)
	Venkovní jednotka	1U71S2ST1FA	1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
	Soupravy	63 514,-	80 036,-	80 036,-	100 984,-	100 984,-
Cena CZK	Vnitřní jednotky	22 569,-	23 480,-	23 480,-	25 757,-	25 757,-
	Venkovní jednotky	40 945,-	56 556,-	56 556,-	75 227,-	75 227,-

Základní technická specifikace

Výkon nom.	Chlazení (kW)	7,1 (2,0 – 7,3)	9,2 (2,5 – 10,0)	9,2 (2,5 – 10,0)	12,3 (3,0 – 13,0)	12,4 (3,0 – 13,0)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	7,9 (2,5 – 8,0)	10,1 (3,0 – 10,5)	10,5 (3,0 – 11,0)	12,7 (3,5 – 13,5)	12,8 (3,5 – 13,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,85 (A++)	5,9 (A+)	5,9 (A+)	5,68 (A+)	5,71 (A+)
	Vytápění (SCOP)	4,23 (A+)	3,8 (A)	3,91 (A)	3,93 (A)	3,96 (A)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	35/38/40/42	34/38/42/45	34/38/42/45	34/38/44/47	34/38/44/47
	Venkovní j. dB(A)	54	53	54	58	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	2,0	3,12	3,25	4,84	4,81
	Vytápění (kW)	2,1	2,91	3,1	4,44	4,41
Provozní proud	Chlazení (A)	13,1	16,5	6,8	26,0	10,0
maximální	Vytápění (A)	13,1	16,5	6,8	26,0	10,0
Napájení	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
	Umístění	Venkovní jednotka				
Potrubi	Průměr (mm)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	50	50	50	50	50
	Max. převýšení (m)	30	30	30	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,23 / R32	1,7 / R32	1,7 / R32	2,3 / R32	3,5 / R32
	Délka bez doplnění (m)	10	30	30	30	30
Provozní teploty	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43				
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24				
Ovladač	Nástěnný	Volitelný				
	Dálkový	Volitelný				
Dekorační panel	PB-950QB(H)	Volitelný				
	PB-950QB(B)	Volitelný				
Čerpadlo kondenzátu		Standard				

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	PB-950QB(H)	Volitelný dekorativní bílý panel ke kruhovým jednotkám, antibakteriální filtr	9 127,-
	PB-950QB(B)	Volitelný dekorativní černý panel ke kruhovým jednotkám (není možné využívat dálkový ovladač), antibakteriální filtr	13 283,-
	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-

Kazetové jednotky

Kruhové s přívodem 360°



ovladač
volitelný



OVLADAČ VOLITELNÝ

PANEL VOLITELNÝ



Tichý provoz



8 směrů proudu
vzduchu



Přívod
čerstvého
vzduchu



Wi-Fi ovládání



UVC Sterilizace



Čerpadlo
kondenzátu



PB-950QB(H)



PB-950Q B(B)

Objednací kód	Souprava	HBU-140S1R	HBU-140S3R	HBU-140P1R	HBU-140P3R	HBU-160S3R
Model	Vnitřní jednotka	AB140S2SR1FA(H)	AB140S2SR1FA(H)	AB140S2SR1FA(H)	AB140S2SR1FA(H)	AB160S2SR1FA(H)
	Venkovní jednotka	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FA	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
	Soupravy	104 172,-	104 172,-	118 363,-	118 363,-	132 708,-
Cena CZK	Vnitřní jednotky	26 668,-	26 668,-	26 668,-	26 668,-	29 400,-
	Venkovní jednotky	77 504,-	77 504,-	91 695,-	91 695,-	103 308,-

Základní technická specifikace

Výkon nom.	Chlazení (kW)	13,4 (3,5 – 14,0)	13,4 (3,5 – 14,0)	13,6 (4,0 – 15,0)	13,6 (4,0 – 15,0)	15,0 (4,5 – 16,0)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	15,0 (4,0 – 15,5)	15,0 (4,0 – 15,5)	15,0 (4,5 – 16,0)	15,0 (4,5 – 16,0)	16,0 (5,0 – 17,0)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	5,6 (A+)	5,62 (A+)	5,7 (A+)	5,7 (A+)	5,96 (A+)
	Vytápění (SCOP)	3,93 (A)	3,96 (A)	3,94 (A)	3,99 (A)	3,99 (A)
Hladina aku.	Vnitřní j. dB(A)	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/48
tlaku	Venkovní j. dB (A)	58	58	53	53	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	5,51	5,28	4,86	4,98	5,03
	Vytápění (kW)	5,77	5,7	4,75	4,67	5,26
Provozní proud	Chlazení (A)	30	10	32	10	10
	Vytápění (A)	30	10	32	10	10
Napájení	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
	Umístění	Venkovní j.				
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 19,05
	Max. délka (m)	70	70	70	70	70
	Max. převýšení (m)	30	30	30	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	2,3 / R32	2,3 / R32	2,9 / R32	3,5 / R32	3,5 / R32
	Délka bez doplnění (m)	30	30	30	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43				
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24				
Ovladač	Nástěnný	Volitelný				
	Dálkový	Volitelný				
Dekorační panel	PB-950KB(H)	Volitelný				
	PB-950KB(B)	Volitelný				
Čerpadlo kondenzátu		Standard				

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	PB-950QB(H)	Volitelný dekorativní bílý panel ke kruhovým jednotkám, antibakteriální filtr	9 127,-
	PB-950QB(B)	Volitelný dekorativní černý panel ke kruhovým jednotkám (není možné využívat dálkový ovladač), antibakteriální filtr	13 283,-
	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrůvých lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-

Konvertibilní j.

Možnost parapetní nebo podstropní instalace



Tichý provoz



Flow +



5 otáček ventilátoru



Přívod čerstvého vzduchu



Beznapěťový kontakt



Wi-Fi ovládání



UVC Sterilizace



Topný kabel (soupravy S3)

Objednací kód	Souprava	HCFU-25S2G	HCFU-35S3G	HCFU-50S3G	HCFU-71S2G
Model	Vnitřní jednotka	AC25S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)
	Venkovní jednotka	1U25S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1	1U71S2ST1FA
Cena CZK	Soupravy	51 209,-	53 718,-	61 886,-	74 400,-
	Vnitřní jednotky	27 035,-	27 478,-	28 806,-	33 455,-
	Venkovní jednotky	24 174,-	26 240,-	33 080,-	40 945,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom. (min. – max.)	Chlazení (kW)	2,5 (0,7 – 4,3)	3,5 (1,0 – 4,3)	5,0 (1,4 – 5,7)	7,1 (2,0 – 7,3)
	Vytápění (kW)	3,1 (0,9 – 4,6)	4,0 (1,0 – 5,3)	5,8 (1,4 – 6,0)	7,8 (2,5 – 8,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,1 (A++)	8,5 (A+++)	7,31 (A++)	7,15 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)	4,47 (A+)	4,1 (A+)	4,25 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	26/28/32/35	30/33/36/39	35/38/41/44	35/38/40/43
	Venkovní j. dB (A)	47	48	51	54
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,77	0,91	1,45	1,89
	Vytápění (kW)	0,84	1,07	1,56	1,95
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	8,0	9,5	10,68	13,1
	Vytápění (A)	8,0	9,5	10,68	13,1
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	20	20	25	50
	Max. převýšení (m)	10	10	15	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,63 / R32	0,78 / R32	1,1 / R32	1,23 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	7	10
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			
Ovladač	Nástěnný	Volitelný			
	Dálkový	Volitelný			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-

Konvertibilní j.

Možnost parapetní nebo podstropní instalace



Tichý provoz



Flow +



5 otáček ventilátoru



Přívod čerstvého vzduchu



Beznapěťový kontakt



Wi-Fi ovládání



UVC Sterilizace

Objednací kód	Souprava	HCFU-105H1	HCFU-105H3	HCFU-125K1	HCFU-125K3
Model	Vnitřní jednotka	AC105S2SH2FA(H)	AC105S2SH2FA(H)	AC125S2SK2FA(H)	AC125S2SK2FA(H)
	Venkovní jednotka	1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
	Soupravy	92 446,-	92 446,-	113 582,-	113 582,-
Cena CZK	Vnitřní jednotky	35 890,-	35 890,-	38 355,-	38 355,-
	Venkovní jednotky	56 556,-	56 556,-	75 227,-	75 227,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení (kW)	9,5 (2,5 – 10,0)	9,5 (2,5 – 10,0)	12,3 (3,0 – 13,0)	12,4 (3,0 – 13,0)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	10,2 (3,0 – 10,5)	10,5 (3,0 – 12,5)	12,7 (3,5 – 13,5)	12,8 (3,5 – 13,5)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,11 (A++)	6,2 (A++)	5,86 (A++)	5,86 (A++)
	Vytápění (SCOP)	3,8 (A)	3,91 (A)	3,97 (A)	3,98 (A)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	37/41/43/47	37/41/43/47	38/41/43/46	38/41/43/46
	Venkovní j. dB (A)	61	63	64	64
Příkon nom.	Chlazení (kW)	3,13	3,11	4,54	4,53
	Vytápění (kW)	3,07	3,15	3,96	3,93
Provozní proud max.	Chlazení (A)	16,5	6,8	26,0	10,0
	Vytápění (A)	16,5	6,8	26,0	10,0
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88			
	Max. délka (m)	50			
	Max. převýšení (m)	30			
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,7 / R32	1,7 / R32	2,3 / R32	2,3 / R32
	Délka bez doplnění (m)	30	30	30	30
Provozní teploty	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 46			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			
Ovladač	Nástěnný	Volitelný			
	Dálkový	Volitelný			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-

Konvertibilní j.

Možnost parapetní nebo podstropní instalace



Tichý provoz




Flow +



5 otáček ventilátoru



Přívod čerstvého vzduchu



Beznapěťový kontakt



Wi-Fi ovládání



UVC Sterilizace

Objednací kód	Souprava	HCFU-140S1	HCFU-140S3	HCFU-140P1	HCFU-140P3	HCFU-160S3
Model	Vnitřní jednotka	AC140S2SK2FA(H)	AC140S2SK2FA(H)	AC140S2SK2FA(H)	AC140S2SK2FA(H)	AC160S2SK2FA(H)
	Venkovní jednotka	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FA	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
Cena CZK	Soupravy	118 515,-	118 515,-	132 706,-	132 706,-	146 755,-
	Vnitřní jednotky	41 011,-	41 011,-	41 011,-	41 011,-	43 447,-
	Venkovní jednotky	77 504,-	77 504,-	91 695,-	91 695,-	103 308,-

Základní technická specifikace						
Výkon nom. (min. – max.)	Chlazení (kW)	13,4 (3,5 – 14,0)	13,4 (3,5 – 14,0)	13,6 (4,0 – 15,0)	13,6 (4,0 – 15,0)	16,0 (4,5 – 16,5)
	Vytápění (kW)	15,0 (4,0 – 15,5)	15,0 (4,0 – 15,5)	15,0 (4,0 – 16,0)	15,0 (4,0 – 16,0)	17,0 (5,0 – 18,0)
Energetická třída	Chlazení (SEER)	5,92 (A+)	5,97 (A+)	6,16 (A++)	6,18 (A++)	6,06 (A++)
	Vytápění (SCOP)	3,97 (A)	4,0 (A+)	4,06 (A+)	4,06 (A+)	4,06 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	40/43/46/48	40/43/46/48	40/43/46/48	40/43/46/48	40/43/46/48
	Venkovní j. dB (A)	58	58	53	53	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	5,23	5,13	4,53	4,53	5,39
	Vytápění (kW)	5,08	4,97	4,17	4,29	4,97
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	30	10	32	10	10
	Vytápění (A)	30	10	32	10	10
Napájení	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
	Umístění			Venkovní j.		
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 19,05
	Max. délka (m)	70	70	70	70	70
	Max. převýšení (m)	30	30	30	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	2,3 / R32	2,3 / R32	2,9 / R32	3,5 / R32	3,5 / R32
	Délka bez doplnění (m)	30	30	30	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)			-20 ~ 43		
	Vytápění min-max (°C)			-20 ~ 24		
Ovladač	Nástěnný			Volitelný		
	Dálkový			Volitelný		

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-

Kanálové jednotky


Nízké, ESP 40 Pa, možnost systémové distribuce



ovladač
volitelný



Tichý provoz



Kompaktní
konstrukce



3D
(Panel)



Čerpadlo
kondenzátu



Topný kabel
(soustavy S3)



UVC Sterilizace



Wi-Fi ovládání

Objednací kód	Souprava	HDU-25S2SH	HDU-35S3SH	HDU-50S3SH	HDU-70S2SH
Model	Vnitřní jednotka	AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
	Venkovní jednotka	1U25S2SM1FA-2	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1	1U71S2ST1FA
Cena CZK	Soupravy	44 922,-	47 443,-	56 105,-	65 791,-
	Vnitřní jednotky	20 748,-	21 203,-	23 025,-	24 846,-
	Venkovní jednotky	24 174,-	26 240,-	33 080,-	40 945,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení (kW)	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	6,8 (2,0-7,3)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,0)
Disponibilní tlak ventilátoru (Pa)		0 / 10 / 20 / 40			
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)	3,8 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	26/28/32	25/28/33	36/34/32	46/44/42
	Venkovní j. dB (A)	47	48	51	54
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,89	1,06	1,53	2,0
	Vytápění (kW)	0,87	1,07	1,47	1,97
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	8,0	9,5	10,68	13,1
	Vytápění (A)	8,0	9,5	10,68	13,1
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	20	20	25	50
	Max. převýšení (m)	10	10	15	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,63 / R32	0,78 / R32	1,1 / R32	1,23 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	7	10
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			
Ovladač	Nástěnný	Volitelný			
	Dálkový	Volitelný			
Čerpadlo kondenzátu		Standard			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	P1B-890AI/D	Sada panelů přívodní a odvodní pro kanálové jednotky 40 Pa (velikost 2,5 a 3,5 kW)	5 997,-
	P1B-1210AI/D	Sada panelů přívodní a odvodní pro kanálové jednotky 40 Pa (velikost 5,0 a 7,1 kW)	6 546,-
	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-


Kanálové jednotky



ovladač
volitelný



Tichý provoz



Kompaktní
konstrukce



Čerpadlo
kondenzátu



Flexibilní
instalace



UVC Sterilizace



Wi-Fi ovládání



Topný kabel
(soupravy S3)

Objednací kód	Souprava	HDU-35S9MH	HDU-50S9MH	HDU-71S9MH
Model	Vnitřní jednotka	AD35S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD71S2SM9FA(H)
	Venkovní jednotka	1U35MEHFRA-1	1U50KEFFRA-1	1U71S2ST1FA
Cena CZK	Soupravy	52 283,-	62 576,-	71 823,-
	Vnitřní jednotky	26 043,-	29 496,-	30 878,-
	Venkovní jednotky	26 240,-	33 080,-	40 945,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1				
Výkon nom.	Chlazení (kW)	3,5 (0,9 – 4,5)	5,0 (1,8 – 6,0)	7,1 (2,0 – 7,3)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	4,0 (1,0 – 4,8)	6,0 (2,0 – 6,2)	7,6 (2,5 – 8,0)
Disponibilní tlak ventilátoru (Pa)		25/37/50/70/90/100/110/120/130/150		
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,83 (A++)
	Vytápění (SCOP)	3,8 (A+)	4,0 (A+)	4,25 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	26/28/35/41	28/30/37/43	36/39/41/44
	Venkovní j. dB(A)	48	51	54
Příkon nom.	Chlazení (kW)	1,08	1,55	2,08
	Vytápění (kW)	1,08	1,48	2,0
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	9,5	10,68	13,1
	Vytápění (A)	9,5	10,68	13,1
Napájení	Umístění	Venkovní j.		
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz		
Potrubí	Průměr (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	20	25	50
	Max. převýšení (m)	10	15	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,78 / R32	1,1 / R32	1,23 / R32
	Délka bez doplnění (m)	7	7	10
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43		
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24		
Ovladač	Nástěnný	Volitelný		
	Dálkový	Volitelný		
Čerpadlo kondenzátu		Standard		

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.


Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-

Kanálové jednotky

ovladač
volitelný

Tichý provoz

Kompaktní
konstrukceČerpadlo
kondenzátuFlexibilní
instalace

UVC Sterilizace



Wi-Fi ovládání

Objednací kód	Souprava	HDU-105M91	HDU-105M93	HDU-125M91	HDU-125M93
Model	Vnitřní jednotka	AD105S2SM9FA(H)	AD105S2SM9FA(H)	AD125S2SM9FA(H)	AD125S2SM9FA(H)
	Venkovní jednotka	1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Cena CZK	Soupravy	95 522,-	95 522,-	116 956,-	116 956,-
	Vnitřní jednotky	38 966,-	38 966,-	41 729,-	41 729,-
	Venkovní jednotky	56 556,-	56 556,-	75 227,-	75 227,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení (kW)	9,5 (2,5 – 10,0)	9,5 (2,5 – 10,0)	12,3 (3,0 – 13,0)	12,4 (3,0 – 13,0)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	10,2 (3,0 – 10,5)	10,35 (3,0 – 11,0)	12,7 (3,5 – 13,5)	12,8 (3,5 – 13,5)
Disponibilní tlak ventilátoru (Pa)		25/37/50/70/90/100/110/120/130/150			
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,1 (A++)	6,0 (A++)	5,72 (A+)	5,85 (A+)
	Vytápění (SCOP)	3,8 (A)	3,91 (A)	3,93 (A)	3,96 (A)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	37/40/44/47	37/40/44/47	39/42/45/48	39/42/45/48
	Venkovní j. dB(A)	61	61	65	65
Příkon nom.	Chlazení (kW)	3,16	3,27	4,6	4,51
	Vytápění (kW)	2,91	3,0	3,93	3,87
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	16,5	6,8	26,0	10,0
	Vytápění (A)	16,5	6,8	26,0	10,0
Napájení	Umístění	Venkovní j.			
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	50	50	50	50
	Max. převýšení (m)	30	30	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,7 / R32	1,7 / R32	2,3 / R32	2,3 / R32
	Délka bez doplnění (m)	30	30	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43			
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24			
Ovladač	Nástěnný	Volitelný			
	Dálkový	Volitelný			
Čerpadlo kondenzátu		Standard			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-


Kanálové jednotky



ovladač
volitelný



Tichý provoz



Kompaktní
konstrukce



Čerpadlo
kondenzátu



Flexibilní
instalace



UVC Sterilizace



Wi-Fi ovládání

Objednací kód	Souprava	HDU-140S2N	HDU-140S3N	HDU-140S2P	HDU-140S3P	HDU-160S3H
Model	Vnitřní jednotka	AD140S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)	AD160S2SM9FA(H)
	Venkovní jednotka	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FA	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
Cena CZK	Soupravy	123 377,-	123 377,-	137 568,-	137 568,-	150 792,-
	Vnitřní jednotky	45 873,-	45 873,-	45 873,-	45 873,-	47 484,-
	Venkovní jednotky	77 504,-	77 504,-	91 695,-	91 695,-	103 308,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení (kW)	13,4 (3,5 – 14,0)	13,4 (3,5 – 14,0)	13,4 (3,5 – 15,0)	13,4 (3,5 – 15,0)	16,0 (4,5 – 16,5)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	15,0 (4,0 – 15,5)	15,0 (4,0 – 15,5)	15,0 (4,0 – 16,0)	15,0 (4,0 – 16,0)	17,0 (5,0 – 18,0)
Disponibilní tlak ventilátoru (Pa)		25/37/50/70/90/100/110/120/130/150				
Energetická třída	Chlazení (SEER)	5,62 (A+)	5,64 (A+)	6,16 (A++)	6,19 (A++)	5,94 (A+)
	Vytápění (SCOP)	3,93 (A)	3,96 (A)	4,06 (A+)	4,06 (A+)	4,06 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	39/42//45/48	39/42//45/48	39/42//45/48	39/42//45/48	39/42//45/48
	Venkovní j. dB (A)	58	58	53	53	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	5,28	5,18	4,14	4,15	5,48
	Vytápění (kW)	4,92	4,79	4,03	4,02	4,82
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	30	10	32	10	10
	Vytápění (A)	30	10	32	10	10
Napájení	Umístění	Venkovní j.				
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 19,05
	Max. délka (m)	70	70	70	70	70
	Max. převýšení (m)	30	30	30	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	2,3 / R32	2,3 / R32	2,9 / R32	3,5 / R32	3,5 / R32
	Délka bez doplnění (m)	30	30	30	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43				
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24				
Ovladač	Nástěnný	Volitelný				
	Dálkový	Volitelný				
Čerpadlo kondenzátu		Standard				

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-


Kanálové jednotky



ovladač
volitelný



Tichý provoz



Kompaktní
konstrukce



Přívod
čerstvého
vzduchu



Beznapěťový
kontakt

Objednací kód	Souprava	HDU-125H1H	HDU-125H2H
Model	Vnitřní jednotka	ADH125H1ERG	ADH125H1ERG
	Venkovní jednotka	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Cena CZK	Soupravy	147 231,-	147 231,-
	Vnitřní jednotky	72 004,-	72 004,-
	Venkovní jednotky	75 227,-	75 227,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení (kW)	12,3 (3,0 – 13,0)	12,4 (3,0 – 13,0)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	12,7 (3,5 – 13,5)	12,8 (3,5 – 13,5)
Disponibilní tlak ventilátoru (Pa)		37/50/70/90/110/130/150/170/190/210	
Energetická třída	Chlazení (SEER)	5,8 (A+)	5,9 (A+)
	Vytápění (SCOP)	3,94 (A)	3,97 (A)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	39/42/44/47	39/42/44/47
	Venkovní j. dB (A)	58	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	4,47	4,56
	Vytápění (kW)	3,74	3,73
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	26,0	10,0
	Vytápění (A)	26,0	10,0
Napájení	Umístění	Venkovní j.	
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
	Max. délka (m)	50	50
	Max. převýšení (m)	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	2,3 / R32	2,3 / R32
	Délka bez doplnění (m)	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43	
	Vytápění min-max (°C)	-20 ~ 24	
Ovladač	Nástěnný	Volitelný	
	Dálkový	Volitelný	

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-


Kanálové jednotky



ovladač
volitelný



Tichý provoz



Kompaktní
konstrukce



Přívod
čerstvého
vzduchu



Beznapěťový
kontakt

Objednací kód	Souprava	HDU-140H1N	HDU-140H3N	HDU-160H3P
Model	Vnitřní jednotka	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG	ADH160H1ERG
	Venkovní jednotka	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Cena CZK	Soupravy	151 564,-	151 564,-	179 629,-
	Vnitřní jednotky	74 060,-	74 060,-	76 321,-
	Venkovní jednotky	77 504,-	77 504,-	103 308,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení (kW)	13,4 (3,5 – 14,0)	13,4 (3,5 – 14,0)	15,0 (4,5 – 16,0)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	15,0 (4,0 – 15,5)	15,0 (4,0 – 15,5)	16,0 (5,0 – 17,0)
Disponibilní tlak ventilátoru (Pa)		37/50/70/90/110/130/150/170/190/210		
Energetická třída	Chlazení (SEER)	5,84 (A+)	5,98 (A+)	5,6 (A+)
	Vytápění (SCOP)	3,94 (A)	3,97 (A)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	40/43/46/49	40/43/46/49	42/45/47/50
	Venkovní j. dB (A)	58	58	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	4,75	4,59	6,0
	Vytápění (kW)	4,53	4,37	6,4
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	30	10	10
	Vytápění (A)	30	10	10
Napájení	Umístění	Venkovní j.		
	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Potrubí	Průměr (mm)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 19,05
	Max. délka (m)	70	70	70
	Max. převýšení (m)	30	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	2,3 / R32	2,3 / R32	3,5 / R32
	Délka bez doplnění (m)	30	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-20 ~ 43		
	Vytápění min-max(°C)	-20 ~ 24		
Ovladač	Nástěnný	Volitelný		
	Dálkový	Volitelný		

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-

Kanálové jednotky


Vysokotlaké s ESP 250 Pa, R410A



ovladač
volitelný



Tichý provoz



Kompaktní
konstrukce



Přívod
čerstvého
vzduchu



Beznapěťový
kontakt

Objednací kód	Vnitřní jednotka	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
	Venkovní jednotka	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Model	Vnitřní jednotka	ADH200H1ERG	ADH200H1ERG
	Venkovní jednotka	1UH200W1ERK	1UH200W1ERK
Cena CZK	Soupravy	239 555,-	249 675,-
	Vnitřní jednotky	75 198,-	77 475,-
	Venkovní jednotky	164 357,-	172 200,-

Základní technická specifikace soupravy 1+1

Výkon nom.	Chlazení (kW)	20,5 (6,2 – 23,5)	24,0 (7,2 – 26,5)
(min. – max.)	Vytápění (kW)	22,8 (7,2 – 24,8)	26,8 (8,2 – 28,8)
Disponibilní tlak ventilátoru (Pa)		62/90/110/130/150/170/190/210/230/250	
Energetická třída	Chlazení (SEER)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
	Vytápění (SCOP)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Hladina aku. tlaku	Vnitřní j. dB(A)	45/50/54	47/51/55
	Venkovní j. dB (A)	58	58
Příkon nom.	Chlazení (kW)	6,1	7,47
	Vytápění (kW)	6,0	7,18
Provozní proud maximální	Chlazení (A)	15,3	15,3
	Vytápění (A)	15,3	15,3
Napájení	Umístění	Venkovní j.	
	Typ	3 f / 380 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Potrubí	Průměr (mm)	12,7 / 19,05	22,22
	Max. délka (m)	75	75
	Max. převýšení (m)	30	30
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	6,1 / R410A	6,1 / R410A
	Délka bez doplnění (m)	30	30
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	-10 ~ 46	
	Vytápění min-max (°C)	-15 ~ 24	
Ovladač	Nástěnný	Volitelný	
	Dálkový	Volitelný	


Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-

Maxi split systém

1 systém, 1 EEV, až 4 distribuční místa

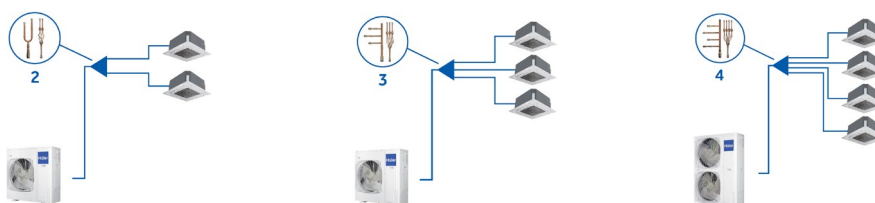

Objednávací kód	Venkovní jednotky	1U105S2SS2	1U125S2N2A	1U125S2N2B
Model	Venkovní jednotka	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Cena CZK	Venkovní jednotky	56 556,-	75 227,-	75 227,-

Objednávací kód	Venkovní jednotky	1U140S2N1A	1U140S2N1B	1U140S2P2A	1U140S2P2B	1U160S2SPB
Model	Venkovní jednotka	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FA	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
Cena CZK	Venkovní jednotky	77 504,-	77 504,-	91 695,-	91 695,-	103 308,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Řada	Objednávací kód	Model	Výkon nom.		Cena CZK
			Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	
Kazetové j. 4-cestné mini	AB35S2SC2H	AB35S2SC2FA(H)	3,5	4,0	19 382,-
	AB50S2SC2H	AB50S2SC2FA(H)	5,0	5,5	20 292,-
	PB-620KB(H)	Volitelný bílý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr			5 019,-
	PB-620KB(B)	Volitelný černý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr			7 748,-
Konvertibilní jednotky	AC35S2SG2H	AC35S2SG2FA(H)	3,5	4,0	27 478,-
	AC50S2SG2H	AC50S2SG2FA(H)	5,0	5,8	28 806,-
	AC71S2SG2H	AC71S2SG2FA(H)	7,1	7,5	33 455,-
Kanálové j. 40 Pa	AD35S2SS1H	AD35S2SS1FA(H)	3,5	4,0	21 203,-
	AD50S2SS1H	AD50S2SS1FA(H)	5,0	5,5	23 025,-
	AD71S2SS1H	AD71S2SS1FA(H)	7,1	7,5	24 846,-
Kanálové j. 150 Pa	AD35S2SM9H	AD35S2SM9FA(H)	3,5	4,0	26 043,-
	AD50S2SM9H	AD50S2SM9FA(H)	5,0	6,0	29 496,-
	AD71S2SM9FH	AD71S2SM3FA(H)	7,1	7,5	30 878,-


Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.


Vybrané volitelné příslušenství

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	FQG-2Y100A	Rozbočovač chladiva maxi split 1+2 do 10 kW	7 084,-
	FQG-3Y100A	Rozbočovač chladiva maxi split 1+3 do 10 kW	8 096,-
	FQG-2Y200A	Rozbočovač chladiva maxi split 1+2 nad 10 kW (při instalaci použijte u vybraných modelů redukci průměru potrubí)	7 590,-
	FQG-3Y200A	Rozbočovač chladiva maxi split 1+3 nad 10 kW (při instalaci použijte u vybraných modelů redukci průměru potrubí)	8 855,-
	FQG-4Y200A	Rozbočovač chladiva maxi split 1+4 nad 10 kW (při instalaci použijte u vybraných modelů redukci průměru potrubí)	9 361,-

AH1-BOX

Zdroj chladu / tepla k DX výměníku VZT jednotek

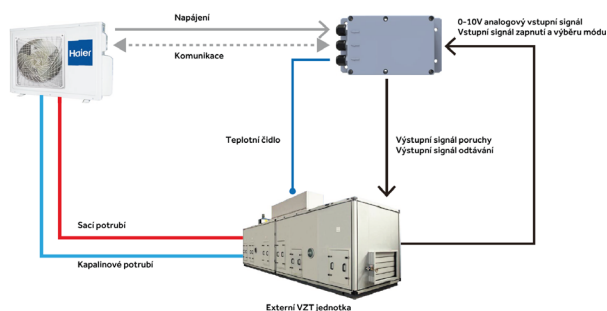

MODEL	Venkovní jednotka	AH1-LCAC1	AH1-RAC1
 R32 Match Plus	1U25S2SM1FA-2		•
	1U35S2SM1FA-2		•
	1U42S2SM1FA		•
	1U50S2SJ2FA-2		•
	1U71S2ST1FA	•	
	1U105S2SS1FA	•	
	1U105S2SS2FA	•	
	1U105S2SS1FB	•	
	1U125S2SN2FA	•	
	1U125S2SN2FB	•	
	1U140S2SN1FA	•	
	1U140S2SN1FB	•	
	1U140S2SP2FA	•	
	1U140S2SP2FB	•	
	1U160S2SP1FB	•	

	AH1-RAC1	Řídicí modul výkonu od MaR VZT jednotky analogovým signálem 0-10V. Napájení modulu 220V, materiál boxu plast. Instalace pro vnitřní a venkovní prostředí. 2x Digitální vstup On/Off, chlazení / vytápění, 2x digitální výstup odtávání / chyba.	13 320,-
	AH1-LCAC1		13 320,-


Objednací kód	Model venkovní jednotky		
1U25S2SM-2	1U25S2SM1FA-2	Výkon chlazení 2,6 kW, RAC venkovní jednotka	24 174,-
1U35MEHFR1	1U35MEHFRA-1	Výkon chlazení 3,5 kW, RAC venkovní jednotka	26 240,-
1U50KEFFR1	1U50KEFFRA-1	Výkon chlazení 5,0 kW, RAC venkovní jednotka	33 080,-
1U71S2ST1F	1U71S2ST1FA	Výkon chlazení 7,1 kW, LCAC venkovní jednotka	40 945,-
1U105S2SS2	1U105S2SS2FA	Výkon chlazení 9,5 kW, LCAC venkovní jednotka	56 556,-
1U105S2SSB	1U105S2SS1FB	Výkon chlazení 9,5 kW, LCAC venkovní jednotka	56 556,-
1U125S2N2A	1U125S2SN2FA	Výkon chlazení 12,1 kW, LCAC venkovní jednotka	75 227,-
1U125S2N2B	1U125S2SN2FB	Výkon chlazení 12,1 kW, LCAC venkovní jednotka	75 227,-
1U140S2N1A	1U140S2SN1FA	Výkon chlazení 13,4 kW, LCAC venkovní jednotka	77 504,-
1U140S2N1B	1U140S2SN1FB	Výkon chlazení 13,4 kW, LCAC venkovní jednotka	77 504,-
1U140S2P2A	1U140S2SP2FA	Výkon chlazení 13,6 kW, LCAC venkovní jednotka	91 695,-
1U140S2P2B	1U140S2SP2FB	Výkon chlazení 13,6 kW, LCAC venkovní jednotka	91 695,-
1U160S2SPB	1U160S2SP1FB	Výkon chlazení 15 kW, LCAC venkovní jednotka	103 308,-

Venkovní jednotky zapojení s AH1-BOXEM

Větrání
Větrací jednotky

Rekuperační jednotky

Připojitelné na MRV systém řízení



ERV0150BNN	Větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem, DC motory, filtry G4/F7, ESP 65 Pa, Vmax = 150 m3/h	46 508,-
ERV0250BNN	Větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem, DC motory, filtry G4/F7, ESP 75 Pa, Vmax = 250 m3/h	51 669,-
ERV0350BNN	Větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem, DC motory, filtry G4/F7, ESP 80 Pa, Vmax = 350 m3/h	58 551,-
ERV0500BNN	Větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem, DC motory, filtry G4/F7, ESP 90 Pa, Vmax = 500 m3/h	75 325,-
ERV0800BNN	Větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem, DC motory, filtry G4/F7, ESP 90 Pa, Vmax = 800 m3/h	122 420,-
ERV1000BNN	Větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem, DC motory, filtry G4/F7, ESP 75 Pa, Vmax = 1000 m3/h	137 689,-
ERV2000BNN	Větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem, DC motory, filtry G4/F7, ESP 70 Pa, Vmax = 2000 m3/h	205 645,-

Příslušenství

WiFi ovládání Android / iOS

	HI-WA164DBI	WiFi modul pro realizaci vzdáleného centrálního ovládání pomocí aplikace v chytrém telefonu Android / iOS. WiFi modul pracuje s centrálním ovladačem HC-SA164DBT. Pro systémy MRV je možné zapojit přímo do HA-MA164AD nebo do MRV5 venkovní j.	5 513,-
	KZW-W002	WiFi modul určen pro aplikaci Smart Air 2, USB typ pro ovládání jednotek RAC do modelového roku 2020 / nástěnné a parapetní jednotky R32	2 048,-
	KZW-W001	WiFi modul určen pro aplikaci Smart Air 2 pro Android a iOS. Pro některé komerční LCAC jednotky. Věnujte pozornost adaptéru YCJ-A002	2 048,-
	0010402992	Propojovací kabel pro WiFi modul USB KZW-W002. Slouží k připojení USB typu WiFi modulu a vnitřní jednotky komerčního typu (LCAC / CAC – Kazetové, podstropní, kanálové) / místo typu KZW-W001	237,-

Individuální a skupinové ovladače

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	WK-B	Modul pro připojení nástěnného ovladače k rezidenčním (nástěnným) vnitřním jednotkám	1 946,-

Centrální ovladače

	HC-LA1CDBT	Centrální ovladač s dotykovým 12.5" TFT displejem v českém jazyce, možnost připojení a ovládání protokolu Modbus RS-485, webserver, rozúčtování energie, 928 vnitřních jednotek	169 510,-
	YCZ-A004	Centrální ovladač s dotykovým 7" TFT displejem, možnosti připojení a ovládání protokolu Modbus RS-485, 256 vnitřních jednotek	36 657,-
	HC-SA164DBT	Centrální ovladač s dotykovým 5" TFT displejem, možnost připojení a ovládání protokolu Modbus RS-485, 64 vnitřních jednotek	19 924,-

Adaptéry, komunikační převodníky, střídání provozu

	YCJ-A003	Modul pro vzdálenou detekci chyb a ovládání jednotek CAC	10 434,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	0010452854	Kabel pro nástěnný ovladač nebo realizace skupinového ovládání. Kabel na obou stranách zakončen 3pin konektorem do PCB. Délka kabelu 5 m.	796,-
	CNXX02	Konektor pro připojení dveřního kontaktu na PCB vnitřní jednotky (beznapěťové ovládání On/Off jednotek) – 2 pin	139,-
	P1B-890AI/D	Sada panelů přívodní a odvodní pro kanálové jednotky 40 Pa (velikost 2,5 a 3,5 kW)	5 977,-
	P1B-1210AI/D	Sada panelů přívodní a odvodní pro kanálové jednotky 40 Pa (velikost 5,0 a 7,1 kW)	6 546,-
	PB-620KB(H)	Volitelný bílý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	5 019,-
	PB-620KB(B)	Volitelný černý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	7 637,-
	P1B-1028IB	Dekorační panel 1C kazetové jednotky AB25-AB35, antibakteriální filtr	4 649,-
	P1B-1348IB	Volitelný dekorační panel 1C kazetové jednotky AB50-AB71, antibakteriální filtr	6 863,-
	PB-950QB(H)	Volitelný dekorační bílý panel ke kruhovým jednotkám, antibakteriální filtr	9 127,-
	PB-950QB(B)	Volitelný dekorační černý panel ke kruhovým jednotkám (není možné využívat dálkový ovladač), antibakteriální filtr	13 283,-
	0011801303	Servisní přístroj pro připojení rezidenčních a komerčních jednotek (1+1) umožňující sledování provozních dat pomocí mobilního telefonu v reálném čase. Servisní software (Android) je zdarma.	5 148,-
	TD-03	Kabel pro připojení klimatizačního zařízení Haier do PC k provedení diagnostiky či náhledu na stav samotného zařízení pomocí servisního softwaru	3 900,-
	0010805043	Filtr s aktivním uhlíkem, eliminace chemických částic ze vzduchu / aktivní uhlík (formaldehyd, VOC), veškeré nástěnné jednotky	735,-
	0010808876	Antibakteriální a plišňový, veškeré nástěnné jednotky	
	0010808876	Sada: Fotokatalytický filtr - eliminace chemických par, například z cigaretového kouře, veškeré nástěnné jednotky + Antibakteriální	632,-
	0010809388	Sada: Filtr s vrstvou vitamínu C, + Antibakteriální	632,-
	010872206C	3M filtr, exkluzivní velmi jemný prachový filtr pro veškeré nástěnné jednotky. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny) – 1 ks	750,-
	Software	Servisní software dle modelové řady	Zdarma

MRV7 S



Kompaktní venkovní jednotky pracující s chladivem R32 pro velké rezidenční a lehké komerční aplikace. Provedení napájení 1f a 3f s konstrukcí s jedním nebo dvěma ventilátory. Horizontální průtok vzduchu přes výměník.

Objednací kód Venkovní jednotka		AU042FCFRA	AU052FCFRA	AU062FCFRA	AU041FCFRA	AU051FCFRA	AU061FCFRA
Model	Venkovní jednotka	AU042FCFRA	AU052FCFRA	AU062FCFRA	AU041FCFRA	AU051FCFRA	AU061FCFRA
Výkon	Chlazení (kW)	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
	Vytápění (kW)	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
Počet ventilátorů		1	1	1	1	1	1
Napájení	f/V/Hz	1/ 220 / 50	1/ 220 / 50	1/ 220 / 50	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50
Cena CZK	Venkovní jednotky	122 940,-	135 378,-	147 598,-	128 177,-	132 759,-	142 361,-

Objednací kód venkovní jednotka		AU08NFAFRA	AU10NFAFRA	AU12NFAFRA
Model	Venkovní jednotka	AU08NFAFRA	AU10NFAFRA	AU12NFAFRA
Výkon	Chlazení (kW)	22,6	28,0	31,5
	Vytápění (kW)	22,6	28,0	31,5
Počet ventilátorů		2	2	2
Napájení	f/V/Hz	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50
Cena CZK	Venkovní jednotky	198 515,-	213 572,-	229 720,-

Zprovoznění systému

	ZSM	Asistence při zprovoznění 1 systému MRV (MRV5-H / MRV7 S / MRV S II / MRV-5RC) proškoleným technikem. V případě více systémů je nutné objednat odpovídající počet kusů položek této služby. Jedná se o nutnou záruční podmínku ke každému MRV systému. Více viz položka na e-klimatizace.cz	9 850,-
--	-----	---	---------

MRV-S II



Kompaktní venkovní jednotky pro velké rezidenční a lehké komerční aplikace. Provedení napájení 1f a 3f s konstrukcí s jedním nebo dvěma ventilátory. Horizontální průtok vzduchu přes výměník.

Objednací kód Venkovní jednotka		AU042FNERA	AU052FNERA	AU042FPERA	AU052FPERA	AU062FPERA
Model	Venkovní jednotka	AU042FNERA	AU052FNERA	AU042FPERA	AU052FPERA	AU062FPERA
Výkon	Chlazení (kW)	12,1	14,0	12,1	14,0	15,5
	Vytápění (kW)	12,1	14,0	12,1	14,0	15,5
Počet ventilátorů		1	1	2	2	2
Napájení	f/V/Hz	1/ 220 / 50	1/ 220 / 50	1/ 220 / 50	1/ 220 / 50	1/ 220 / 50
Cena CZK	Venkovní jednotky	100 373,-	109 405,-	115 427,-	127 040,-	138 652,-

Objednací kód venkovní jednotka		AU041FPERA	AU051FPERA	AU061FPERA	AU08NFKERA	AU10NFKERA	AU12NFKERA
Model	Venkovní jednotka	AU041FPERA	AU051FPERA	AU061FPERA	AU08NFKERA	AU10NFKERA	AU12NFKERA
Výkon	Chlazení (kW)	12,1	14,0	15,5	22,6	28,0	31,5
	Vytápění (kW)	12,1	14,0	15,5	22,6	30,5	31,5
Počet ventilátorů		2	2	2	2	2	2
Napájení	f/V/Hz	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50	3/ 380 / 50
Cena CZK	Venkovní jednotky	120 373,-	124 674,-	133 491,-	180 707,-	194 483,-	209 302,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Zprovoznění systému

	ZSM	Asistence při zprovoznění 1 systému MRV (MRV5-H / MRV7 S / MRV S II / MRV-5RC) proškoleným technikem. V případě více systémů je nutné objednat odpovídající počet kusů položek této služby. Jedná se o nutnou záruční podmínku ke každému MRV systému. Více viz položka na e-klimatizace.cz	9 850,-
--	-----	---	---------

MRV5-H



Kontinuální provoz vytápění, EVI technologie

Pokročilý MRV systém s technologií kontinuálního vytápění při odtávání. Jednotky vybaveny spirálovými kompresory s EVI technologií, široké možnosti uplatnění a instalace. Připojení až 64 vnitřních jednotek. Modulární kombinace 4 jednotek do výkonu 294 kW. Napájení 3f/380V/50 Hz

Objednací kód	Venkovní jednotka	AV08NMVETA	AV10NMVETA	AV12NMVETA	AV14NMVETA	AV16NMVETA
Model	Venkovní jednotka	AV08NMVETA	AV10NMVETA	AV12NMVETA	AV14NMVETA	AV16NMVETA
Výkon	Chlazení (kW)	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0
	Vytápění (kW)	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0
Cena CZK	Venkovní jednotky	311 818,-	321 698,-	335 844,-	369 749,-	402 082,-

Objednací kód	Venkovní jednotka	AV18NMVETA	AV20NMVETA	AV22NMVETA	AV24NMVETA	AV26NMVETA
Model	Venkovní jednotka	AV18NMVETA	AV20NMVETA	AV22NMVETA	AV24NMVETA	AV26NMVETA
Výkon	Chlazení (kW)	50,4	56	61,5	68,0	73,0
	Vytápění (kW)	50,4	56	61,5	68,0	73,0
Cena CZK	Venkovní jednotky	421 168,-	448 786,-	476 629,-	504 247,-	532 089,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Zprovoznění systému



ZSM

Asistence při zprovoznění 1 systému MRV (MRV5-H / MRV7 S / MRV S II / MRV-5RC) proškoleným technikem. V případě více systémů je nutné objednat odpovídající počet kusů položek této služby. Jedná se o nutnou záruční podmínku ke každému MRV systému. Více viz položka na e-klimatizace.cz

9 850,-

MRV5-RC



Zpětné získávání tepla, kontinuální provoz vytápění

MRV systém s technologií kontinuálního vytápění při odtávání, 3trubkové zapojení pro současné chlazení a vytápění v jednom okruhu. Jednotky vybaveny spirálovými kompresory s EVI technologií, široké možnosti uplatnění a instalace. Připojení až 64 vnitřních jednotek. Modulární kombinace 4 jednotek do výkonu 252 kW. Napájení 3f/380V/50 Hz

Objednací kód	Venkovní jednotka	AV08IMVURA	AV10IMVURA	AV12IMVURA	AV14IMVURA
Model	Venkovní jednotka	AV08IMVURA	AV10IMVURA	AV12IMVURA	AV14IMVURA
Výkon	Chlazení (kW)	22,4	28,0	33,5	40,0
	Vytápění (kW)	22,4	28,0	33,5	40,0
Cena CZK	Venkovní jednotky	291 307,-	308 276,-	327 477,-	356 726,-

Objednací kód	Venkovní jednotka	AV16IMVURA	AV18IMVURA	AV20IMVURA	AV22IMVURA
Model	Venkovní jednotka	AV16IMVURA	AV18IMVURA	AV20IMVURA	AV22IMVURA
Výkon	Chlazení (kW)	45,0	50,0	56,0	63,0
	Vytápění (kW)	45,0	50,0	56,0	63,0
Cena CZK	Venkovní jednotky	387 091,-	431 299,-	470 149,-	494 932,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Zprovoznění systému



ZSM

Asistence při zprovoznění 1 systému MRV (MRV5-H / MRV7 S / MRV S II / MRV-5RC) proškoleným technikem. V případě více systémů je nutné objednat odpovídající počet kusů položek této služby. Jedná se o nutnou záruční podmínku ke každému MRV systému. Více viz položka na e-klimatizace.cz

9 850,-

Vnitřní jednotky

Široké uplatnění v různorodých projektech

Řada	Objednací kód	Model	Výkon nom.		Cena CZK
			Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	
Nástěnné jednotky externí EEV	AS092MNERC	AS092MNERAC	2,8	3,2	17 074,-
	AS122MNERC	AS122MNERAC	3,6	4,0	17 438,-
Nástěnné jednotky R32 integrovány EEV	AS042MFFRA	AS042MFFRA	1,1	1,3	19 166,-
	AS052MFFRA	AS052MFFRA	1,5	1,7	19 597,-
	AS072MFFRA	AS072MFFRA	2,2	2,5	20 027,-
	AS092MFFRA	AS092MFFRA	2,8	3,2	20 887,-
	AS122MFFRA	AS122MFFRA	3,6	4,0	21 962,-
	AS162MFFRA	AS162MFFRA	4,5	5,0	25 618,-
	AS182MFFRA	AS182MFFRA	5,6	6,3	26 478,-
	AS242MFFRA	AS242MFFRA	7,1	8,0	27 123,-
	AS282MNFRA	AS282MNFRA	8,0	9,0	27 553,-
	AS302MNFRA	AS302MNFRA	9,0	10,0	28 844,-
	AS042MFFRC	AS042MFFRAC	1,1	1,3	19 597,-
Nástěnné jednotky R32 externí EEV	AS052MFFRC	AS052MFFRAC	1,5	1,7	20 027,-
	AS072MFFRC	AS072MFFRAC	2,2	2,5	20 430,-
	AS092MFFRC	AS092MFFRAC	2,8	3,2	20 887,-
	AS122MFFRC	AS122MFFRAC	3,6	4,0	21 317,-
	AS162MFFRC	AS162MFFRAC	4,5	5,0	21 747,-
	AS182MFFRC	AS182MFFRAC	5,6	6,3	23 467,-
	AB042MCFRA	AB042MCFRA	1,3	1,5	22 560,-
Mini 4-cestné kazetové jednotky R32	AB052MCFRA	AB052MCFRA	1,5	1,7	23 034,-
	AB072MCFRA	AB072MCFRA	2,2	2,5	23 509,-
	AB092MCFRA	AB092MCFRA	2,8	3,2	24 457,-
	AB122MCFRA	AB122MCFRA	3,6	4,0	25 643,-
Součástí ceny není dekorační pane	AB162MCFRA	AB162MCFRA	4,5	5,0	26 829,-
	AB182MCFRA	AB182MCFRA	5,6	6,3	27 304,-
	AB242MCFRA	AB242MCFRA	7,1	8,0	29 438,-
Dekorační panely pro ABxxxMCFRA	PB-620QBH	PB-620QB(H)	Dekorační bílý panel k mini kazetovým jednotkám ABxxxMCFRA		5 019,-
	PB-620QBB	PB-620QB(B)	Dekorační černý panel k mini kazetovým jednotkám ABxxxMCFRA		7 637,-
1-cestné kazetové jednotky R32	AB052MAFRA	AB052MAFRA	1,5	1,7	24 685,-
	AB072MAFRA	AB072MAFRA	2,2	2,5	25 994,-
	AB092MAFRA	AB092MAFRA	2,8	3,2	27 304,-
	AB122MAFRA	AB122MAFRA	3,6	4,0	28 831,-
	AB162MAFRA	AB162MAFRA	4,5	5,0	30 140,-
	AB182MAFRA	AB182MAFRA	5,6	6,3	31 450,-
Součástí ceny není dekorační panel	AB242MAFRA	AB242MAFRA	7,1	8,0	32 759,-
	P1B-1028IB	P1B-1028IB	Pro 1-cestné kazetové jednotky velikost AB052-AB162MAFRA		4 649,-
Dekorační panely pro ABxxxMAFRA	P1B-1348IB	P1B-1348IB	Pro 1-cestné kazetové jednotky velikost AB182-AB242MAFRA		6 863,-
	AB072MBFRA	AB072MBFRA	2,2	2,5	31 450,-
2-cestné kazetové jednotky R32	AB092MBFRA	AB092MBFRA	2,8	3,2	32 789,-
	AB122MBFRA	AB122MBFRA	3,6	4,0	34 098,-
	AB162MBFRA	AB162MBFRA	4,5	5,0	35 626,-
	AB182MBFRA	AB182MBFRA	5,6	6,3	36 935,-
	AB242MBFRA	AB242MBFRA	7,1	8,0	38 244,-
	AB282MBFRA	AB282MBFRA	8,0	9,0	42 172,-
Součástí ceny není dekorační panel	AB302MBFRA	AB302MBFRA	9,0	10,0	43 700,-
	AB382MBFRA	AB382MBFRA	11,2	12,5	44 572,-
	AB482MBFRA	AB482MBFRA	14,0	16,0	45 882,-
Dekorační panely pro ABxxxMBFRA	P2B-1160IB	P2B-1160IB	Pro 2-cestné kazetové jednotky velikost AB072-AB242MBFRA		5 019,-
	P2B-1560IB	P2B-1560IB	Pro 2-cestné kazetové jednotky velikost AB282-AB482MBFRA		7 637,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH

Vnitřní jednotky

Široké uplatnění v různorodých projektech

Řada	Objednací kód	Model	Výkon nom.		Cena CZK
			Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	
Kruhové kazetové jednotky R32 Součástí ceny není dekorační panel	AB072MNFRA	AB072MNFRA	2,2	2,5	24 062,-
	AB092MNFRA	AB092MNFRA	2,8	3,2	24 783,-
	AB122MNFRA	AB122MNFRA	3,6	4,0	25 744,-
	AB162MNFRA	AB162MNFRA	4,5	5,0	26 225,-
	AB182MNFRA	AB182MNFRA	5,6	6,3	27 187,-
	AB242MNFRA	AB242MNFRA	7,1	8,0	28 148,-
	AB282MNFRA	AB282MNFRA	8,0	9,0	29 830,-
	AB302MNFRA	AB302MNFRA	9,0	10,0	31 994,-
	AB382MNFRA	AB382MNFRA	11,2	12,5	34 157,-
	AB482MNFRA	AB482MNFRA	14,0	16,0	36 080,-
Dekorační panely pro ABxxxMNFRA	AB602MNFRA	AB602MNFRA	16,0	18,0	36 560,-
	PB-950QBH	PB-950QB(H)	Bílý dekorální panel ke kruhovým jednotkám 2025		9 127,-
	PB-950QB(B)	PB-950QB(B)	Černý dekorální panel ke kruhovým jednotkám 2025 (není možné využívat dálkový ovladač)		13 283,-
Parapetní jednotky s opláštěním R32	AF052MBFRA	AF052MBFRA	1,5	1,7	23 252,-
	AF072MBFRA	AF072MBFRA	2,2	2,6	24 328,-
	AF092MBFRA	AF092MBFRA	2,8	3,2	25 618,-
	AF122MBFRA	AF122MBFRA	3,6	4,0	26 908,-
	AF162MBFRA	AF162MBFRA	4,5	5,0	28 414,-
	AF182MBFRA	AF182MBFRA	5,0	5,5	29 704,-
Parapetní jednotky bez opláštění	AE072MLERA	AE072MLERA	2,2	2,5	22 422,-
	AE092MLERA	AE092MLERA	2,8	3,2	23 282,-
	AE122MLERA	AE122MLERA	3,6	4,0	25 218,-
	AE162MLERA	AE162MLERA	4,5	5,0	27 153,-
	AE182MLERA	AE182MLERA	5,6	6,3	28 874,-
	AE242MLERA	AE242MLERA	7,1	8,0	30 809,-
Konvertibilní jednotky (parapetní / podstropní instalace)	AC092MDERA	AC092MDERA	2,8	3,2	29 274,-
	AC122MDERA	AC122MDERA	3,6	4,0	30 779,-
	AC162MDERA	AC162MDERA	4,5	5,0	32 715,-
	AC182MDERA	AC182MDERA	5,6	6,3	34 435,-
	AC242MDERA	AC242MDERA	7,1	8,0	36 370,-
	AC282MDERA	AC282MDERA	8,0	9,0	37 691,-
	AC302MDERA	AC302MDERA	9,0	10,0	38 981,-
	AC382MDERA	AC382MDERA	11,2	12,5	43 067,-
Kanálové jednotky nízké 40 Pa integrovány EEV konvertibilní instalace R32	AC482MDERA	AC482MDERA	14,0	16,0	46 078,-
	AD042MSFRA	AD042MSFRA	1,3	1,5	18 010,-
	AD052MSFRA	AD052MSFRA	1,5	1,7	18 454,-
	AD072MSFRA	AD072MSFRA	2,2	2,5	18 898,-
	AD092MSFRA	AD092MSFRA	2,8	3,2	19 120,-
	AD122MSFRA	AD122MSFRA	3,6	4,0	19 342,-
	AD162MSFRA	AD162MSFRA	4,5	5,0	19 786,-
	AD182MSFRA	AD182MSFRA	5,6	6,3	21 562,-
Pokročilá filtrace vzduchu a UV-C lampa	AD242MSFRA	AD242MSFRA	7,1	8,0	23 782,-
	AD042MSFRC	AD042MSFRAC	1,3	1,5	19 564,-
Kanálové jednotky nízké 40 Pa externí EEV konvertibilní instalace R32	AD052MSFRC	AD052MSFRAC	1,5	1,7	20 008,-
	AD072MSFRC	AD072MSFRAC	2,2	2,5	20 230,-
	AD092MSFRC	AD092MSFRAC	2,8	3,2	20 452,-
	AD122MSFRC	AD122MSFRAC	3,6	4,0	20 896,-
	AD162MSFRC	AD162MSFRAC	4,5	5,0	21 562,-
	AD182MSFRC	AD182MSFRAC	5,6	6,3	23 338,-
Pokročilá filtrace vzduchu a UV-C lampa	AD242MSFRC	AD242MSFRAC	7,1	8,0	25 558,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH

Vnitřní jednotky

Široké uplatnění v různorodých projektech

Řada	Objednací kód	Model	Výkon nom.		Cena CZK
			Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	
Kanálové jednotky 20 / 200 Pa R32 Pokročilá filtrace vzduchu a UV-C lampy	AD052MJFRA	AD052MJFRA	1,5	1,7	25 780,-
	AD072MJFRA	AD072MJFRA	2,2	2,5	26 002,-
	AD092MJFRA	AD092MJFRA	2,8	3,2	26 224,-
	AD122MJFRA	AD122MJFRA	3,6	4,0	27 334,-
	AD162MJFRA	AD162MJFRA	4,5	5,0	28 666,-
	AD182MJFRA	AD182MJFRA	5,6	6,3	30 694,-
	AD242MJFRA	AD242MJFRA	7,1	8,0	32 026,-
	AD282MJFRA	AD282MJFRA	8,0	9,0	33 358,-
	AD302MJFRA	AD302MJFRA	9,0	10,0	34 690,-
	AD382MJFRA	AD382MJFRA	11,2	13,0	39 796,-
Kanálové jednotky 50 / 90 Pa R32 integrovaný EEV konvertibilní instalace	AD482MJFRA	AD482MJFRA	14,0	16,3	44 459,-
	AD542MJFRA	AD542MJFRA	16,0	18,0	45 347,-
	AD042MSFRM	AD042MSFRAM	1,3	1,5	20 008,-
	AD052MSFRM	AD052MSFRAM	1,5	1,7	20 108,-
	AD072MSFRM	AD072MSFRAM	2,2	2,5	20 230,-
	AD092MSFRM	AD092MSFRAM	2,8	3,2	20 452,-
	AD122MSFRM	AD122MSFRAM	3,6	4,0	21 340,-
	AD162MSFRM	AD162MSFRAM	4,5	5,0	24 226,-
	AD182MSFRM	AD182MSFRAM	5,6	6,3	24 670,-
	AD042MSFRD	AD042MSFRAD	1,3	1,5	20 896,-
Kanálové jednotky 50 / 90 Pa R32 externí EEV konvertibilní instalace	AD052MSFRD	AD052MSFRAD	1,5	1,7	20 977,-
	AD072MSFRD	AD072MSFRAD	2,2	2,5	21 340,-
	AD092MSFRD	AD092MSFRAD	2,8	3,2	21 784,-
	AD122MSFRD	AD122MSFRAD	3,6	4,0	22 450,-
	AD162MSFRD	AD162MSFRAD	4,5	5,0	25 558,-
	AD182MSFRD	AD182MSFRAD	5,6	6,3	26 002,-
	AD722MTERA	AD722MTERAD	22,6	25,2	78 870,-
	AD962MTERA	AD962MTERAD	28,0	31,5	83 310,-
	HU092WVLNA	HU092WVLNA	7,0	9,0	130 985,-
	HU162WVLNA	HU162WVLNA	14,0	16,0	131 421,-
Hydroboxy	HU312WVLNA	HU312WVLNA	28,0	31,2	121 383,-
	AS25S2F1WH	AS25S2SF1FA-WH	2,6	3,2	12 872,-
	AS35S2F1WH	AS35S2SF1FA-WH	3,5	4,2	13 180,-
	AS50S2F1WH	AS50S2SF1FA-WH	5,2	6,0	17 797,-
	AS71S2F1WH	AS71S2SF1FA-WH	7,0	8,0	19 597,-
	AS25S2F1BH	AS25S2SF1FA-BH	2,6	3,2	12 872,-
	AS35S2F1BH	AS35S2SF1FA-BH	3,5	4,2	13 180,-
	AS50S2F1BH	AS50S2SF1FA-BH	5,2	6,0	17 797,-
	AS71S2F1BH	AS71S2SF1FA-BH	7,0	8,0	19 597,-
	AS25XCAHRA	AS25XCAHRA	2,6	3,5	18 057,-
Pro připojení na MRV systém nutné použít boxy MS1/MS3	AS35XCAHRA	AS35XCAHRA	3,5	4,2	18 313,-
	AS50XCAHRA	AS50XCAHRA	5,2	6,0	21 979,-
	AS71XCAHRA	AS71XCAHRA	7,0	8,0	27 098,-
	AS25XCAHRB	AS25XCAHRA-MB	2,6	3,5	18 057,-
	AS35XCAHRB	AS35XCAHRA-MB	3,5	4,2	18 313,-
	AS50XCAHRB	AS50XCAHRA-MB	5,2	6,0	21 979,-
	AS71XCAHRB	AS71XCAHRA-MB	7,0	8,0	27 098,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Ovládání

Individuální a skupinové ovladače

	HW-PB101AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s podsvíceným a barevným LCD displejem, servisní menu, týdenní časovač, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32) a také vnitřními jednotkami R410A	5 819,-
	HW-BA101ABT	Nástěnný individuální a skupinový ovladač – s dotykovým LCD displejem, integrovaným přijímačem IR signálu, černý luxusní design	5 566,-
	HW-SA301AFK	Nástěnný individuální a skupinový ovladač pro max. 16 vnitřních jednotek s podsvíceným displejem, plnohodnotné ovládání vč. ovládání pokročilých funkcí, signalizace úniku chladiva vč. přijímače IR signálu	3 289,-
	HW-BA316AFK	Nástěnný ovladač s možností příjmu signálu od dálkového ovladače. Základní funkce, podsvícený LCD displej, kompatibilní s vnitřními jednotkami MRV7 (R32)	2 562,-
	YR-HQS01	Dálkový ovladač, možnost individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a RV, podsvícený displej	2 562,-
	YR-NS	Servisní: Dálkový ovladač pro nastavení / zobrazení komunikačních adres vnitřních jednotek MRV	3 900,-

Centrální ovladače

	HI-WA164DBI	WiFi modul pro vzdálené centrální ovládání pomocí aplikace v chytrém telefonu Android / iOS. WiFi modul pracuje s centrálním ovladačem HC-SA164DBT a umožňuje v reálném čase odkudkoliv na světě ovládat připojené vnitřní jednotky.	5 513,-
	HA-MA1ADB	Převodník pro připojení 12,5" centrálního ovladače HC-LA1CDBT a MRV systém	13 561,-
	HC-LA1CDBT	Centrální ovladač s dotykovým 12,5" TFT displejem v českém jazyce, možnost připojení a ovládání protokolu Modbus RS-485, webserver, rozúčtování energie, 928 vnitřních jednotek	169 510,-
	YCZ-A004	Centrální ovladač s dotykovým 7" TFT displejem, možnosti připojení a ovládání protokolu Modbus RS-485, 256 vnitřních jednotek	36 657,-
	HC-SA164DBT	Centrální ovladač s dotykovým 5" TFT displejem, možnost připojení a ovládání protokolu Modbus RS-485, 64 vnitřních jednotek	19 924,-

Centrální ovladače – nadřazené ovládání BMS

	HCM-06	BMS ovládání (500 jednotek) webserver a Bacnet IP. Funkce pouze s prohlížečem Chrome, rozúčtování energie atd.	410 002,-
	HCM-03A	Převodník pro realizaci BMS ovládání, webserver, hardware + software, Modbus IP, Bacnet IP, rozúčtování energie, vizualizace atd.	427 801,-
	HCM-01A	Realizace centrálního ovládání přes lokální PC (velin, vedoucí pracovník atp.), software + hardware s možností připojení rozúčtování energie, vizualizace atd.	100 435,-

Adaptéry, komunikační převodníky, střídání provozu

	HA-AC-KNX-64	Připojení MRV systému na protokol KNX, pro každý systém nutné použít HA-MA převodník, 64 vnitřních j.	107 250,-
	HA-AC-KNX-16	Připojení MRV systému na protokol KNX, pro každý systém nutné použít HA-MA převodník, 16 vnitřních j.	91 000,-
	HA-AC-KNX-8	Připojení MRV systému na protokol KNX, pro každý systém nutné použít HA-MA převodník, 8 vnitřních j.	71 500,-
	HCM-04	Převodník pro připojení ovládání od nadřazené MaR protokolem BACnet. Vyžaduje zapojení společně s IGU02 nebo HA-MA164AD	156 797,-
	IGU07	Protokolový převodník pro komunikační protokol Lonworks	73 313,-
	IGU02	Protokolový převodník pro BMS a připojení vybraných ovládacích systémů, funkce rozúčtování el. energie a ukládání provozních dat	18 864,-
	HA-MA164AD	Převodník pro připojení centrálního ovladače YCZ. Pro přímou komunikaci s protokolem Modbus rtu nebo Modbus IP nebo Lonworks, verze v hliníkovém opláštění s trafem.	13 561,-
	MTC-001	Adaptér pro multi-uživatelské řešení zapojení systému, zajišťuje neustálé napájení vnitřní jednotky i v případě, že dojde k vypnutí hlavního napájení vnitřní jednotky v dané místnosti / bytové jednotce.	3 732,-
	HA-AA110AD	Zesilovač komunikačního protokolu pro MRV7 S k zajištění technologie SpaceLink	4 026,-
	HA-SB101DB	Přijímač signálu dálkového ovladače pro kanálové jednotky	1 898,-
	YCJ-A002	Adaptér pro připojení Super Match vnitřních jednotek na jeden centrální ovladač s MRV vnitřními jednotkami, připojení ovládacího protokolu Modbus RS485, přepínání provozu 2 jednotek, záložní sepnutí jednotky při chybovém stavu druhé připojené jednotky, výstup pro signalizaci obecného chybového stavu	2 973,-
	0010452854	Kabel pro nástěnný ovladač nebo realizace skupinového ovládání. Kabel na obou stranách zakončen 3pin konektorem do PCB. Délka kabelu 5 m.	706,-
	CNXX02	Konektor pro připojení dveřního kontaktu na PCB vnitřní jednotky (beznápečové ovládání On/Off jednotek) – 2 pin	139,-

Detektory úniku chladiva R32

	HDEC-R32A	Nástěnný externí detektor pro připojení na vnitřní jednotky, uzavírací boxy a venkovní jednotky MRV7 S s chladivem R32, realizuje akustickou a vizuální signalizaci	9 154,-
---	-----------	---	---------

BMS ovládání (500 jednotek) webserver a Bacnet IP. Funkce pouze s prohlížečem Chrome, rozúčtování energie atd.

Boxy, rozbočovače

Připojovací boxy, uzavírací ventily

	SVP-160A	Uzavírací ventilový box pro MRV7 S systémy s chladivem R32, max. 5 jednotek a 15 kW připojených za boxem	34 535,-
	VP4-450C	Ventilový box pro 3 trubkový systém MRV 5-RC, připojitelný počet vnitřních jednotek = 20, o celkovém výkonu Q<45 kW. Možné zapojit boxy do série o celkovém výkonu max. 80 kW	81 830,-
	VP1-280C	Ventilový box pro systém MRV 5-RC, připojitelný počet vnitřních jednotek = 8, o celkovém výkonu 18<Q<28 kW	25 967,-
	VP1-180C	Ventilový box pro systém MRV 5-RC, připojitelný počet vnitřních jednotek = 8, o celk. výkonu 11,2<Q<18 kW	24 658,-
	VP1-112C	Ventilový box pro 3 trubkový systém MRV 5-RC, připojitelný počet vnitřních jednotek = 5, max. výkon 11,2 kW	23 349,-
	AH1-070B	Kit EEV a řídicí elektroniky pro připojení k výměníkům přímého výparu (DX) VZT jednotek, 3,5 kW ≤ Qchl ≤ 7,0 kW	25 094,-
	AH1-140B	Kit EEV a řídicí elektroniky pro připojení k výměníkům přímého výparu (DX) VZT jednotek, 7,0 kW ≤ Qchl ≤ 14,0 kW	25 967,-
	AH1-280B	Kit EEV a řídicí elektroniky pro připojení k výměníkům přímého výparu (DX) VZT jednotek, 14 kW ≤ Qchl ≤ 28 kW	26 840,-
	AH1-560B	Kit EEV a řídicí elektroniky pro připojení k výměníkům přímého výparu (DX) VZT jednotek, 28 kW ≤ Qchl ≤ 56 kW	30 113,-
	AH1-730B	Kit EEV a řídicí elektroniky pro připojení k výměníkům přímého výparu (DX) VZT jednotek, 56 kW ≤ Qchl ≤ 73 kW	32 950,-
	MS3-036A	Box Easy MRV pro připojení jednotek Super Match na systémy MRV. Box 1:3 o max. celkovém přípoj. výkonu 10,5 kW	22 912,-
	MS1-060A	Box Easy MRV pro připojení vnitřní jednotky Super Match na systémy MRV. Box 1:1 o max. výkonu 10,5 - 17,5 kW	16 802,-
	MS1-036A	Box Easy MRV pro připojení vnitřní jednotky Super Match na systémy MRV. Box pro 1:1 o max. výkonu 10,5 kW	14 184,-

Rozbočovač chladiva / refnety, modulové spojky

	HZG-20B	Modulová spojka MRV5 (2 moduly)	12 871,-
	HZG-30B	Modulová spojka MRV 5(3 moduly)	22 700,-
	HZG-R20B	Modulová spojka MRV 5-RC (2 moduly)	9 595,-
	HZG-R30B	Modulová spojka MRV 5-RC (3 moduly)	22 232,-
	HZG-R40B	Modulová spojka MRV 5-RC (4 moduly)	29 487,-
	FQG-R335A	Rozbočovač chladiva 3-trubkový systém MRV5-RC	6 085,-
	FQG-R506A	Rozbočovač chladiva 3-trubkový systém MRV5-RC	6 319,-
	FQG-R730A	Rozbočovač chladiva 3-trubkový systém MRV5-RC	8 191,-
	FQG-R1350A	Rozbočovač chladiva 3-trubkový systém MRV5-RC	12 169,-
	FQG-R2040A	Rozbočovač chladiva 3-trubkový systém MRV5-RC	14 510,-
	FQG-B335A	Rozbočovač chladiva MRV5	3 276,-
	FQG-B506A	Rozbočovač chladiva MRV5	3 510,-
	FQG-B730A	Rozbočovač chladiva MRV5	5 617,-
	FQG-B1350A	Rozbočovač chladiva MRV5	6 787,-
	FQG-B2040A	Rozbočovač chladiva MRV5	14 510,-
	FQG-H3704	Rozd. hřeben pro 4 vnitřní jednotky, max 4,5 kW výkon 1 vnitřní jednotky (celkem max. 30 kW)	7 723,-
	FQG-H3705	Rozdělovací hřeben pro 5 vnitřních jednotek / odboček, (celkem max. 30 kW)	9 127,-
	FQG-H3708_35kw	Rozdělovací hřeben pro 8 vnitřních jednotek / odboček, (celkem max. 35 kW)	10 765,-
	FQG-H3708_70kw	Rozdělovací hřeben pro 8 vnitřních jednotek, (celkem max. 70 kW)	12 169,-

Ostatní

	TD03	Kabel pro připojení PC s diagnostikou	3 900,-
	O150400321	Propojovací kabel sloužící pro připojení dekoračních panelů PB-700IB k mini MRV kazetovým jednotkám na místo panelů PB-620KB	260,-
	PB-620QB(H)	Volitelný bílý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	5 019,-
	PB-620QB(B)	Volitelný černý panel ke kazetovým jednotkám mini, antibakteriální filtr	7 637,-
	P1B-1028IB	Dekorační panel 1C kazetové jednotky AB25-AB35, antibakteriální filtr	4 649,-
	P1B-1348IB	Volitelný dekorační panel 1C kazetové jednotky AB50-AB71, antibakteriální filtr	6 863,-
	PB-950QB(H)	Volitelný dekorační bílý panel ke kruhovým jednotkám, antibakteriální filtr	9 127,-
	PB-950QB(B)	Volitelný dekorační černý panel ke kruhovým jednotkám (není možné využívat dálkový ovladač), antibakteriální filtr	13 283,-

Moduly pro bezdrátovou komunikaci vnitřních a venkovních jednotek MRV5

	IGU09	Master bezdrátový modul	4 281,-
	IGU10	Slave bezdrátový modul	3 340,-
	IGU11	Repeater / opakovací signálu	4 068,-

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH

Chladiče kapalin R32


- Chladivo R32, DC Inverter kompresor, DC motor ventilátorů
- Výstupní teplota chlazení až -5 °C, vytápění až 60 °C
- Možnost kaskády až 16 modulů
- Trubkový zaplavovaný výměník
- Součástí dodávky dotykový ovladač
- Tichý provoz
- Inteligentní střídání provozu a odtávání
- Velmi sofistikovaná technologie
- Standardně vybaven výstupem na Modbus RS485
- V případě připojení HCM-04 komunikace Bacnet

Extrémně snadné a provozuschopné řešení pro velké výkony



Objednávací kód	Venkovní jednotky	CA0070HANH	CA0100HANH	CA0140HANH
Model	Venkovní jednotka	CA0070HANH	CA0100HANH	CA0140HANH
Cena CZK	Venkovní jednotky	591 326,-	1 038 409,-	1 123 164,-
Základní technická specifikace				
Výkon nom.	Vytápění (kW) A7/W35	71	100	142
	Chlazení (kW) A35/W7	65	100	130
Energetická třída	Vytápění (COP)	4,4	5,0	4,6
	Vytápění (SCOP)	4,51	4,85	4,6
	Vytápění (EER)	2,95	3,5	3,03
	Vytápění (SEER)	4,6	4,88	4,82
Hladina aku. tlaku	Venkovní j. dB (A)	71	70	72
Hmotnost	Kg (čistá)	500	910	910
Počet	Okruhů / kompresorů	1/1	2/2	2/2
Napájení	Typ	3 f/ 380-415 V / 50 Hz		
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	10 / R32	2x11 / R32	2x11 / R32
	Chlazení min-max (°C)	-20 až 53 °C		
	Vytápění min-max (°C)	-30 až 50 °C		
Provozní teploty venkovní	Ohřev TV min-max (°C)	-30 až 50 °C		

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo do servisního manuálu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH

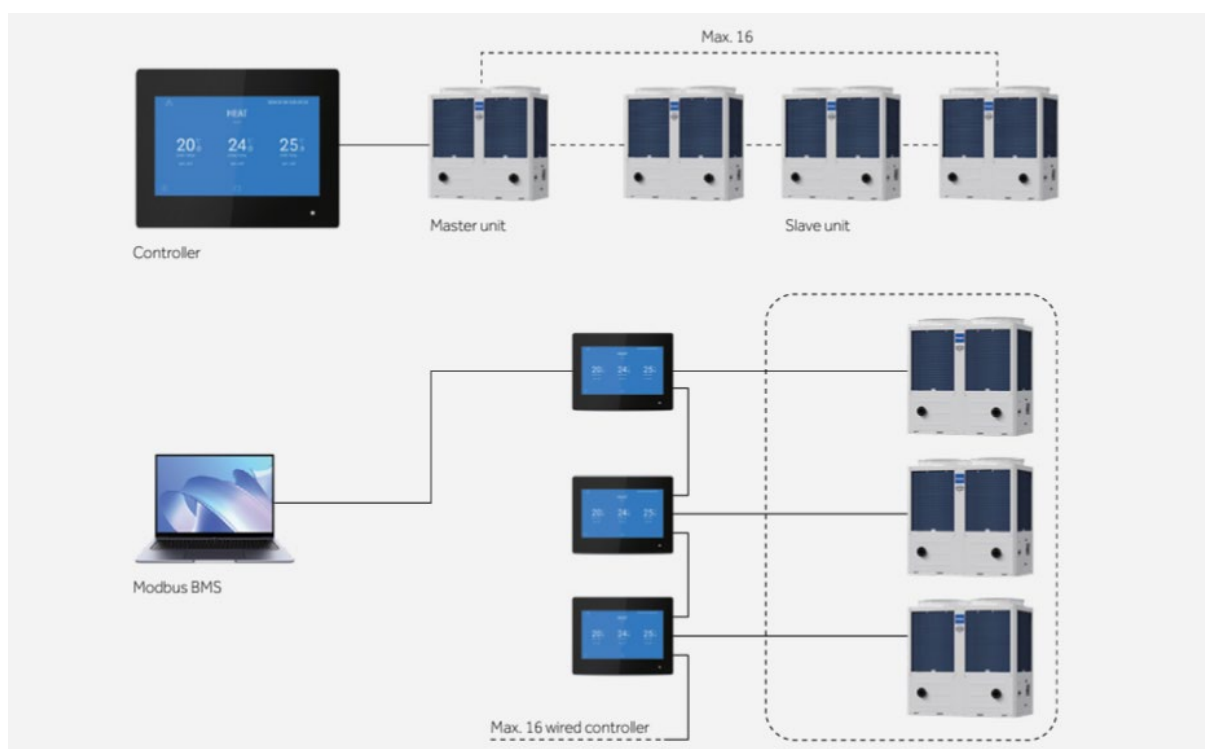

Monoblok R290

- Vysoká energetická účinnost A+++ , DC Inverter
- Kaskáda až 8 jednotek
- Teplota vody vytápění: 20 až 80 °C / chlazení: 5 až 25 °C
- Anti-legionella funkce
- Ovládání 2 teplotních zón a bivalentních zdrojů tepla
- Ovládání externích zdrojů tepla, včetně expanzní nádoby
- Kontakt pro Smart Grid
- Standardně včetně komunikace Modbus rtu
- Inteligentní časovač provozu a monitoring energií
- Možnost dvou časů útlumu hluku
- Možnost vlastních ekvitermních křivek
- Nutné objednat řídicí box ATW-03N vč. ovladače

Nejmodernější technologie, vysoká účinnost



Objednávací kód	Venkovní jednotky	AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA	AW10NMUGHA
Model	Venkovní jednotka	AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA	AW10NMUGHA
Cena CZK	Venkovní jednotky	124 889,-	150 695,-	172 200,-	180 802,-	193 705,-
Základní technická specifikace						
Výkon nom.	Vytápění (kW) A7/W35	4,0	6,0	8,0	10,0	10,0
	Chlazení (kW) A35/W7	3,5	5,0	6,8	8,5	8,5
Energetická třída	Vytápění (COP)	5,5	5,35	5,35	5,1	5,1
	Vytápění (SCOP)	5,1	5,1	5,2	5,1	5,1
Hladina aku. tlaku Venkovní j. dB (A), 5m		33	36	37	38	38
	Chlazení (kW)	0,95	1,37	1,97	2,62	2,62
Příkon nom.	Vytápění (kW)	0,73	1,12	1,5	1,96	1,96
	Vytápění (A) Max.	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2
Provozní proud	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
	Chlazení min-max (°C)			10 až 48 °C		
Provozní teploty venkovní	Vytápění min-max (°C)			-25 až 35 °C		
	Ohřev TV min-max (°C)			-25 až 43 °C		

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Objednávací kód	Venkovní jednotky	AW122MXGHA	AW142MXGHA	AW162MXGHA	AW12NMXGHA	AW14NMXGHA	AW16NMXGHA
Model	Venkovní jednotka	AW122MXGHA	AW142MXGHA	AW162MXGHA	AW12NMXGHA	AW14NMXGHA	AW16NMXGHA
Cena CZK	Venkovní jednotky	198 006,-	223 812,-	232 414,-	215 210,-	236 715,-	249 618,-
Základní technická specifikace							
Výkon nom.	Vytápění (kW) A7/W35	12,0	14,0	16,0	12,0	14,0	16,0
	Chlazení (kW) A35/W7	11,5	13,5	15,5	11,5	13,5	15,5
Energetická třída	Vytápění (COP)	5,1	4,95	4,95	5,1	4,95	4,95
	Vytápění (SCOP)	4,82	4,8	4,8	4,82	4,8	4,8
Hladina aku. tlaku Venkovní j. dB (A), 5m		41	42	44	41	42	44
	Chlazení (kW)	2,99	3,75	4,52	2,99	3,75	4,52
Příkon nom.	Vytápění (kW)	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
	Vytápění (A) Max	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
Napájení	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz			3 f / 380 V / 50 Hz		
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,05	1,05	1,25	1,05	1,05	1,25
	Chlazení min-max (°C)			10 až 48 °C			
Provozní teploty venkovní	Vytápění min-max (°C)			-25 až 35 °C			
	Ohřev TV min-max (°C)			-25 až 43 °C			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH

Vybrané volitelné příslušenství

ATW-A03N	Řídicí kit vč. Ovladače umožňující připojení a komunikaci mezi venkovní jednotkou a externími prvky, nutné příslušenství, pouze pro kompaktní jednotky Mono R290	29 263,-
HW-WA101ADK	Nástěnný ovladač / termostat pro ovládání tepelného čerpadla a zóny / zón. Ovladač nutný pro plnohodnotné ovládání přes WiFi aplikaci hOn	6 489,-

Hydrosplit R290

- Vysoká energetická účinnost A+++, DC Inverter
- Kaskáda až 8 jednotek
- Teplota vody vytápění: 20 až 80 °C / chlazení: 5 až 25 °C
- Anti-legionella funkce
- Ovládání 2 teplotních zón a bivalentních zdrojů tepla
- Ovládání externích zdrojů tepla, včetně expanzní nádoby
- Kontakt pro Smart Grid
- Standardně včetně komunikace Modbus rtu
- Inteligentní časovač provozu a monitoring energií
- Možnost dvou časů útlumu hluku
- Možnost vlastních ekvitermních křivek

Nejmodernější technologie, vysoká účinnost



Objednávací kód	Soupravy	HRSp 4-1f	HRSp 6-1f	HRSp 8-1f	HRSp 10-1f	HRSp 10-3f
Model	Venkovní jednotka	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW10NHUGHA
Model	Vnitřní jednotka	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU10NWAHYAE3
Cena CZK	Soupravy	186 489,-	196 209,-	209 543,-	228 897,-	248 446,-
	Vnitřní jednotky	95 406,-	95 406,-	95 406,-	95 406,-	114 095,-
	Venkovní jednotky	91 083,-	100 803,-	114 137,-	133 491,-	134 351,-
Základní technická specifikace						
Výkon nom.	Vytápění (kW) A7/W35	4,0	6,0	8,0	10,0	10,0
	Chlazení (kW) A35/W7	3,5	5,0	6,8	8,5	8,5
Energetická třída	Vytápění (COP)	5,5	5,35	5,35	5,1	5,1
	Vytápění (SCOP)	5,1	5,1	5,2	5,1	5,1
Hladina aku. tlaku Venkovní j. dB (A), 5m		33	36	37	38	38
	Chlazení (kW)	0,95	1,37	1,97	2,62	2,62
Příkon nom.	Vytápění (kW)	0,73	1,12	1,5	1,96	1,96
	Vytápění (A) Max. OU	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2
Provozní proud	Vytápění (A) Max. IU	14,1	14,1	14,1	14,1	5,0
	Vytápění (A) Max. IU	14,1	14,1	14,1	14,1	5,0
Elektrický ohřivač Výkon (kW)		1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
	Typ venkovní jednotky	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Napájení	Typ vnitřní jednotky	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
	Typ vnitřní jednotky	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
	Chlazení min-max (°C)			10 až 48 °C		
Provozní teploty venkovní	Vytápění min-max (°C)			-25 až 35 °C		
	Ohřev TV min-max (°C)			-25 až 43 °C		

Objednávací kód	Soupravy	HRSp 12-1f	HRSp 14-1f	HRSp 16-1f	HRSp 12-3f	HRSp 14-3f	HRSp 16-3f
Model	Venkovní jednotka	AW122HVGHA	AW142HVGHA	AW162HVGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Model	Vnitřní jednotka	HU162WAHYA	HU162WAHYA	HU162WAHYA	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3
Cena CZK	Soupravy	273 325,-	283 647,-	293 969,-	286 189,-	294 791,-	306 834,-
	Vnitřní jednotky	115 748,-	115 748,-	115 748,-	118 290,-	118 290,-	118 290,-
	Venkovní jednotky	157 577,-	167 899,-	178 221,-	167 899,-	176 501,-	188 544,-
Základní technická specifikace							
Výkon nom.	Vytápění (kW) A7/W35	12,0	14,0	16,0	12,0	14,0	16,0
	Chlazení (kW) A35/W7	10,0	12,0	14,0	10,0	12,0	14,0
Energetická třída	Vytápění (COP)	5,1	4,95	4,95	5,1	4,95	4,95
	Vytápění (SCOP)	4,82	4,8	4,8	4,82	4,8	4,8
Hladina aku. tlaku Venkovní j. dB (A), 5m		41	42	44	41	42	44
	Chlazení (kW)	2,99	3,7	4,52	2,99	3,7	4,52
Příkon nom.	Vytápění (kW)	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
	Vytápění (A) Max. OU	28,2	28,2	28,2	9,5	9,5	9,5
Provozní proud	Vytápění (A) Max. IU	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
	Vytápění (A) Max. IU	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
Elektrický ohřivač Výkon (kW)		2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
	Typ venkovní jednotky		1 f / 220 V / 50 Hz			3 f / 380 V / 50 Hz	
Napájení	Typ vnitřní jednotky		1 f / 220 V / 50 Hz			3 f / 380 V / 50 Hz	
	Typ vnitřní jednotky		1 f / 220 V / 50 Hz			3 f / 380 V / 50 Hz	
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,05	1,05	1,25	1,05	1,05	1,25
	Chlazení min-max (°C)			10 až 48 °C			
Provozní teploty venkovní	Vytápění min-max (°C)			-25 až 35 °C			
	Ohřev TV min-max (°C)			-25 až 43 °C			

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH

Vybrané volitelné příslušenství

HW-WA101ADK	Nástěnný ovladač / termostat pro ovládání tepelného čerpadla a zóny / zón. Ovladač nutný pro plnohodnotné ovládání přes WiFi aplikaci hOn	6 489,-
-------------	---	---------

All in One R290

- Vysoká energetická účinnost A+++, DC Inverter
- Kaskáda až 8 jednotek
- Teplota vody vytápění: 20 až 80 °C / chlazení: 5 až 25 °C
- Anti-legionella funkce, integrovaný zásobník TV 200 l
- Ovládání 2 teplotních zón a bivalentních zdrojů tepla
- Ovládání externích zdrojů tepla, včetně expanzní nádoby
- Kontakt pro Smart Grid
- Standardně včetně komunikace Modbus rtu
- Inteligentní časovač provozu a monitoring energií
- Možnost dvou časů útlumu hluku
- Možnost vlastních ekvitermních křivek

Nejmodernější technologie, vysoká účinnost



Objednací kód	Soupravy	HAIL 4-1f	HAIL 6-1f	HAIL 8-1f	HAIL 10-1f	HAIL 10-3f
Model	Venkovní jednotka	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW10NHUGHA
Model	Vnitřní jednotka	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYAE3
Cena CZK	Soupravy	258 531,-	268 251,-	281 585,-	300 939,-	336 549,-
	Vnitřní jednotky	167 448,-	167 448,-	167 448,-	167 448,-	202 198,-
	Venkovní jednotky	91 083,-	100 803,-	114 137,-	133 491,-	134 351,-
Základní technická specifikace						
Výkon nom.	Vytápění (kW) A7/W35	4,0	6,0	8,0	10,0	10,0
	Chlazení (kW) A35/W7	3,5	5,0	6,8	8,5	8,5
Energetická třída	Vytápění (COP)	5,5	5,35	5,35	5,1	5,1
	Vytápění (SCOP)	5,1	5,1	5,2	5,1	5,1
Hladina aku. tlaku	Venkovní j. dB (A), 5m	33	36	37	38	38
Příkon nom.	Chlazení (kW)	0,95	1,37	1,97	2,62	2,62
	Vytápění (kW)	0,73	1,12	1,5	1,96	1,96
Provozní proud	Vytápění (A) Max. OU	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2
	Vytápění (A) Max. IU	14,1	14,1	14,1	14,1	5,0
Elektrický ohřivač	Výkon (kW)	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
Napájení	Typ venkovní jednotky	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
	Typ vnitřní jednotky	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	1 f / 220 V / 50 Hz	3 f / 380 V / 50 Hz
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	10 až 48 °C				
	Vytápění min-max (°C)	-25 až 35 °C				
	Ohřev TV min-max (°C)	-25 až 43 °C				

Objednací kód	Soupravy	HAIL 12-1f	HAIL 14-1f	HAIL 16-1f	HAIL 12-3f	HAIL 14-3f	HAIL 16-3f
Model	Venkovní jednotka	AW122HVGHA	AW142HVGHA	AW162HVGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Model	Vnitřní jednotka	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3
Cena CZK	Soupravy	342 824,-	353 146,-	363 468,-	387 895,-	396 497,-	408 540,-
	Vnitřní jednotky	185 247,-	185 247,-	185 247,-	219 996,-	219 996,-	219 996,-
	Venkovní jednotky	157 577,-	167 899,-	178 221,-	167 899,-	176 501,-	188 544,-
Základní technická specifikace							
Výkon nom.	Vytápění (kW) A7/W35	12,0	14,0	16,0	12,0	14,0	16,0
	Chlazení (kW) A35/W7	10,0	12,0	14,0	10,0	12,0	14,0
Energetická třída	Vytápění (COP)	5,1	4,95	4,95	5,1	4,95	4,95
	Vytápění (SCOP)	4,82	4,8	4,8	4,82	4,8	4,8
Hladina aku. tlaku	Venkovní j. dB (A), 5m	41	42	44	41	42	44
Příkon nom.	Chlazení (kW)	2,99	3,7	4,52	2,99	3,7	4,52
	Vytápění (kW)	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
Provozní proud	Vytápění (A) Max. OU	28,2	28,2	28,2	9,5	9,5	9,5
	Vytápění (A) Max. IU	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
Elektrický ohřivač	Výkon (kW)	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Napájení	Typ venkovní jednotky	1 f / 220 V / 50 Hz				3 f / 380 V / 50 Hz	
	Typ vnitřní jednotky	1 f / 220 V / 50 Hz				3 f / 380 V / 50 Hz	
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,05	1,05	1,25	1,05	1,05	1,25
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	10 až 48 °C					
	Vytápění min-max (°C)	-25 až 35 °C					
	Ohřev TV min-max (°C)	-25 až 43 °C					

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu nebo na single split soupravy. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH

Vybrané volitelné příslušenství

HW-WA101ADK	Nástěnný ovladač / termostát pro ovládání tepelného čerpadla a zóny / zón. Ovladač nutný pro plnohodnotné ovládání přes WiFi aplikaci hOn	6 489,-
-------------	---	---------

Split HE

Nejmodernější technologie, vysoká účinnost

- Vysoká energetická účinnost A+++, chladivo R32, DC Inverter
- Včetně ovladače na vnitřní jednotce, možnost kaskády až 8 jednotek
- Teplota vody vytápění: 15 až 60 °C / chlazení: 5 až 25 °C
- Provozní teploty vytápění: -25 až 35 °C / chlazení: 10 - 48 °C
- Anti-legionella funkce
- Ovládání 2 teplotních zón a bivalentních zdrojů tepla
- Vnitřní jednotka vč. expanzní nádoby a elektrického ohřívače
- Standardně včetně komunikace Modbus rtu
- Inteligentní časovač provozu
- Nastavení dvou časů útlumu hluku a vlastních ekvitermních křivek



Objednávací kód	Soupravy	HE S 6	HE S 8
Model	Venkovní jednotka	AW062SSCHA	AW082SNCHA
	Vnitřní jednotka	HU062WAMNA	HU102WAMNA
Cena CZK	Soupravy	132 600,-	162 436,-
Základní technická specifikace			
Výkon nom.	Chlazení (kW) A35/W7	6,0	8,0
	Vytápění (kW) A7/W35	6,0	8,0
Energetická třída	Vytápění (COP)	4,98	5,0
	Vytápění (SCOP)	4,8 (A+++)	4,9 (A+++)
Hladina aku. tlaku Venkovní j. dB (A)		45	49
Příkon nom.	Chlazení (kW)	1,97	2,63
	Vytápění (kW)	1,2	1,6
Provozní proud	Vytápění venkovní j. (A)	5,5	7,2
Napájení	Typ	1 f / 220 V / 50 Hz (vnitřní a venkovní jednotka samostatně)	
Chladivo	Předplněno (kg) / typ	1,2 / R32	1,6 / R32
Provozní teploty venkovní	Chlazení min-max (°C)	10 ~ 48	10 ~ 48
	Vytápění min-max (°C)	-25 ~ 35	-25 ~ 35

Pro více technických informací nahlédněte do katalogu. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH.

Vybrané volitelné příslušenství pro monoblok a split HE

	ATW-02	Kit pro ovládání externími kontakty, signalizaci a ovládání solárního systému a ohřevu bazénu	10 530,-
	CNXX04TC	Kabelový konektor pro připojení teplotního čidla na vnitřní PCB, CN28 akumulární zás. TV, 2 pin černý	120,-
	CNXX05TC	Kabelový konektor pro připojení teplotního čidla na vnitřní PCB, CN26, teplota vody zóna 2, 3 pin, červený	120,-
	CNXX06TC	Kabelový konektor pro připojení teplotního čidla na vnitřní PCB, CN35, teplota vody zóna 1, 3 pin modrý	120,-
	CNXX07TC	Kabelový konektor pro připojení teplotního čidla na vnitřní PCB, CN37, teplota vzduchu zóna 2, 3 pin, žlutý	120,-
	CNXX08TC	Kabelový konektor pro připojení teplotního čidla na vnitřní PCB, CN33, teplota vzduchu zóna 1, 3 pin, bílý	120,-
	CNXX09TC	Kabelový konektor pro připojení teplotního čidla na vnitřní PCB, CN31, teplota zásobníku TV, 2 pin, modrý	120,-
	CNXX10TC	Kabelový konektor pro připojení teplotního čidla na vnitřní PCB, CN34, bazén deskový výměník, 2 pin, žlutý	120,-
	HI-WA101DBWA	WiFi modul pro splitové tepelná čerpadla HE a monoblokové tepelná čerpadla HE, aplikace pro OS Android a iOS.	7 140,-
	NTC-A	Nástěnné teplotní čidlo vzduchu ve vytápěné / chlazené zóně. typ čidla NTC rozměry=86x86x13 mm, Zapojení např. do CN33 (zóna 1) a do CN37 (zóna 2)	817,-
	NTC-D2M	Kabelové čidlo do jímky NTC např. do zásobníku TV nebo akumulárního zásobníku. Délka kabelu 2m, průměr čidla 6 mm a délka čidla 50 mm. Zapojení např. do CN31 (zásobník TV) a do CN28 (aku. zásobník)	612,-
	NTC-T	Příložné čidlo potrubí NTC např. pro měření teploty potrubí do zóny za směšovací ventilem. Zapojení např. do CN26 (teplota vody zóna 2) a do CN35 (teplota vody zóna 1) a pro instalaci doporučujeme zakoupit upevňovací pásek.	801,-
	NTC-TCLIP	Upevňovací pásek pro čidlo NTC-T, délka 400 mm, šířka 9 mm, pro trubky do 110 mm průměr. Včetně teplovodivé pasty pro maximalizaci přestupu tepla.	125,-

Zásobníkové ohřívače teplé vody

Monoblok R290

	HP80M8-9	Vč. el. topné patrony, 1,2 kW, COP 14°C = 3,39, Max. teplota vody 65°C bez elektrického ohřívače, obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník a integrované TČ, WiFi hOn standard, 80 l, A+, 36 dB(A)	44 485,-
	HP110M8-9	Vč. el. topné patrony, 1,2 kW, COP 14°C = 3,39, Max. teplota vody 65°C bez elektrického ohřívače, obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník a integrované TČ, WiFi hOn standard, 110 l, A+, 36 dB(A)	46 951,-
	HP150M8-9	Vč. el. topné patrony, 1,2 kW, COP 14°C = 3,39, Max. teplota vody 65°C bez elektrického ohřívače, obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník a integrované TČ, WiFi hOn standard, 150 l, A+, 36 dB(A)	49 418,-
	HP200M7-F9	Vč. el. topné patrony, 1,5 kW, COP 14°C = 3,5, Max. teplota vody 65°C bez elektrického ohřívače, obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník a integrované TČ, WiFi hOn standard, 200 l, A+, 36 dB(A)	58 052,-
	HP200M7C-F9	Vč. el. topné patrony, 1,5 kW, COP 14°C = 3,5, Max. teplota vody 65°C bez elektrického ohřívače, obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník a integrované TČ, WiFi hOn standard, 200 l, A+, 36 dB(A), přídavný výměník pro další zdroj tepla (termické solární kolektory, plynový kotel atp.)	62 574,-
	HP250M7-F9	Vč. el. topné patrony, 1,5 kW, COP 14°C = 3,5, Max. teplota vody 65°C bez elektrického ohřívače, obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník a integrované TČ, WiFi hOn standard, 250 l, A+, 36 dB(A)	60 518,-
	HP250M7C-F9	Vč. el. topné patrony, 1,5 kW, COP 14°C = 3,5, Max. teplota vody 65°C bez elektrického ohřívače, obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník a integrované TČ, WiFi hOn standard, 250 l, A+, 36 dB(A), přídavný výměník pro další zdroj tepla (termické solární kolektory, plynový kotel atp.)	65 041,-

Záruční podmínky VO

Záruční podmínky ve zkratce:

- Montáž odborně způsobilou osobou.
- Provádění pravidelných servisních prohlídek min. v intervalu 1x do 6 měsíců odborně způsobilou osobou.
- Podmínkou je použití originálního příslušenství včetně náhradních dílů.

Do režimu záruky nespádají závady a vady:

- způsobené uživatelem, montážní a servisní organizací.
- nedodržení pravidelných servisních prohlídek dle všeobecných zásad a předpisu výrobce.
- způsobené vyšší mocí (živelné a dále nepředvídatelné události).
- neodborná a chybná instalace, užívání zařízení k jinému účelu.
- zařízení, které bylo upraveno a vybaveno neoriginálním a neschváleným příslušenstvím.
- na části zařízení spotřebního charakteru (filtry, náplně, monočlánky v ovladači, ložiska apod.).
- na zařízení, které nebylo dodáno oficiálním dovozcem pro daný region a zemi.

U zařízení MRV je nutnou záruční podmínkou první start a kontrola instalace technikem SOKRA, s.r.o. (pokud není dohodnuto jinak)

Prodloužení materiálové záruky

PRZAR1	Prodloužení materiálové záruky při standardních podmínkách o 12 měsíců, rezidenční single split jednotky (nástěnné). Částka se vypočítává z prodejní maloobchodní ceny (cenikové). Max doba 60 měsíců.	3,0 %
PRZAR2	Prodloužení materiálové záruky při standardních podmínkách o 12 měsíců, komerční single split, multisplit a tepelná čerpadla. Částka se vypočítává z prodejní maloobchodní ceny (cenikové). Max doba 60 měsíců.	3,5 %
PRZAR3	Prodloužení materiálové záruky při standardních podmínkách o 12 měsíců, VRF systémy. Částka se vypočítává z prodejní maloobchodní ceny (cenikové). Max doba 60 měsíců.	4,0 %

Základní dodací podmínky

- Uvedené ceny jsou MO bez DPH pro ČR, včetně bankovních a celních poplatků ze skladu v Uhřetěvsi
 - Pro zákazníky v EU nabízíme dopravu dle dohody.
 - Veškeré obchodní případy se řídí dle VOP SOKRA dostupných na www.e-klimatizace.cz a na vyžádání.
 - Na uvedené ceny poskytujeme velkoobchodní slevy a rabaty dle dohodnutých podmínek „Partner“.
 - Platnost od 29. 5. 2026 do vydání nového ceníku nebo jeho části.
- Doprava ZDARMA dle tabulky níže. Při objednání do 11,00 hod. expedice 24-48 hod. v ČR.

Tabulka pro dopravu zdarma

Celková cena objednávky	Poznámka	Cena za dopravu
0 – 10 000	Paleta	580,-
10 001 – 20 000		680,-
20 001 – 30 000		780,-
30 001 – 40 000		880,-
40 001 – 45 000		980,-
45 001 a výše		0,-
0 – 2500	Balík (max 30 kg a obvod balíku do 2 m)	340,-
2 501 a výše		380,-

Ostatní podmínky

- Společnost SOKRA s.r.o. je oficiálním a výhradním dovozcem klimatizační techniky Haier pro ČR a SR. Zařízení uvedená na trh ČR a SR jiným dovozcem, nespádá do režimu záruky poskytnuté společností SOKRA, s.r.o.
- Zařízení je k odběru ze skladu v Uhřetěvsi.
- Zařízení nebo jeho části jsou do doby úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím spol. SOKRA s.r.o.
- Zařízení splňují platné evropské a české harmonizované normy a jsou nositeli prohlášení o shodě. Barevné vyobrazení se může lišit od skutečnosti vlivem tiskových chyb.
- Společnost SOKRA si vyhrazuje právo změny ceny a technických parametrů uvedených zařízení, z důvodu vyšší moci a trvalé inovace, bez předchozího upozornění.
- Společnost SOKRA s.r.o. neručí za případné tiskové chyby.
- V případě změny kurzu USD/CZK více než $\pm 1,5\%$ oproti kurzu ČNB ke dni 2. 1. 2025 může dojít k úpravě cen. Zákazníci budou o změnách v ceníku vždy informováni. Aktuální verze ceníku je ke stažení po přihlášení na www.e-klimatizace.cz
- Veškeré technické informace a parametry jsou uvedeny v aktuálním katalogu 2024 a 2025 a v servisních a uživatelských návodech. Tento dokument slouží pouze jako přehledový ceník.

Dovozce pro ČR a SR

Bečovská 1273/1
104 00 Praha 22
www.sokra.cz
www.haier-klimatizace.cz
Online katalog a e-shop:
Tel: +420 272 088 370
objednávky: objednavky@sokra.cz
servis: servis@sokra.cz

SOKRA